




BEFORE BINDING

1. Ensure the machine is on a stable surface. Check there is enough clear space around the machine to operate safely.
2. Select the correct power lead for the appropriate power supply. Insert the power lead into the power socket (located at the rear of the machine).

HOW TO BIND

5. Switch the power on (located at the rear side).
6. The 'Power-On' button will be red. To activate the machine, press the 'Power-On' button on the control panel. The machine will warm-up, the red LED will flash. The machine will 'beep' (3x) and the LED turns green when the machine is ready to bind.
7. Prepare the documents by loading the sheets into the thermal covers. For best results, do not place too many or too few sheets into the cover. Use the binding thickness scale as a guide. The guide is calibrated in 6mm widths. Helios 60 will accept single or multiple documents up to a combined total thickness of 60mm (approximately 600 sheets / 80gsm).
8. The 'Auto-Sense' function calculates the optimum binding cycle based upon the total binding thickness. Pull open the document clamp (Heat-Shield feature), insert the documents into the binding channel. Ensure the binding covers spine touches the heating element.
9. The selected binding cycle is shown with blue LED. Use the timer selection buttons to navigate up or down the scale, if required. The scale has 10 settings. Eg: 6mm document thickness = setting 1 (up to 60 sheets), 30mm document = setting 5 (up to 300 sheets).
10. Start the binding cycle by pressing the 'Select / OK' button. The blue LED will start flashing and counting down, in sequence. When the cycle is complete, the machine will beep (3x). The blue LED will switch off.
11. The machine has an integral cooling tray. It can be extended from the back of the machine and can also be pulled upwards to accept larger documents.
12. When the binding cycle is complete, immediately remove the documents and place in the cooling tray or on a flat surface to allow the document to cool. The document can be removed from the machine mid-cycle if required, take care – the glue may be hot and melted.

NEED HELP?

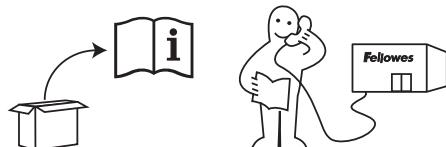

Let our experts help you with a solution.

Customer Service... www.fellowes.com

Always call Fellowes before contacting your place of purchase, see the rear cover for contact details.



TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
No 'red' power on LED	Machine is not switched on	Switch on machine at rear next to plug inlet and at the wall socket
No 'green' ready light after a long period	Machine is in a hot or humid area	Move the machine to a cooler and dry area
Loose and unglued sheets	Binding cover may be too thick to bind	Process the documents again, ensure sheets are in contact with the glued spine by tapping gently on a flat surface
	Timer setting may be incorrect	Check timer setting is correct and process the document again
Loose and glued sheets	The cover size is too small for the number of sheets	Check the number of sheets is appropriate for the cover width. Select larger spine width if necessary
	Extended heating cycle	Check timer setting is correct. Ensure prompt document removal
	Timer setting may be incorrect	
	Documents left on the heater plate after the cycle is complete	

WORLDWIDE WARRANTY

Fellowes warrants all parts of the binder to be free of defects in material and workmanship for 2 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling or unauthorised repair. Any implied warranty, including that of merchantability or fitness for particular purpose, is hereby limited in duration to the appropriate warranty period set forth above. In no event shall Fellowes be liable for any consequential damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary from this warranty. The duration, terms and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions or conditions may be required by local law. For more details or to obtain services under this warranty, please contact Fellowes or your dealer.

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing a Fellowes product. Please visit www.fellowes.com/register to register your product and benefit from product news, feedback and offers. Product details can be found listed on the rating plate positioned on the rear side or underside of the machine.

W.E.E.E.



This product is classified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that you do so in accordance with the European Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and in compliance with local laws relating to this directive.

For more information on the WEEE Directive please visit www.fellowesinternational.com/WEEE



FRANÇAIS F

CAPACITÉS

Performance

Largeur de l'entrée	310 mm
Capacité de reliure (maximale)	60 mm / 600 feuilles (80 g/m ²)
Temps de chauffe estimé	4 minutes
Temps de refroidissement	30 à 60 minutes
Cycles de reliure	1 à 10 cycles / 1 à 3 minutes
Indication machine à relier prête à fonctionner	Voyant et bips
Interface DEL	Oui
Détection automatique	Oui
Écran thermique	Oui
Économie d'énergie / Coupure automatique	Oui (30 minutes)
Relier plusieurs documents	Oui

Fiche technique

Tension / Fréquence / Courant (A)	220-240 V CA 50/60 Hz, 2,7A
Puissance en watts	600 watts
Dimensions (HxLxP)	530 x 230 x 100 mm
Poids net	2,6 kg

Capacité de reliure
La capacité de feuilles maximale s'applique à un seul document (jusqu'à 500 feuilles au maximum), ou plusieurs documents, d'environ 600 feuilles au maximum.
Par ex. :
1 x 500 feuilles = 500 max
3 x 180 feuilles = 540 max
6 x 60 feuilles = 360 max
8 x 30 feuilles = 240 max
2 x 300 feuilles = 600 max

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION : Veuillez lire ces informations avant d'utiliser la machine et les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Lors de la reliure ;

- brancher la machine sur une prise secteur facile d'accès.
- pour éviter les risques de court-circuit - ne pas utiliser l'appareil à proximité de l'eau, ne pas renverser d'eau sur l'appareil, sur le cordon d'alimentation ou sur la prise secteur.

VEILLER à ce que la machine repose sur une surface stable.

FAITES un essai avec du papier brouillon et régler la machine avant de l'utiliser.

ENLEVER les agrafes et autres objets métalliques avant de procéder à la reliure.

TENIR la machine à l'écart des sources de chaleur et d'eau.

ÉTEINDRE la machine après chaque utilisation.

DÉBRANCHER la machine si elle ne doit pas être utilisée pendant une longue période.

UTILISER des couvertures de reliure conçues pour une utilisation avec les réglages appropriés.

TENIR les animaux domestiques à l'écart lors de l'utilisation.

NE PAS laisser le cordon en contact avec des surfaces chaudes.

NE PAS laisser le cordon pendre des placards ou des étagères.

NE PAS utiliser l'appareil si le cordon est endommagé.

NE PAS tenter d'ouvrir ou de réparer la machine.

NE PAS dépasser les performances spécifiées de la machine.

NE PAS laisser des enfants utiliser la machine sans la supervision d'un adulte.

NE PAS relier des objets tranchants ou métalliques (par ex. : agrafes, trombones).

NE PAS relier des documents sensibles à la chaleur (par ex. : tickets, échographies, etc.).

NE PAS toucher la plaque chauffante tant que la reliure est en cours - elle est brûlante.

RANGEMENT ET NETTOYAGE

Débrancher la machine de la prise sur secteur. Laisser la machine refroidir.

L'extérieur de la machine peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits inflammables pour nettoyer la machine.



COMMANDES DE LA MACHINE À RELIER

A	Bouton marche / arrêt (panneau arrière)	I	Verrouillage du couvercle (2)
B	Bouton de Mise sous tension & DEL	J	Champ de reliure
C	Guide d'épaisseurs de reliure	K	Support de document
D	Sélection de la minuterie (augmenter)	L	Interface utilisateur éclairée
E	Sélection de la minuterie (diminuer)	M	Ouvertures de refroidissement
F	Bouton de sélection / OK	N	Levier de serrage de document (reliure)
G	Réglage de l'épaisseur / sélection de la minuterie	O	Grille de refroidissement
H	Couvercle		

FONCTIONS ET CONSEILS



Fonction 'Vérification du système'

Lors de la mise sous tension la machine effectue une 'Vérification du système'. Sur le panneau de commande les voyants des DEL s'allument tour à tour pour vérifier le fonctionnement.



Fonction 'Détection automatique'

Lors de l'ouverture du levier de serrage de document et du chargement des documents pour les relier, la machine calcule la durée de cycle optimale pour effectuer la reliure. Il n'est pas nécessaire alors de saisir manuellement la durée de cycle.



Fonction 'Écran thermique'

Le levier de serrage de document fonctionne comme 'Écran thermique' pour empêcher les opérateurs de toucher accidentellement la plaque chauffante.



Fonction 'Coupure automatique'

Si la machine n'a pas fonctionné depuis 30 minutes, la fonction 'Coupure automatique' met la machine en mode de veille. Le voyant DEL de 'Mise sous tension' clignote, passant du rouge au vert. Pour actionner la machine, appuyer sur le bouton 'Mise sous tension'.

- Insérer toujours le document dans la couverture de reliure de taille appropriée.

- Pour de meilleurs résultats, envisager d'inclure des feuilles vierges pour remplir la couverture thermique à sa pleine capacité.
- Toujours effectuer un test de reliure avec des couvertures thermiques de taille et d'épaisseur similaires avant le procédé final.
- Helios possède un mécanisme de chauffe angulaire pour garantir un alignement adéquat avec le support de document lors du procédé de reliure.
- Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utiliser les fournitures de la marque Fellowes ®.
- Les couvertures thermiques de reliure fonctionnent mieux avec des papiers fins et non enduits. Des précautions doivent être prises avec les papiers épais et enduits pour garantir l'obtention de résultats satisfaisants.
- Si les feuilles n'ont pas été entièrement collées sur la couverture, le document peut être re-traité pour en améliorer le résultat.
- Veiller à ce que les feuilles soient bien alignées et qu'elles touchent le dos enduit de colle de la couverture thermique en tapotant le document encollé sur la couverture sur une surface plane. Cette opération peut être effectuée avant et après le procédé de reliure.




AVANT DE RELIER

1. Veiller à ce que la machine repose sur une surface stable Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour de la machine pour qu'elle puisse fonctionner en toute sécurité.
2. Sélectionner le cordon d'alimentation correct pour l'alimentation et la puissance électrique du produit. Brancher le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation (à l'arrière de la machine).
3. Brancher la machine sur une prise secteur facile d'accès. Si la prise est équipée d'un interrupteur, le mettre sur la position Marche.
4. Ouvrir et lever le couvercle en desserrant les cliquets de sécurité sur le devant du couvercle.

COMMENT RELIER

5. Mettre la machine sous tension (l'interrupteur se trouve à l'arrière de la machine).
6. Le voyant DEL de 'Mise sous tension' devient rouge. Pour actionner la machine, appuyer sur le bouton de 'Mise sous tension' situé le panneau de commande. La machine chauffe, le voyant DEL rouge se met à clignoter. La machine émet des 'bips' (3 fois) et le voyant DEL passe au vert une fois la machine prête à relier.
7. Préparer les documents en chargeant les feuilles dans les couvertures thermiques. Pour de meilleurs résultats, n'insérer pas trop de feuilles, ni trop peu de feuilles de papier dans la couverture. Utiliser l'échelle des épaisseurs de reliure comme guide. Le guide est calibré selon des largeurs de 6 mm. Helios 60 accepte un seul document ou plusieurs documents pouvant atteindre une épaisseur totale combinée de 60 mm (soit environ 600 feuilles / 80 g/m²).
8. La machine possède une fonction 'Détection automatique' pour calculer le cycle de reliure optimal. Cette dernière calcule le cycle de reliure optimal d'après l'épaisseur totale de la reliure. Maintenir ouvert le levier de serrage de document (fonction 'Écran thermique') et insérer les documents dans le champ de reliure. Veiller à ce que le dos des couvertures de reliure soit en contact avec la partie chauffante.
9. Le cycle de reliure sélectionné est indiqué par un voyant DEL bleu. Utiliser le bouton de sélection de la minuterie pour calculer l'échelle, pour l'augmenter ou la réduire, si nécessaire. L'échelle comporte 10 réglages. Par ex. : document d'une épaisseur de 6 mm = réglage 1 (jusqu'à 60 feuilles), document de 30 mm = réglage 5 (jusqu'à 300 feuilles).
10. Lancer le cycle de reliure en appuyant sur le bouton 'Sélection / OK'. Le voyant DEL bleu va commencer à clignoter et à lancer le compte à rebours, de manière séquentielle. Une fois le cycle terminé, la machine émet des bips (3 fois). Le voyant DEL bleu s'éteint.
11. La machine possède un plateau de refroidissement intégré. Il peut être prolongé depuis la partie arrière de la machine et être également déployé vers l'avant pour accepter des documents plus volumineux.
12. Une fois le cycle de reliure terminé, retirer immédiatement le document et le placer sur le plateau de refroidissement ou sur une surface plane pour permettre au document de refroidir. Le document peut être retiré en milieu de cycle de la machine si nécessaire ; faire néanmoins très attention – la colle peut s'avérer très chaude et fondu.

BESOIN D'AIDE ?

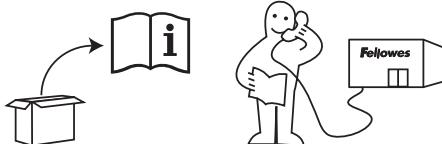

Nos experts sont là pour vous aider.

Service clientèle... www.fellowes.com

Appelez toujours Fellowes avant de contacter le lieu d'achat de la machine, voir la dernière page de couverture pour les coordonnées.



DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Pas de DEL 'rouge' de mise sous tension	La machine n'est pas allumée	Mettre la machine sous tension en utilisant l'interrupteur situé à l'arrière, à côté de la prise. Penser aussi à actionner l'interrupteur de la prise secteur, s'il existe.
Pas de voyant 'vert' prêt après une période prolongée	La machine se trouve dans un endroit chaud et humide.	Déplacer la machine dans un endroit plus frais et sec.
Feuilles mal enfoncées et ne comportant pas de colle	La couverture de reliure est peut-être trop épaisse pour être reliée	Traiter à nouveau les documents, veiller à ce que les feuilles soient en contact avec le dos enduit de colle de la couverture, en les tapotant légèrement sur une surface plane.
	Le réglage de la minuterie n'est peut-être pas le bon.	Vérifier que le réglage de la minuterie est correct et traiter à nouveau le document.
Feuilles mal enfoncées et comportant de la colle	La taille de la couverture est trop petite pour le nombre de feuilles.	Vérifier que le nombre de feuilles est bien approprié à la largeur de la couverture. Choisir une largeur de dos de couverture plus grande si nécessaire.
	Cycle de chauffe prolongé	Vérifier le bon réglage de la minuterie. Veiller à retirer rapidement le document.
	Le réglage de la minuterie n'est peut-être pas le bon.	
	Les documents laissés sur la plaque de chauffe après le cycle sont terminés.	

GARANTIE MONDIALE

Fellowes garantit que les pièces de la machine à relier ne présenteront aucun défaut de matière ou de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat par le premier utilisateur. En cas de défaut pendant la période de garantie, votre recours unique et exclusif sera la réparation ou l'échange, au choix et aux frais de Fellowes, de la pièce défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation abusive, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'aptitude à une utilisation particulière, est ainsi limitée dans le temps à la période de garantie appropriée présentée ci-dessus. Fellowes ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects attribuables à ce produit. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous ayez d'autres droits légaux différents de ceux conférés par cette garantie. La durée et les conditions de cette garantie sont valides dans le monde entier, sauf lorsque des limitations, restrictions ou conditions différentes peuvent être exigées par la loi locale. Pour obtenir un complément d'information ou des services aux termes de la présente garantie, veuillez contacter Fellowes ou votre revendeur.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Merci d'avoir acheté un produit Fellowes. Veuillez visiter www.fellowes.com/register pour enregistrer votre produit et recevoir les dernières nouvelles, commentaires et offres concernant les produits. Les détails concernant le produit figurent sur la plaque signalétique à l'arrière ou sur le dessous de la machine.

D.E.E.E.



Ce produit est classé Équipement électronique et électrique. Le moment venu de mettre ce produit au rebut, veiller à le faire conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à la réglementation locale en vigueur y afférentes.

Pour plus d'informations sur la directive DEEE, visiter www.fellowesinternational.com/WEEE



ESPAÑOL E

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento

Ancho de entrada	310mm
Capacidad de encuadernado (máx.)	60mm / 600 hojas (80 g/m ²)
Tiempo estimado de calentamiento	4 minutos
Tiempo de enfriamiento	30-60 minutos
Ciclos de encuadernado	1-10 ciclos / 1-3 minutos
Indicador de Listo	Luz y señales auditivas
Pantalla LED	Sí
Termosensible	Sí
Pantalla térmica	Sí
Ahorro de energía / Apagado automático	Sí (30 min)
Encuadernado de múltiples documentos	Sí

Información técnica

Tensión / Frecuencia / Corriente(Amps)	220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,7 A
Vataje	600 vatios
Dimensiones (Al x An x Fn)	530 x 230 x 100 mm
Peso neto	2,6 kg
Capacidad de encuadernado	La capacidad máxima de hojas puede ser un único documento (hasta un máximo de 500 hojas) o varios documentos con un máximo de 600 hojas Ej: 1 x 500 hojas = 500 máx. 3 x 180 hojas = 540 máx. 6 x 60 hojas = 360 máx. 8 x 30 hojas = 240 máx. 2 x 300 hojas = 600 máx.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA:

Lea antes de usar y guárde las para futuras consultas.

Durante el encuadernado:

- conecte la máquina a un enchufe que sea fácilmente accesible.
- para evitar una descarga eléctrica - no utilice la máquina cerca del agua, no derrame agua sobre la máquina, el cable o el enchufe.

ASEGÚRESE de que la máquina se encuentra sobre una superficie estable.

PRUEBE con hojas inservibles y configure la máquina antes de su uso.

RETIRE las grapas y otros objetos de metal antes de encuadernar.

MANTENGA la máquina alejada de fuentes de calor y de agua.

APAGUE la máquina después de cada uso.

DESCONECTE la máquina de la toma cuando no vaya a ser utilizada durante un largo período de tiempo.

UTILICE las cubiertas diseñadas para el uso con la configuración apropiada.

MANTENGA alejada de los animales cuando la esté

utilizando.

NO deje el cable de corriente en contacto con superficies calientes.

NO deje el cable de corriente colgando de armarios o estanterías.

NO utilice la máquina si el cable de corriente está dañado.

NO intente abrir o reparar la máquina.

NO sobrepase el rendimiento estimado de la máquina.

NO permita a los niños utilizar este aparato sin la supervisión de un adulto.

NO encuadernar objetos afilados o de metal (por ejemplo: grapas, clips de papel).

NO encuadernar documentos sensibles al calor (por ejemplo: tiques, ultrasonidos, etc.).

NO toque la placa calorífica mientras el aparato está encuadernando, está muy caliente.

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

Desconecte la máquina del enchufe. Deje enfriar la máquina.

Puede limpiar la parte exterior de la máquina con un trapo húmedo. No utilice disolventes o materiales inflamables para limpiar la máquina.



CONTROLES DE LA MÁQUINA ENCUADERNADORA

A	Botón On/Off (en el lateral trasero)	I	Bloqueo de tapa (2)
B	Botón y LED de encendido	J	Canal de encuadrado
C	Guía de grosor de encuadrado	K	Soporte de documentos
D	Selección de temporizador (aumentar)	L	Interfaz de usuario iluminada
E	Selección de temporizador (disminuir)	M	Orificios de ventilación
F	Botón Seleccionar / OK	N	Pinza de documentos (encuadrado)
G	Ajuste de grosor / selección de temporizador	O	Bastidor de refrigeración
H	Tapa		

CARACTERÍSTICAS Y CONSEJOS



Función 'Comprobación del sistema'

Cuando está encendida, la máquina realiza una función de 'Comprobación del sistema'. Las luces LED del panel del control se encienden en serie para verificar su funcionamiento.



Función 'Termosensible'

Cuando la pinza de documentos está abierta y se están cargando los documentos para el encuadrado, la máquina calcula el período del ciclo de encuadrado óptimo. No es necesario introducir manualmente el período del ciclo.



Función 'Pantalla térmica'

La pinza de documentos actúa como una "Pantalla térmica" para evitar que el operario toque accidentalmente la placa calorífica.



Función 'Apagado automático'

Si durante 30 minutos la máquina no está activa, la función 'Apagado automático' pondrá la máquina en modo de espera. La luz LED 'Encendido' parpadeará en rojo y verde. Para utilizar la máquina, presione el botón "Encendido".

- Coloque el documento en la cubierta de encuadrado del tamaño adecuado.
- Para obtener mejores resultados, incluya hojas en blanco para completar la capacidad de la cubierta térmica.
- Pruebe siempre el encuadrado con cubiertas térmicas de un tamaño y grosor similares antes del proceso final.
- Helios dispone de un mecanismo de calefactor angulado para garantizar la correcta alineación de los documentos con el soporte de documentos durante el proceso de encuadrado.
- Para un mejor resultado, utilice suministros de la marca Fellowes®:
- Las cubiertas de encuadrado térmicas funcionan mejor con tipos de papel finos y no estucados. Si utiliza papel de alto gramaje y estucado, deberá tomar precauciones especiales para garantizar un buen resultado.
- Si las hojas no han quedado totalmente encolladas a la cubierta, el documento puede volverse a procesar para mejorar el resultado.
- Compruebe que las hojas están bien alineadas y en contacto con el lomo encollado de la cubierta térmica, dando golpecitos al documento dentro de la cubierta sobre una superficie plana. Hágalo antes y después del proceso de encuadrado.




ANTES DEL ENCUADERNADO

1. Asegúrese de que la máquina está sobre una superficie estable. Compruebe que existe suficiente espacio libre alrededor de la máquina para que esta funcione con seguridad.
2. Seleccionar el cable de alimentación correcto para la toma de corriente apropiada. Inserte el cable de alimentación en el enchufe (situated en la parte trasera de la máquina).
3. Enchufe la máquina a una toma de red de fácil acceso. Conecte el suministro de red.
4. Abra y levante la tapa soltando los cierres de seguridad situados en la parte delantera de la tapa.

PROCESO DE ENCUADERNADO

5. Conecte la corriente (en la parte lateral trasera).
6. El botón de "Encendido" estará rojo. Para activar la máquina, pulse el botón 'Encendido' en el panel de control. La máquina se calentará y la luz LED roja parpadeará. La máquina "pitara" (3 veces) y la luz LED pasará a verde cuando la máquina esté lista para encuadrinar.
7. Prepare los documentos cargando las hojas en las cubiertas térmicas. Para obtener mejores resultados, no introduzca ni muchas ni pocas hojas en la cubierta. Utilice la escala de grosor de encuadernado como guía. La guía está calibrada en anchuras de 6 mm. Helios 60 acepta documentos individuales o múltiples hasta un grosor total combinado de 60 mm (aproximadamente 600 hojas de 80 g/m²).
8. La máquina viene equipada con una función 'Termosensible' para calcular el ciclo de encuadernado óptimo. Dicha función calcula el ciclo de encuadernado óptimo basándose en el grosor total de encuadernado. Tire para abrir la pinza de documentos (protección térmica), inserte los documentos en el canal de encuadernado. Compruebe que el lomo de las cubiertas de encuadernado está en contacto con el elemento calefactor.
9. El ciclo de encuadernado seleccionado se muestra mediante una luz LED azul. Utilice los botones de selección del temporizador para subir o bajar por la escala, según corresponda. La escala dispone de 10 ajustes. Ej.: Grosor del documento de 6 mm = ajuste 1 (hasta 60 hojas), grosor de documento de 30 mm = ajuste 5 (hasta 300 hojas).
10. Inicie el ciclo de encuadernado pulsando el botón 'Seleccionar/OK'. La luz LED azul comenzará a parpadear y contar hacia atrás, en secuencia. Una vez completado el ciclo, la máquina pitará tres veces. La luz LED azul se apagará.
11. La máquina incorpora una bandeja de refrigeración integral. Puede extenderse desde la parte trasera de la máquina y levantarse para dar cabida a documentos más grandes.
12. Una vez completado el ciclo de encuadernado, extraiga inmediatamente los documentos y colóquelos en la bandeja de refrigeración o sobre una superficie plana para que se enfrien. El documento puede retirarse de la máquina a medio ciclo, si es necesario, pero tenga cuidado, la cola puede estar caliente y derretida.

¿NECESITA AYUDA?

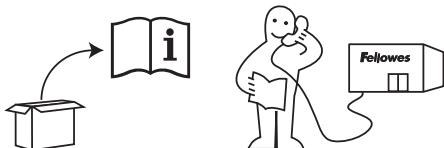

Deje que nuestros expertos le ayuden con una solución.

Servicio de Atención al Cliente... www.fellowes.com

Llame siempre a Fellowes antes de contactar con el punto de venta, busque en la tapa trasera los datos de contacto.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Possible causa	Solución
No hay luz LED "roja" de encendido	La máquina no está encendida	Encienda la máquina en la parte trasera junto a la toma de enchufe y al enchufe de la pared
Tras un período largo, no se enciende la luz "verde" que indica que la máquina está lista	La máquina está en una zona caliente o húmeda	Desplazar la máquina a una zona más fría y seca
Hojas sueltas y sin encolar	Es posible que la cubierta de encuadernado sea demasiado gruesa	Vuelva a procesar los documentos comprobando que las hojas están en contacto con el lomo encolado, aplicando pequeños golpecitos sobre una superficie plana.
	La configuración del temporizador puede ser incorrecta	Compruebe si la configuración del temporizador es correcta y vuelva a procesar el documento
Hojas sueltas y sin encolar	El tamaño de la cubierta es demasiado pequeño para el número de hojas	Compruebe si el número de hojas es adecuado para la anchura de la cubierta. Seleccione un lomo más ancho si es necesario
	Ampliación del ciclo de calentamiento	
	La configuración del temporizador puede ser incorrecta	Compruebe si la configuración del temporizador es correcta. Extraiga inmediatamente el documento
	Los documentos dejados sobre la placa calorífica después del ciclo están incompletos	

GARANTÍA MUNDIAL

Fellowes garantiza durante 2 años desde la fecha de compra del consumidor original que todas las partes de la encuadernadora carecen de defectos materiales y de fabricación. Si se encontrara alguna parte defectuosa durante el período de garantía, se reparará o sustituirá la parte defectuosa a cuenta de Fellowes. Esta garantía no se aplica en caso de abuso, mala utilización o reparación no autorizada. Toda garantía implícita, incluyendo la de mercancía o adecuación para un fin concreto se limita por la presente en duración al período de garantía apropiado establecido más arriba. En ningún caso Fellowes se hará responsable por cualquier daño consecuente atribuible a este producto. Esta garantía otorga derechos legales específicos. Puede tener otros derechos legales aparte de los de esta garantía. La duración, términos y condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto cuando las leyes locales puedan exigir limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para más detalles o para obtener servicios de esta garantía, contactar con Fellowes o su comercio.

REGISTRO DEL PRODUCTO

Gracias por comprar un producto Fellowes. Visite www.fellowes.com/register para registrar su producto y beneficiarse de noticias, información y ofertas sobre el producto. Se pueden encontrar los detalles acerca del producto en la placa situada en la parte trasera o inferior de la máquina.

R.A.E.E.



Este producto está clasificado como Equipamiento Eléctrico y Electrónico. Cuando llegue el momento de deshacerse de este producto, asegúrese de que lo hace de acuerdo con la Directiva Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y en cumplimiento de las leyes locales referentes a esta directiva.

Para obtener más información acerca de la directiva RAEE visitar www.fellowesinternational.com/WEEE



DEUTSCH D

LEISTUNGSMERKMALE

Leistung

Eingabebreite	310 mm
Bindeleistung (max.)	60mm / 600 Blatt (80 gsm)
Geschätzte Aufwärmzeit	4 Minuten
Abkühlzeit	30 - 60 Minuten
Bindezzyklen	1-10 Zyklen / 1-3 Minuten
Anzeige der Betriebsbereitschaft	LED & Signaltöne
LED-Bedieneroberfläche	Ja
Heat Sense	Ja
Hitzeschild	Ja
Automatischer Energiespar-Modus / Automatische Abschaltung	Ja (nach 30 Min.)
Binden von Mehrfachdokumenten	Ja

Technische Daten

Spannung/Frequenz/ Stromstärke	220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 2,7 A
Leistung	600 Watt
Abmessungen (HxBxT)	530 x 230 x 100 mm
Nettogewicht	2,6 kg
Bindeleistung Es können Einzeldokumente bis zu max. 500 Blatt oder Mehrachtdokumente bis zu ca. 600 Blatt gebunden werden. Z.B.:	1 x 500 Blatt = max. 500 3 x 180 Blatt = max. 540 6 x 60 Blatt = max. 360 8 x 30 Blatt = max. 240 2 x 300 Blatt = max. 600

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



ACHTUNG: Bitte vor der Verwendung lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Beim Binden:

- Schließen Sie das Gerät an einer einfach zu erreichenden Netzsteckdose an.
- Zur Verhütung eines Stromschlags das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betreiben und sicherstellen, dass kein Wasser auf Gerät, Netzkabel oder Steckdose gelangt.

IMMER sicherstellen, dass das Gerät auf einer sicheren und stabilen Fläche steht.

IMMER zunächst einige Probeblätter binden und das Gerät entsprechend einstellen, bevor die endgültigen Dokumente gebunden werden.

IMMER vor dem Binden zunächst Heftklammern und andere Metallartikel entfernen.

IMMER das Gerät vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

IMMER das Gerät nach Gebrauch ausschalten.

IMMER den Gerätestecker aus der Netzsteckdose ziehen, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.

IMMER geeignete Einbände verwenden und entsprechende Einstellungen vornehmen.

IMMER Tiere während des Gebrauchs vom Gerät fernhalten.

NIEMALS das Stromkabel mit heißen Oberflächen in Berührung kommen lassen.

NIEMALS das Stromkabel von Schränken oder Regalen herunterhängen lassen.

NIEMALS das Gerät benutzen, wenn das Stromkabel beschädigt ist.

NIEMALS versuchen, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren.

NIEMALS die angegebene Leistung des Geräts überschreiten.

NIEMALS Kindern erlauben, das Gerät ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden.

NIEMALS scharfe oder spitze Objekte bzw. Metallgegenstände (z.B. Heft- oder Büroklammern) binden.

NIEMALS wärmeempfindliche Dokumente (z.B. Tickets, Ultraschallbilder etc.) binden.

NICHT die Heißplatte beim Binden berühren – sie ist sehr heiß.

AUFBEWARUNG UND REINIGUNG

Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Netzsteckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen.

Die Außenseite des Geräts kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder leicht entzündliche Materialien zum Abwischen des Geräts.



BEDIENELEMENTE AM BINDEGERÄT

A	Ein-/Ausschalter (Rückseite)	I	Deckelverriegelung (2)
B	Netztaste & LED	J	Bindekanal
C	Dickenlehre	K	Dokumentenhalter
D	Timereinstellung (erhöhen)	L	Beleuchtete Benutzerschnittstelle
E	Timereinstellung (verringern)	M	Kühlöffnungen
F	Auswahl/OK-Taste	N	Dokumenthalteschiene (Binden)
G	Dicke-/Timereinstellung	O	Abkühlgitter
H	Deckel		

FUNKTIONSMERKMALE UND TIPPS



Systemprüfung

Beim Durchlaufen der Einschaltroutine führt das Gerät eine Systemüberprüfung durch. Die LEDs des Bedienfelds blinken in rascher Folge auf, um ihre Funktionsbereitschaft zu kontrollieren.



Thermo-Sense-Funktion

Beim Öffnen der Dokumenthalteschiene und beim Laden der Dokumente zum Binden errechnet das Gerät automatisch die Länge des optimalen Bindezyklus. Das heißt, die Länge des Bindezyklus braucht nicht manuell eingegeben zu werden.



Hitzeschild-Funktion

Die Dokumenthalteschiene wirkt als ein Hitzeschild um zu verhindern, dass die Bedienperson versehentlich die Heißplatte berührt.



Automatische Abschaltfunktion

Wird das Gerät 30 Minuten nicht genutzt, schaltet die Abschaltfunktion das Gerät automatisch auf Standby. Die Netz-LED blinkt rot und grün. Um das Gerät erneut zu benutzen, die Netztaste drücken.

- Das Dokument stets in den Einband der richtigen Größe bringen.
- Für bessere Ergebnisse sollte der Thermoeinband bis zur Höchstkapazität mit

leeren Blättern gefüllt werden.

- Binden Sie stets einen Thermoeinband ähnlicher Größe und Dicke zur Probe, bevor Sie das endgültige Dokument binden.
- Der abgewinkelte Heizmechanismus des Helios gewährleistet während des Bindeprozesses die richtige Ausrichtung des Dokuments am Dokumentenhalter.
- Um beste Ergebnisse zu gewährleisten, empfehlen wir original Fellowes®-Produkte.
- Für Thermoeinbände ist am besten dünnes, unbeschichtetes Papier geeignet. Besondere Obacht gilt bei der Verwendung von dickem, beschichtetem Papier, damit die gewünschten Ergebnisse gewährleistet werden.
- Wurden die Blätter nicht vollkommen am Einband verleimt, kann das Dokument noch einmal bearbeitet werden, um das Ergebnis zu verbessern.
- Achten Sie darauf, dass die Blätter richtig ausgerichtet sind und den verleimten Binderücken des Thermoeinbands berühren. Klopfen Sie deshalb das kollationierte Dokument im Einband auf eine ebene Fläche. Dies kann vor und nach dem Bindeprozess erfolgen.




VOR DEM BINDEN

1. Gewährleisten Sie, dass das Gerät auf einer sicheren und stabilen Fläche steht. Achten Sie darauf, dass für den sicheren Betrieb des Bindegeräts ausreichend freier Platz um das Gerät vorhanden ist.
2. Wählen Sie das richtige Netzkabel für die jeweilige Stromversorgung. Verbinden Sie das Netzkabel mit der auf der Rückseite des Geräts befindlichen
3. Netzbuchse. Schließen Sie das Gerät an einer einfach zu erreichenden Wandnetzdose an. Schalten Sie die Stromzufuhr ein (bei abschaltbaren Steckdosen).
4. Öffnen Sie den Deckel und heben Sie ihn an. Geben Sie dazu die Sperrklinken an der Vorderseite des Deckels frei.

ANLEITUNG ZUM BINDEN

5. Das Gerät einschalten (der Ein-/Ausschalter befindet sich an der Rückseite).
6. Die Netztaste leuchtet rot. Zum Aktivieren des Geräts die Netztaste auf dem Bedienfeld drücken. Das Gerät wird warm und die rote LED blinkt. Das Gerät piept 3x und die LED leuchtet grün, wenn das Gerät zum Binden bereit ist.
7. Bereiten Sie die Dokumente vor: Bringen Sie die Blätter in die Thermoeinbände. Bringen Sie nicht zu viele aber auch nicht zu wenige Blätter in den Einband. Verwenden Sie die Dickenskala als Anhaltspunkt. Diese Lehre ist in Breiten von 6 mm kalibriert. Das Helios 60 bindet Einzel- oder Mehrfachdokumente bis zu einer Dicke von insgesamt 60mm (ca. 600 Blätter / 80 gsm).
8. Die Heat-Sense-Funktion des Geräts kalkuliert den optimalen Bindezzyklus auf der Grundlage der Bindedicke. Ziehen Sie die Dokumenthalteschiene (Hitzeschildfunktion) auf und setzen Sie die Dokumente in den Bindekanal ein. Achten Sie darauf, dass der Binderücken am Heizelement anliegt.
9. Der ausgewählte Bindezzyklus wird durch eine blaue LED angezeigt. Zum Navigieren auf der Skala nach oben oder unten verwenden Sie erforderlichenfalls die Timereinstelltasten. Die Skala hat 10 Einstellungen. Z.B.: 6 mm Dokumentendicke = Einstellung 1 (bis zu 60 Blätter), 30 mm Dokument = Einstellung 5 (bis zu 300 Blätter).
10. Drücken Sie die Auswahl/OK-Taste. Der Bindezzyklus beginnt. Die blaue LED blinkt und der Countdown beginnt. Nach Abschluss des Zyklus piept das Gerät 3x. Die blaue LED erlischt.
11. In das Bindegerät ist ein Kühlsieb integriert. Es lässt sich an der Geräterückseite nach oben ziehen, sodass auch größere Dokumente aufgenommen werden können.
12. Nach Abschluss des Bindezzyklus müssen die Dokumente sofort entfernt und zum Abkühlen in das Kühlsieb oder auf eine ebene Fläche gebracht werden. Falls erforderlich, kann das Dokument auch während des Bindezzyklus aus dem Gerät entfernt werden. Vorsicht – der Leim kann heiß und geschmolzen sein!

BRAUCHEN SIE HILFE?

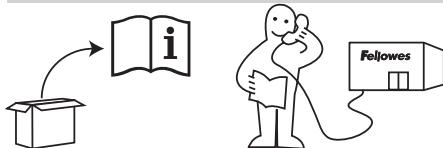

Unsere Experten helfen Ihnen gern.

Kundendienst... www.fellowes.com

Rufen Sie stets zuerst Fellowes an, bevor Sie sich an Ihre Verkaufsstelle wenden. Die Kontaktangaben finden Sie auf der hinteren Umschlagseite.



FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die rote LED leuchtet nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät an der Geräterückseite (Ein-/Ausschalter neben der Netzbuchse) ein. Überzeugen Sie sich davon, dass der Stecker angeschlossen und die Netzsteckdose eingeschaltet/funktionstüchtig ist.
Die grüne Bereitschaftslampe leuchtet auch nach längerer Zeit nicht auf.	Das Gerät befindet sich in heißer oder feuchter Umgebung.	Stellen Sie das Gerät an einen kühleren, trockenen Platz.
Lose und unverleimte Blätter	Eventuell ist der Einband zu dick	Bearbeiten Sie die Dokumente noch einmal und gewährleisten Sie, dass die Blätter mit dem verleimten Binderücken in Kontakt sind, indem sie diese vorsichtig auf eine ebene Fläche klopfen.
	Die Timereinstellung ist unter Umständen falsch.	Prüfen Sie die Timereinstellung und bearbeiten Sie das Dokument noch einmal.
Lose und verleimte Blätter	Der Einband ist zu klein für die Anzahl der Blätter	Prüfen Sie, dass die Anzahl der Blätter der Einbandbreite entspricht. Verwenden Sie erforderlichenfalls einen größeren Einband.
	Zu langer Heizzyklus	Timereinstellung prüfen. Das Dokument sofort nach dem Binden entfernen.
	Die Timereinstellung ist unter Umständen falsch.	
	Die Dokumente bleiben nach Abschluss des Bindezyklus auf der Heißplatte.	

WELTWEITE GARANTIE

Fellowes gewährt auf alle Teile des Geräts eine Garantie gegen Herstellungs- und Materialfehler für 2 Jahre ab dem Kaufdatum durch den Erstkäufer. Wird ein Teil des Gerätes während der Gewährleistungsfrist als defekt befunden, wird dieses nach Fellowes' Ermessen und auf dessen Kosten entweder repariert oder ausgetauscht. Andere Gewährleistungsansprüche bestehen nicht. Die Garantieansprüche entfallen, falls das Produkt bestimmungsfremd gebraucht, falsch gehandhabt oder unbefugt repariert wird. Jede Art gesetzlicher Gewährleistung, einschließlich der Gewährleistung der Durchschnittsqualität oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, ist hierdurch auf die oben angegebene Garantiefrist beschränkt. In keinem Fall haftet Fellowes für Folgeschäden, die auf dieses Produkt zurückzuführen sind. Diese Garantie bietet Ihnen bestimmte Rechtsansprüche, gegebenenfalls haben Sie auch andere Rechtsansprüche, die von dieser Garantie abweichen. Die Dauer, Bestimmungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, außer dort, wo durch die regionale Gesetzgebung eventuell andere Haftungsbeschränkungen, Einschränkungen oder Bedingungen vorgeschrieben sind. Für weitere Angaben oder für Leistungsansprüche im Rahmen dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Fellowes oder Ihre zuständige Vertretung.

PRODUKTREGISTRIERUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Fellowes entschieden haben. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt auf der Website www.fellowes.com/register, damit wir Sie über Produktneuheiten, Feedback und Angebote informieren können. Die Produktdaten finden Sie auf dem Typenschild an der Rück- bzw. Unterseite des Geräts.

W.E.E.E.



Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Entsorgen Sie das Produkt zu gegebener Zeit gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten und gemäß den örtlich geltenden jeweiligen Bestimmungen.

Weitere Informationen über die WEEE-Richtlinie finden Sie auf der Website www.fellowesinternational.com/WEEE.



ITALIANO I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni

Larghezza imboccatura	310mm
Capacità di rilegatura (max)	60mm / 600 fogli (80 gsm)
Tempo di riscaldamento stimato	4 minuti
Tempo di raffreddamento	30-60 minuti
Cicli di rilegatura	1-10 cicli / 1-3 minuti
Indicatore di pronto macchina	Spia e segnali acustici
Interfaccia LED	Sì
Heat-Sense	Sì
Heat-Shield	Sì
Risparmio energetico/spegnimento automatico	Sì (30 min.)
Rilegatura di documenti multipli	Sì

Specifiche tecniche

Tensione / Frequenza / Corrente (Amp)	220-240V AC, 50/60Hz, 2,7A
Potenza	600 Watt
Dimensioni (AxLxP)	530 x 230 x 100mm
Peso netto	2,6 kg
Capacità di rilegatura	La capacità massima di fogli può essere un documento singolo (fino ad un massimo di 500) o documenti multipli fino ad un massimo di circa 600 fogli. Es.: 1 x 500 fogli = 500 max 3 x 180 fogli = 540 max 6 x 60 fogli = 360 max 8 x 30 fogli = 240 max 2 x 300 fogli = 600 max

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE: Leggere prima dell'uso e conservare per riferimento futuro.

Durante la rilegatura:

- collegare il dispositivo a una presa di corrente facilmente accessibile.
- per scongiurare il rischio di shock elettrico non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua, non versare acqua sul dispositivo, sul cavo o sulla presa di alimentazione.

ATTENZIONE: verificare che la macchina si trovi su una superficie stabile.

ATTENZIONE prima dell'utilizzo eseguire prove con fogli di scarto e regolare il dispositivo.

ATTENZIONE: rimuovere punti e altri oggetti metallici prima di rilegare.

ATTENZIONE: tenere la macchina lontana da fonti di calore e acqua.

ATTENZIONE: spegnere la macchina dopo l'utilizzo.

ATTENZIONE: scollegare la macchina in caso di periodi di inutilizzo prolungati.

ATTENZIONE: utilizzare copertine di rilegatura appropriate e con le impostazioni corrette.

ATTENZIONE: durante l'utilizzo tenere lontano dagli animali.

NON lasciare il cavo di alimentazione a contatto con superfici calde.

NON lasciare il cavo di alimentazione a penzoloni su scaffali o ripiani.

NON utilizzare la macchina se il cavo di alimentazione è danneggiato.

NON aprire né tentare di riparare il dispositivo.

NON superare i limiti di prestazione indicati.

NON consentire a bambini di utilizzare la macchina se non sorvegliati da un adulto.

NON rilegare oggetti taglienti o metallici (ad es.: punti metallici, graffette).

NON rilegare documenti sensibili al calore (ad es.: biglietti, ecografie, ecc.).

NON toccare la piastra di riscaldamento in fase di rilegatura - è molto calda.

CONSERVAZIONE E PULIZIA

Togliere la spina della macchina dalla presa a muro. Lasciare raffreddare la macchina.

La parte esterna può essere pulita con un panno umido. Non utilizzare solventi o materiali infiammabili per pulire la macchina.



COMANDI DELLA MACCHINA PER LA RILEGATURA

A	Interruttore On/Off (retro)	I	Ferma coperchio (2)
B	Pulsante e LED Power On	J	Canale di rilegatura
C	Guida per lo spessore di rilegatura	K	Supporto del documento
D	Selezione timer (aumento)	L	Interfaccia utente illuminata
E	Selezione timer (decremento)	M	Bocchette di raffreddamento
F	Pulsante Select / OK	N	Blocco per documenti (rilegatura)
G	Impostazione spessore / selezione timer	O	Rack di raffreddamento
H	Coperchio		

FUNZIONI E SUGGERIMENTI



Funzione 'System-Check'

Quando il dispositivo è acceso esegue un controllo del sistema. I neon LED del pannello di comando si accendono e si spengono in rapida sequenza per verificarne il funzionamento.



Funzione 'Thermo-Sense'

Quando si apre il blocco per documenti e si caricano i documenti per la rilegatura, la macchina calcola il ciclo di rilegatura ottimale. Non è necessario inserire manualmente il periodo del ciclo.



Funzione 'Heat-Shield'

Il blocco regolabile per documenti funge da 'Heat Shield' per impedire che gli operatori tocchino accidentalmente la piastra di riscaldamento.



Funzione 'Auto-Off'

Se il dispositivo rimane inattivo per 30 minuti, la funzione 'Auto-Off' attiva la modalità di standby. Il LED 'Power-On' LED lampeggi una luce rossa e verde. Per riavviare il dispositivo, premere il pulsante 'Power-On'.

- Inserire sempre il documento in una copertina di rilegatura di dimensioni adeguate.
- Per ottenere risultati migliori, prendere in

considerazione l'inclusione di fogli bianchi per riempire la copertina termica alla massimo della capienza.

- Eseguire sempre delle prove con modelli di dimensioni e spessori simili ai documenti da rilegare.
- Helios dispone di un meccanismo di riscaldamenti ad angolo per assicurare un corretto allineamento con il supporto del documento durante il processo di rilegatura.
- Per risultati ottimali utilizzare le forniture Fellowes®:
- Le copertine di rilegatura termali rendono meglio con un tipo di carta sottile e non rivestita. Si dovrebbe prestare attenzione quando si utilizza carta spessa e rivestita al fine di assicurare risultati soddisfacenti.
- Se i fogli non sono stati incollati completamente alla copertina, il documento potrebbe essere rilavorato per migliorare il risultato.
- Assicurarsi che i fogli siano ben allineati e che tocchino il dorso coperto di colla della copertina termale battendo lievemente il documento collazionato nella copertina su una superficie piatta. Tale operazione può essere svolta prima e dopo la rilegatura.




PRIMA DI RILEGARE

1. Verificare che la macchina si trovi su una superficie stabile. Verificare che attorno alla macchina ci sia spazio sufficiente per operare in sicurezza.
2. Scegliere il cavo di alimentazione giusto per l'alimentazione utilizzata. Inserire il cavo elettrico nella presa di corrente (si trova sul retro della macchina).
3. Collegare la macchina ad una presa di corrente facilmente accessibile. Accendere l'alimentazione.
4. Aprire e sollevare il coperchio aprendo i fermi di sicurezza presenti sulla parte anteriore del coperchio.

COME RILEGARE

5. Accendere il dispositivo premendo il tasto di accensione (posto sul retro).
6. Il pulsante 'Power-On' sarà rosso. Per riavviare il dispositivo, premere il pulsante 'Power-On' sul pannello di controllo. La macchina si scalderà e il LED rosso lampeggerà. La macchina emetterà dei 'bip' (3) e la LED diverrà verde quando la macchina è pronta a rilegare.
7. Preparare i documenti caricando i fogli nelle copertine termiche. Per ottenere i migliori risultati, evitare di collocare troppi o troppi pochi fogli nella copertina. Utilizzare la scala dello spessore di rilegatura come riferimento. La guida è calibrata a larghezze di 6 mm. Helios 60 accetta documenti singoli o multipli fino ad uno spessore totale combinato di 60mm (circa 600 fogli / 80 gsm).
8. La macchina è dotata di una funzione 'Heat-Sense' per calcolare il ciclo di rilegatura ottimale. Calcola il ciclo di rilegatura ottimale in base allo spessore totale della rilegatura.
Aprire il blocco per documenti (funzionalità Heat-Shield) e inserire i documenti nel canale di rilegatura. Assicurare che il dorso delle copertine di rilegatura tocchi l'elemento di riscaldamento.
Il ciclo di rilegatura selezionato è mostrato con un
9. LED blu. Utilizzare i pulsanti di selezione del timer per navigare su o giù lungo la scala, se necessario. La scala ha 10 impostazioni. Es.: spessore documento 6 mm = impostazione 1 (fino a 60 fogli), documento 30 mm = impostazione 5 (fino a 300 fogli).
10. Avviare il ciclo di rilegatura premendo il pulsante 'Select / OK'. Il LED blu inizierà a lampeggiare e poi inizierà il conto alla rovescia, in questa sequenza. Quando il ciclo è completo, la macchina emetterà tre bip. Il LED blu si spegnerà.
11. La macchina ha una vaschetta di raffreddamento integrata. È possibile estenderla dal retro della macchina ed è inoltre possibile alzarla per accettare documenti più grandi.
12. Quando il ciclo di rilegatura è completato, rimuovere immediatamente i documenti e collocarli nella vaschetta di raffreddamento o su una superficie piana per consentire al documento di raffreddarsi. È possibile rimuovere il documento dalla macchina durante il ciclo se richiesto, facendo attenzione — la colla potrebbe essere calda e sciolta.

BISOGNO DI AIUTO?

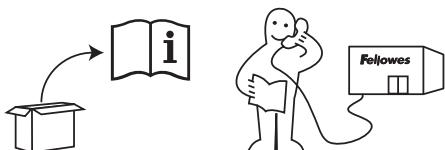

I nostri esperti sono a vostra disposizione per risolvere qualsiasi problema.

Servizio clienti... www.fellowes.com

Prima di contattare il rivenditore, contattare sempre Fellowes; vedere le informazioni di contatto sul retro del presente documento.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
La spia rossa di accensione LED è spenta	La macchina è spenta.	Accendere il dispositivo sul retro premendo il tasto di accensione nella parte posteriore accanto all'ingresso della spina e verificare che il cavo sia collegato alla corrente.
La spia verde di pronto macchina non si accende dopo un lungo periodo	La macchina si trova in un ambiente caldo o umido.	Spostare la macchina in un ambiente più fresco e asciutto.
Fogli sciolti e non incollati	La copertina di rilegatura potrebbe essere troppo spessa per poter essere rilegata.	Lavorare di nuovo i documenti, assicurandosi che i fogli siano a contatto con il dorso incollato battendoli gentilmente su una superficie piana
	La impostazione del timer potrebbe non essere corretta	Verificare che l'impostazione del timer sia corretta e lavorare di nuovo il documento
Fogli sciolti e incollati	La dimensione della copertina è troppo piccola per il numero di fogli	Verificare che il numero di fogli sia appropriato alla larghezza della copertina Selezionare una larghezza del dorso più ampia se necessario
	Ciclo di riscaldamento esteso	Assicurarsi che l'impostazione del timer sia corretta. Assicurarsi di rimuovere prontamente il documento
	La impostazione del timer potrebbe non essere corretta	
	Documenti lasciati sulla piastra di riscaldamento dopo che il ciclo è completato	

GARANZIA A LIVELLO MONDIALE

Fellowes garantisce l'assenza di difetti materiali e di lavorazione della plastificatrice e dei suoi componenti per 2 anni dalla data di acquisto da parte del cliente originale. Se durante il periodo di garanzia vengono rilevati difetti in un componente, il rimedio unico ed esclusivo sarà la riparazione o la sostituzione, a discrezione e a spese di Fellowes, del componente difettoso. Questa garanzia non si applica in caso di utilizzo errato, manipolazione impropria o riparazione non autorizzata. Qualsiasi garanzia implicita, compresa quella di vendibilità o idoneità a un particolare scopo, viene qui limitata in durata al periodo di garanzia indicato sopra. In nessun caso Fellowes può essere ritenuta responsabile per danni indiretti attribuibili a questo prodotto. Questa garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici. L'utente può essere detentore di altri diritti legali diversi da quelli indicati dalla presente garanzia. La durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, tranne nei casi in cui le normative locali impongano limiti, restrizioni o condizioni diverse. Per ulteriori informazioni o per ottenere l'assistenza prevista dalla garanzia, contattare Fellowes o il rivenditore.

REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO

Grazie per aver acquistato un prodotto Fellowes. Registrare il prodotto sul sito www.fellowes.com/register per conoscere tutte le novità, le informazioni e le offerte sui prodotti. I dati relativi al prodotto sono riportati nella targhetta posizionata sul lato posteriore o sotto la macchina.

W.E.E.E.



Questo prodotto rientra nella classificazione di apparecchiatura elettrica ed elettronica. Quando sarà il momento di eliminare questo prodotto assicurarsi di smaltrirlo nel rispetto della Direttiva Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (European Waste of Electrical and Electronic Equipment - WEEE) e nel rispetto delle leggi locali relative a questa direttiva.

Per maggiori informazioni sulla Direttiva WEEE visitare il sito www.fellowesinternational.com/WEEE



NEDERLANDS

OVERZICHT

Prestaties

Invoerbreedte	310 mm
Bindvermogen (max.)	60mm / 600 pagina's (80 gsm)
Gemiddelde opwarmtijd	4 minuten
Afkoeltijd	30 - 60 minuten
Bindcycli	1-10 cycli / 1-3 minuten
Indicatie "Gereed"	Licht & signalen
LED interface	Ja
Auto-Sense	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Energiebesparing / Aut. uitschakeling	Ja (30 min.)
Meervoudige documenten binden	Ja

Technische gegevens

Voltage / Frequentie / Stroomsterkte (Amp)	220-240V AC, 50/60Hz, 2.7A
Wattage	600 Watt
Afmetingen (HxBxD)	530 x 230 x 100 mm
Netto gewicht	2,6 kg
Bindvermogen	
Het maximale aantal pagina's voor enkele documenten (tot max. 500 pagina's) of meervoudige documenten is tot maximaal ca. 600 pagina's.	
Bijv.:	1 x 500 pagina's = max. 500 3 x 180 pagina's = max. 540 6 x 60 pagina's = max. 360 8 x 30 pagina's = max. 240 2 x 300 pagina's = max. 600

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LET OP:

Lees deze instructies vóór het gebruik goed door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Voor het binden;

- steek de stekker van het apparaat in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
- om een elektrische schok te voorkomen dient het apparaat niet in de buurt van water gebruikt te worden. Ook mag er geen water op het apparaat, het snoer of stopcontact komen.

CONTROLEER of het apparaat op een stabiele ondergrond staat.

CONTROLEER de werking m.b.v. blanco papier en stel het apparaat vóór het gebruik in.

CONTROLEER vóór het binden of alle nietjes en andere metalen voorwerpen werden verwijderd.

CONTROLEER of het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of water staat.

CONTROLEER of het apparaat na elk gebruik wordt uitgeschakeld.

CONTROLEER of de stekker uit het stopcontact werd gehaald als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt.

CONTROLEER of de juiste bindomslagen voor de daarvoor geschikte instellingen worden gebruikt.

CONTROLEER dat tijdens het gebruik van het apparaat geen huisdieren in de omgeving aanwezig zijn.

NOOIT het snoer in contact met hete oppervlakken laten komen.

NOOIT het snoer uit kasten of van planken laten hangen.

NOOIT het apparaat gebruiken als het snoer beschadigd is.

NOOIT proberen om het apparaat open te maken of het op een andere manier te repareren.

NOOIT de beschreven prestaties van het apparaat overschrijden.

NOOIT kinderen toestemming geven het apparaat zonder toezicht van volwassenen te gebruiken.

NOOIT scherpe of metalen voorwerpen inbinden (bijv.: nietjes, paperclips).

NOOIT hittegevoelige documenten binden (bijv.: toegangsbewijzen, echoscopieën, enz.).

 **NOOIT** tijdens het inbinden de thermische plaat aanraken - deze is erg heet.

OPSLAG & REINIGING

Neem de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen.

De buitenkant van het apparaat kan met een vochtige doek worden gereinigd. Gebruik geen oplosmiddelen of ontvlambare middelen om het apparaat te reinigen.





BEDIENINGSELEMENTEN - BINDMACHINE

A	Aan/Uit schakelaar (achterzijde)	I	Klepvergrendeling (2)
B	'Power-On'-knop & LED	J	Invoergeleider
C	Binddikte geleider	K	Documentsteun
D	Timerselectie (verhogen)	L	Verlichte gebruikersinterface
E	Timerselectie (verlagen)	M	Koelventilatoren
F	'Select / OK'-knop	N	Documentklem (binden)
G	Dikte-instelling / timerselectie	O	Koelrek
H	Deksel		

FUNCTIES & TIPS



'System-Check'-functie

Indien ingeschakeld, voert het apparaat een systeemcontrole of 'System-Check' uit. De LED's op het bedieningspaneel lichten op om de functies achtereen volgens op.



'Thermo-Sense'-functie

Tijdens het openen van de documentklem en het plaatsen van de documenten die gebonden moeten worden, berekent het apparaat de optimale bindcyclus-tijd. Het is niet meer noodzakelijk om de cyclus-tijd handmatig in te voeren.



'Heat-Shield'-functie

De documentklem functioneert als een thermische beveiliging of 'Heat Shield', om te voorkomen dat de mensen die het apparaat bedienen, per ongeluk de thermische plaat aanraken.



'Auto-Off'-functie

Als het apparaat gedurende 30 minuten niet wordt gebruikt zal de automatische uitschakeling of 'Auto-Off'-functie het apparaat in de stand-by modus instellen. De LED 'Power-On' (inschakelen) zal in de kleuren rood en groen knipperen. Druk op de knop 'Power-On' om het apparaat in te schakelen.

- Zorg dat het document altijd in het juiste formaat bindomslag wordt gebonden.
- Voor betere resultaten kunt u overwegen om blanco pagina's toe te voegen om de thermische capaciteit volledig te benutten.
- Test altijd eerst met een soortgelijk formaat en dikte van de thermische bindomslagen, voordat het uiteindelijke inbinden wordt uitgevoerd.
- Om tijdens het bindproces de juiste documentinvoer met de documentaanleg te garanderen, heeft Helios een schuin geplaatst thermisch mechanisme.
- Voor de beste resultaten, zie de originele Fellowes® producten.
- Thermische bindomslagen werken het best met dunne papiersoorten, zonder coating. Om bevredigende resultaten te krijgen, dient bij het gebruik van dik papier, voorzien van een coating, extra aandacht aan het binden gegeven te worden.
- Als de papieren niet volledig aan de omslag worden vastgelijmd, kan voor een verbeterd resultaat het document nogmaals worden gebonden.
- Controleer of de pagina's netjes uitgelijnd zijn en de gelijmde rug van de thermische omslag raken, door het gelijmde document in de omslag zacht op een vlak oppervlak te schikken. Dit kan zowel vóór als na het bindproces plaatsvinden.




VÓOR HET BINDEN

1. Controleer of het apparaat op een stabiele ondergrond staat. Controleer of er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een veilige werking te kunnen garanderen
2. Selecteer de juiste kabel voor de juiste stroomtoevoer. Steek het snoer in de stroomingang (aan de achterzijde van het apparaat).

HET BINDEN

5. Schakel het apparaat in (knop aan de achterzijde)
6. De LED 'Power-On' zal rood oplichten. Druk op het bedieningspaneel op de knop 'Power-On' om het apparaat in te schakelen. Het apparaat start met het opwarmen, de rode LED knippert. Als het apparaat gereed is, zal het een geluid geven (3x) en zal de LED in de kleur groen oplichten.
7. Maak de documenten gereed door de pagina's in de thermische omslag te steken. Voor de beste resultaten dienen niet te veel noch te weinig pagina's in de omslag geplaatst te worden. Gebruik het schema voor de binddikte als richtlijn. De richtlijn is op breedtes van 6 mm afgestemd. Helios 60 accepteert enkele of meervoudige documenten tot een maximale totale dikte van 60mm (ca. 600 pagina's / 80 gsm).
8. Voor het berekenen van de optimale bindcyclus heeft het apparaat een 'Heat-Sense'-functie, hetgeen de optimale bindcyclus op basis van de totale binddikte berekend. Trek de documentklem open (Heat-Shield of thermische beveiligingsfunctie) en plaats de documenten in de invoergeleider. Controleer of de rug van de
9. omslag het thermische element raakt. De geselecteerde bindcyclus wordt door een blauwe LED weergegeven. Gebruik indien gewenst de knoppen van de timerselectie om de dikte hoger of lager in te stellen. De schaal heeft 10 instellingen. Bijv. documentdikte 6 mm = instelling 1 (tot 60 pagina's), documentdikte 30 mm = instelling 5 (tot 300 pagina's).
10. Druk op de knop 'Select / OK' om de bindcyclus te starten. Het blauwe LED gaat knipperen en aftellen, in volgorde. Als het apparaat gereed is, wordt een signaal (3x) gegeven. De blauwe LED dooft.
11. Het apparaat heeft een integrale afkoellade. De lade kan aan de achterzijde van het apparaat worden uitgetrokken, voor grotere documenten kan de lade ook omhoog worden uitgetrokken.
12. Als de bindcyclus gereed is, dienen de documenten ter afkoeling direct uitgenomen en in de afkoellade of op een vlak oppervlak gelegd te worden. Het document kan indien gewenst, ook tijdens de cyclus uit het apparaat worden genomen. Wees echter voorzichtig, de lijm kan heet en gesmolten zijn.

HULP NODIG?

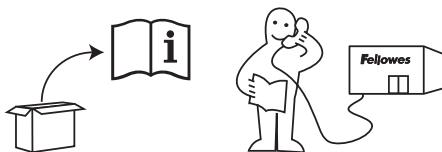

Laat onze experts u helpen bij het vinden van een oplossing.

Klantenservice... www.fellowes.com

Neem voordat u contact opneemt met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht, altijd eerst contact op met Fellowes. Zie de achterzijde voor adresgegevens.



PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen 'rode' LED-weergave op de knop 'Power-On'	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Het apparaat aan de achterzijde, via de knop naast de stekker op het apparaat, inschakelen en de stekker in het stopcontact steken.
Na geruime tijd geen 'groen' licht dat het apparaat gereed is	Het apparaat staat in een warme of vochtige ruimte	Verplaats het apparaat naar een koelere en drogere ruimte
Losse en niet verlijmde pagina's	Mogelijk is de omslag te dik voor het binden	Herhaal de procedure en controleer of de pagina's met de verlijmde rug contact maken door de pagina's zachtjes op een vlak oppervlak te schikken.
	De timerinstelling is mogelijk onjuist.	Controleer of de timerinstelling correct is en herhaal de procedure
Losse en verlijmde pagina's	De omslag is te smal voor het aantal pagina's	Controleer of het aantal pagina's geschikt is voor de omslagbreedte. Indien noodzakelijk, selecteer een bredere rug
	Verlengde verhittingscyclus	Controleer of de timerinstelling correct is. Zorg dat het document direct na het binden wordt uitgenomen
	De timerinstelling is mogelijk onjuist.	
	Documenten blijven na het afronden van de cyclus op de thermische plaat achter	

WERELDWIJDE GARANTIE

Fellowes garandeert gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke gebruiker dat alle onderdelen van de laminator vrij zijn van materialdefecten en fabricagefouten. Indien enig onderdeel tijdens de garantieperiode toch defect blijken te zijn, dan bestaat uw enige en uitsluitende genoegdoening uit reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, dit ter beoordeling van en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in het geval van misbruik, onoordeelkundig gebruik of niet-geautoriseerde reparatie. Enige geïmpliede garantie, inclusief die van verkoobaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, is hierbij beperkt tot de duur van de bovengenoemde garantieperiode. Fellowes wijst expliciet alle aansprakelijk in het kader van enige gevolgschade af, die aan dit product te wijten zou kunnen zijn. Deze garantie verschafft u bepaalde juridische rechten. U hebt mogelijk andere juridische rechten, die van deze garantie afwijken. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie gelden wereldwijd, behalve wanneer op basis van plaatselijke wetgeving andere beperkingen, restricties of voorwaarden van kracht zijn. Voor meer informatie, of om garantie te verkrijgen onder de voorwaarden van deze garantie, kunt u contact opnemen met Fellowes, of met uw plaatselijke dealer.

PRODUCTREGISTRATIE

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Fellowes product. Ga naar www.fellowes.com/register om uw product te registreren en om gebruik te kunnen maken van de voordelen van ons productnieuws, terugkoppeling en aanbiedingen. Op het productidentificatieplaatje aan de achter- of onderkant van het apparaat treft u de productgegevens aan.

W.E.E.E.



Dit product is gedeclassificeerd als Elektrisch en Elektronisch apparatuur. Als de tijd komt dat u dit product niet meer wilt gebruiken, zorg dan dat u het product afdankt volgens de Europese richtlijn WEEE ofwel AEEA. Afgedankte Elektrisch en Elektronisch Apparatuur en volgens de plaatselijke wetgeving die aan deze richtlijn is gerelateerd.

Voor meer informatie over de WEEE richtlijn, ga naar www.fellowesinternational.com/WEEE



SVENSKA

S

SPECIFIKATIONER

Kapacitet

Inmatningsbredd	310 mm
Inbindningskapacitet (max)	60mm / 600 ark (80 g/kvadratmeter)
Beräknad uppvärmingstid	4 minuter
Nedkylningstid	30-60 minuter
Inbindningscykler	1-10 cykler / 1-3 minuter
Klarmeddelande	Lampa och pip
Gränssnitt med lysdioder	Ja
Värmeberäkning	Ja
Värmesköld	Ja
Strömsparläge / automatisk avstängning	Ja (30 min)
Inbindning av flera dokument	Ja

Teknisk information

Spänning / frekvens / ström (Amp)	220-240V AC, 50/60Hz, 2,7A
Wattal	600 Watt
Dimensioner (HxBxD)	530 x 230 x 100 mm
Nettovikt	2,6 kg
Inbindningskapacitet	Den maximala arkkapaciteten kan vara ett enskilt (upp till 500 ark max) eller flera dokument upp till maximalt ca 600 ark.
T.ex.:	1 x 500 ark = 500 max 3 x 180 ark = 540 max 6 x 60 ark = 360 max 8 x 30 ark = 240 max 2 x 300 ark = 600 max

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR



VAR FÖRSIKTIG:

Vår god lös innan användning och spara för framtida referens.

Vid inbindning;

- anslut maskinen till ett lättillgängligt uttag.
- för att förhindra elektrisk stöt - använd ej utrustningen nära vatten, spill ej vatten på utrustningen, elkabeln eller vägguttaget.

SE TILL att maskinen står på en stabil yta.

TESTA ett papper och ställ in maskinen innan användning.

AVLÄGSNA häftklamrar och andra metallföremål innan inbindning.

HÅLL maskinen borta från värme- och vattenkällor.

STÄNG AV maskinen efter varje användning.

KOPPLA FRÅN maskinen när den inte är i användning under en längre period.

ANVÄND inbindningspärmar som är avsedda för användning med de relevanta inställningarna.

HÅLL BORTA från husdjur under användning.

SE TILL att elkabeln inte är i kontakt med heta ytor.

SE TILL att inte lämna elkabeln hängande från skåp eller hyllor.

ANVÄND INTE apparaten om elkabeln är skadad.

FÖRSÖK INTE att öppna eller på annat sätt reparera maskinen.

ÖVERSKRID INTE maskinens angivna kapacitet.

FÖRBUDDET för barn att använda maskinen utan överinsende av vuxna.

BIND INTE IN hårdare föremål eller föremål av metall (t.ex.: häftklamrar, gem).

BIND INTE IN värmekänsliga dokument (t.ex.: biljetter, ultraljud osv.).

VIDRÖR INTE plåten under bindningen - den är mycket het.

FÖRVARING OCH RENGÖRING

Dra ur maskinens sladd ur vägguttaget. Låt maskinen svalna.

Utsidan av maskinen kan rengöras med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller brandfarliga material för att putsa maskinen.



INBINDNINGSMASKINENS KONTROLLER

A	Av/på-knapp (baksidan)	I	Locklås (2)
B	På-knapp och lysdiod	J	Inbindningskanal
C	Guide för inbindningstjocklek	K	Dokumentstöd
D	Timerval (öka)	L	Upplyst användargränssnitt
E	Timerval (minskा)	M	Nedkylningsluftfhål
F	Välj / OK-knapp	N	Dokumentklämma (inbindning)
G	Inställning av tjocklek / timerval	O	Nedkylningsställning
H	Lock		

FUNKTIONER OCH TIPS



Systemkontrollsfunktion

När denna är påslagen, så utför maskinen en systemkontroll. Kontrollpanelen lyser upp lysdioder i neon i sekvens för att kontrollera dess funktion.



Värmeberäkningsfunktion

När dokumentklämman öppnas och dokument laddas för inbindning beräknar maskinen den optimala tiden för inbindningscykeln. Inbindningscykeln behöver inte anges manuellt.



Värmesköldsfunktion

Dokumentklämman fungerar som värmeskydd för att förhindra att operatören vidrör den heta plåten oönsktligen.



Automatisk avstängningsfunktion

Om maskinen inte är aktiv under 30 minuter så försätter den automatiska avstängningsfunktionen maskinen i standby-läge. Lysdioden 'Power-On' kommer att blinka rött och grönt. För att använda maskinen, tryck på knappen 'Power-On'.

- Placera alltid dokumentet i inbindningspärmen av lämplig storlek.
- För bättre resultat, överväg att inkludera tomta ark för att fylla kapaciteten för värmepärmar.
- Prova alltid inbindningen med en liknande storlek och tjocklek på värmepärmarna innan den slutliga processen.
- Helios har en vinklad värmemekanism för att säkerställa korrekt dokumentplacering med dokumentets födet under inbindningsprocessen.
- Använd tillbehör från Fellowes® för bästa resultat.
- Värmeinbundna pärmar fungerar bäst med tunna och ej belagda papperstyper. Var noga när tjocka och belagda papper används för att garantera ett tillfredsställande resultat.
- Om arken inte har limmats helt till pärmens kan dokumentet ombehandlas för att förbättra resultatet.
- Se till att arken är korrekt placerade och vidrör den limmade ryggen på värmepärmen. Detta kan uppnås genom att lätt slå det samlade dokumentet i pärmens mot en plan yta. Detta kan göras före och efter inbindningsprocessen.




INNAN INBINDNING

1. Kontrollera att maskinen står på en stabil yta. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme kring maskinen för att säkert kunna använda den.
2. Välj korrekt strömsättning för lämplig strömförsörjning. Sätt i strömsättningen i strömuttaget (beläget på baksidan av maskinen).
3. Anslut maskinen till ett lättillgängligt vägguttag. Sätt på strömmen.
4. Öppna och lyft locket genom att lossa på säkerhetsspännet på framsidan av locket.

HUR MAN BINDER IN

5. Slå på strömmen (belägen på baksidan).
6. Lysdioden 'Power-On' kommer att vara röd. För att aktivera maskinen, tryck på knappen 'Power-On' på kontrollpanelen. Maskinen kommer att värmas upp och den röda lysdioden kommer att blinka. Maskinen kommer att 'pipa' (3x) och lysdioden blir grön när maskinen är redo att användas.
7. Förbered dokumenten genom att lägga arken i värmekåpan. För att få bästa resultat bör man inte lägga i för många eller för få ark i kåpan. Använd bindningstjockleksskalan som en guide. Guiden är kalibrerad för 60 mm. Helios 60 accepterar enstaka eller flera ark till en sammanlagd tjocklek av 60 mm (cirka 600 ark åt 80 gram).
8. Maskinen har en värmeberäkningsfunktion som beräknar den optimala inbindningscykeln. Den beräknar den optimala inbindningscykeln baserat på den totala inbindningstjockleken. Öppna dokumentklämman (värmeskyddsfunktion) och sätt in dokumenten i inbindningskanalen. Se till att inbindningspärmarnas rygg vidrör värmeelementet.
9. Den valda inbindningscykeln visas med en blå lysdiod. Använd knapparna för timerval för att navigera upp eller ner på skalan om det behövs. Skalan har 10 inställningar. T.ex.: Dokumenttjocklek på 6 mm = inställning 1 (upp till 60 ark), dokument på 30 mm = inställning 5 (upp till 300 ark).
10. Starta inbindningscykeln genom att trycka på knappen 'Välj / OK'. Den blå lysdioden kommer att börja blinka och räkna ner i sekvens. Maskinen kommer att pipa (3x) när cykeln är klar. Den blå lysdioden kommer att släckna.
11. Maskinen har en integrerad nedkylningsställning. Den kan dras ut från maskinens baksida och kan även dras uppåt för att rymma större dokument.
12. När inbindningscykeln är klar ska dokumenten omedelbart avlägsnas och placeras i nedkylningsställningen eller på en plan yta för att de ska kunna kylas av. Dokumentet kan avlägsnas från maskinen mitt i en cykel om det behövs, men var försiktig eftersom limmet kan vara hett och smält.

BEHÖVER DU HJÄLP?

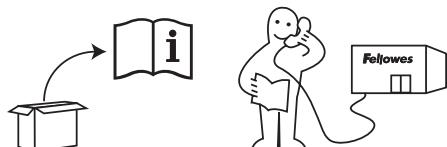

Låt våra experter hjälpa dig att finna en lösning.

Kundtjänst... www.fellowes.com

Ring alltid Fellowes innan du kontaktar din återförsäljare, se emballagets baksida för kontaktuppgifter.



FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Den röda lysdioden som indikerar strömtillförsel fungerar ej.	Maskinen är inte påslagen	Sätt på maskinen på baksidan bredvid anslutningskontakten och på vägguttaget.
Ingen grön lampa som indikerar att maskinen är redo lyser efter en lång stund	Maskinen är i ett varmt eller fuktigt område	Flytta maskinen till en svalare och torr plats
Lösa och olimmade ark	Inbindningspärmen kan vara för tjock för att binda in	Behandla dokumenten igen och se till att arken vidrör den limmade ryggen genom att slå dem lätt mot en plan yta
	Timerinställningen kan vara inkorrekt	Kontrollera att timerinställningen är korrekt och behandla dokumentet igen
Lösa och limmade ark	Pärmstorleken är för liten för antalet ark	Kontrollera att antalet ark är lämpligt för pärbredden. Välj en större ryggbredd om det behövs
	Förlängd uppvärmningscykel	Kontrollera att timerinställningarna är korrekta. Se till att dokumentet avlägsnas i tid
	Timerinställningen kan vara inkorrekt Dokument har lämnats på värmeplattan efter att cykeln är klar	

GLOBAL GARANTI

Fellowes garanterar att alla delar på lamineringsmaskinen är felfria vad gäller material och utförande i 2 år från den ursprungliga kundens inköpsdatum. Om någon del är defekt under garantiperioden erbjuder Fellowes sig att efter eget gottfinnande bekosta en reparation eller ett byte av den delen. Denna garanti gäller inte i händelse av vanvård, felaktig hantering eller obehörig reparation. Eventuella implicita garantier, inklusive säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte, begränsas härted i varaktighet till den vederbörliga garantiperioden som anges ovan. Fellowes ansvarar under inga omständigheter för eventuella följdskador som kan hänföras till denna produkt. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter. Du kan ha andra juridiska rättigheter, som skiljer sig från denna garanti. Denna garantis varaktighet och villkor gäller globalt, förutom där andra begränsningar, restriktioner eller villkor kan gälla enligt lokal lagstiftning. För mer information eller för service under denna garanti, var god kontakta Fellowes eller din försäljare.

PRODUKTREGISTRERING

Tack för att du köpt en Fellowes produkt. Gå in på www.fellowes.com/register för att registrera din produkt och läs om produktnyheter, få feedback och erbjudanden. Produktinformationen finns på klassificeringsskylten som sitter på bak- eller undersidan av maskinen.

W.E.E.E.



Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. Kommer det en tid när du måste slänga denna produkt skall du se till att göra så i överensstämmelse med europadirektivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och i överensstämmelse med lokala föreskrifter relaterade till detta direktiv.

För mer information om WEEE var god besök www.fellowesinternational.com/WEEE



DANSK

DK

KAPACITET

Ydeevne

Indføringsbredde	310mm
Indbindingskapacitet (maks.)	60mm/ 600 ark (80gsm)
Anslæt opvarmningstid	4 minutter
Nedkølingstid	30-60 minutter
Indbindingscyklusser	1-10 cyklusser/ 1-3 minutter
Klarmelding	Lys & bip
LED interface	Ja
Varmefølsomhed	Ja
Varmeskjold	Ja
Strømbesparende / Autosluk	Ja (30 minutter)
Indbinding flere dokumenter	Ja

Tekniske data

Spænding / frekvens / strøm(Amp)	220-240V AC, 50/60Hz, 2.7A
Strømförbrug	600 Watt
Mål (HxBxD)	530 x 230 x 100mm
Nettovægt	2.6 kg
Indbindingskapacitet	
Den maksimale arkkapacitet kan være enkelte (op til maks. 500 ark) eller flere dokumenter op til ca. 600 ark maks.	
Feks.:	
1 x 500 ark = 500 maks.	
3 x 180 ark = 540 maks.	
6 x 60 ark = 360 maks.	
8 x 30 ark = 240 maks.	
2 x 300 ark = 600 maks.	

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



FORSIGTIG:

Læs denne vejledning før brug, og gem den til fremtidig reference.

Når der indbindes;

- sæt maskinen til en let tilgængelig stikkontakt.
- for at forhindre elektrisk stød - brug ikke apparatet tæt på vand, spild ikke vand på apparatet, strømledningen eller stikkontakten.

DU SKAL kontrollere, at maskinen står på en stabil overflade.

DU SKAL afprøve på affaldsark og indstille maskinen, før anvendelse.

DU SKAL fjerne hæfteklammer og andre metalgenstande før indbinding.

DU SKAL holde maskinen væk fra varme- og vandkilder.

DU SKAL slukke maskinen efter brug.

DU SKAL tage maskinen fra strømmen, når den ikke skal anvendes i en længere periode.

DU SKAL anvende indbindingsomslag, der er beregnet til brug med de relevante indstillinger.

DU SKAL holde husdyr væk, når maskinen anvendes.

DU MÅ IKKE lade strømledningen være i kontakt med varme overflader.

DU MÅ IKKE efterlade strømledningen hængende fra skabe eller hylder.

DU MÅ IKKE anvende enheden, hvis strømkablet er beskadiget.

DU MÅ IKKE forsøge at åbne eller på anden vis reparere maskinen.

DU MÅ IKKE overstige maskinens angivne ydeevne.

DU MÅ IKKE IKKE lade børn anvende denne maskine.

DU MÅ IKKE indbinde skarpe eller metalgenstande (for eksempel: hæfteklammer, papircips).

DU MÅ IKKE indbinde varmefølsomme dokumenter (for eksempel: billeter, ultralyd og lignende),

DU MÅ IKKE berøre opvarmningspladen mens der indbindes - den er meget varm.

OPBEVARING OG RENGØRING

Sluk for maskinen på væggen. Lad maskinen køle ned.

Ydersiden af maskinen kan rengøres med en fugtig klud. Brug ikke oplosningsmidler eller brandfarlige materialer til at polere maskinen.



INDBINDINGSMASKINEKONTROLLER

A	Tænd/sluk-kontakt (bag siden)	I	Dæksellås (2)
B	Tændknap og LED lys	J	Indbindingskanal
C	Indbindings tykkelses vejledning	K	Dokumentunderstøttelse
D	Tidsvalg (forøg)	L	Oplyst brugergrænseflade
E	Tidsvalg (fomindsk)	M	Afkølingshuller
F	Vælg / OK knappen	N	Dokumentlås (indbinding)
G	Indstilling tykkelse/tidsvalg	O	Afkølingsholder
H	Dæksel		

FUNKTIONER OG TIPS



"Systemcheck" funktion

Når maskinen er tændt, udfører den et "systemcheck". Kontrolpanelet oplyser LED neon i sekvens for at kontrollere deres funktion.



'Varmeøfsomhed' funktion

Når dokumentlåsen åbnes og der ilægges dokumenter til indbinding, udregner maskinen den optimale indbindingscyklus periode. Der er ikke brug for manuelt at indtaste cyklusperioden.



'Varme-skjold' funktion

Dokumentklemmeren virker som et "varmeskjold" for at forhindre, at operatører ved et uheld kommer til at røre ved opvarmningspladen.



'Auto-Off' funktion

Hvis maskinen ikke er aktiv i 30 minutter, vil 'Auto-Off' funktion sætte maskinen i standbytilstand. "Power-On" LED lyset vil blinke rødt og grønt. For at betjene maskinen, skal du trykke på "Power-On" knappen.

- Læg altid dokumentet ind i den passende størrelse indbindingsomslag.
- For bedre resultater bør man overveje at inkludere blanke ark for at fyldе varmeomslaget til varmekapacitet.
- Prøveindbind altid med en lignende størrelse og tykkelse på varmeafdækninger inden den endelige proces.
- Helios har en vinklet varmemekanisme til at sikre korrekt dokumentopretning med dokumentunderstøtteren under indbindningsprocessen.
- Brug Fellowes ® mærkevareleverancer for de bedste resultater:
- Varmeindbindingsomslag arbejder bedst med tynde og ubeklædte papertyper. Man bør være omhyggelig med tykt og beklædt papir for at sikre tilfredsstillende resultater.
- Hvis arkene ikke er fuldstændigt limet på omslaget, kan dokumentet gen-forarbejdes for at forbedre resultatet.
- Sikr at arkene er godt oprettet og rører ved den limede ryg på varmeafdækningen. Dette kan opnås ved at banke det samlede dokument i omslaget på en flad overflade. Dette kan gøres før og efter indbindningsprocessen.




FØR INDBINDING

1. Kontroller at maskinen står på en stabil overflade. Kontroller at der er tilstrækkelig fri plads rundt om maskinen så den kan arbejde sikert.
2. Vælg den korrekte strømledning til den passende strømforsyning. Isæt strømledningen til stikkontakten (placeret på bagsiden af maskinen).
3. Tilslut maskinen til en let tilgængelig stikkontakt. Tænd for strømmen.
4. Åbn og løft dækslet ved at udløse sikkerhedslåsene på forsiden af dækslet.

HVORDAN MAN INDBINDER

5. Tænd for strømmen (placeret på bagsiden).
6. 'Power-On' LED knappen vil blive rød. For at aktivere maskinen, skal du trykke på Power-On' knappen på kontrolpanelet. Maskinen vil varme op, det røde LED lys vil blinke. Maskinen vil 'bippe' (3 gange) og LED lyset bliver grønt når maskinen er klar til at indbinde.
7. Forbered dokumenterne ved at lægge arkene ind i varmeomslagene. For de bedste resultater bør man ikke placere flere ark i et omslag. Anvend inddelingstykkeleddet som en guide. Guiden er kalibreret i 6 mm bredder. Helios 60 vil acceptere enkelte eller flere dokumenter op til en samlet total tykkelse på 60mm (ca. 600 ark/80 gsm).
8. Maskinen har en varmefølsomhedsfunktion, der udregner den optimale inddelingscyklus baseret på den totale inddelingstykke. Træk dokumentlåsen åben (Varmebeskyttelsesfunktion), isæt dokumenterne ind i inddelingskanalen. Sikr at inddelingsomslagsryggene rører ved varmeelementet.
9. Den valgte inddelingscyklus vises ved blåt LED lys. Anvend tidsvælgerknapperne til at navigere op eller ned af skalaen, om nødvendigt. Skalaen har 10 indstillinger. Eeks.: 6 mm dokumenttykkelse = indstilling 1 (op til 60 ark), 30 mm dokument = indstilling 5 (op til 300 ark).
10. Start inddelingscyklussen ved at trykke på 'Select / OK' knappen. Det blå LED lys vil begynde at blinke og tælle ned i rækkefølge. Når cyklussen er fuldført, vil maskinen bippe (3 gange). Det blå LED lys vil slukkes.
11. Maskinen har en integreret afkølingsbakke. Den kan udvides fra bagsiden af maskinen, og kan ligeledes trækkes opad for at acceptere større dokumenter.
12. Når inddelingscyklussen er fuldført, fjerner man omgående dokumenterne og placerer dem i afkølingsbakken eller på en flad overflade for at lade dokumentet afkøle. Dokumentet kan fjernes fra maskinens midter-cyklus om nødvendigt, vær forsigtig - limen kan være varm og smeltet.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

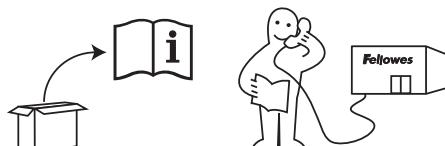

Lad vores eksperter hjælpe dig med en løsning.

Kundeservice... www.fellowes.com

Ring altid til Fellowes inden du kontakter købsstedet, se bagsiden for kontaktoplysninger.



FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ingen "rød" lys i LED	Maskinen er ikke tændt	Tænd maskinen på bagsiden ved siden af stikindgangen og på stikkontakten.
Intet 'grønt' klarlys efter lang tid.	Maskinen er i et varmt eller fugtigt område	Flyt maskinen til et køligere og tørt sted
Løse og ulimede ark	Indbindingsomslag kan være for tykt at indbinde	Forarbejd dokumenterne igen, sikr at arkene er i kontakt med den limede ryg, ved at banke let på en flad overflade
	Tidsindstillingen kan være forkert	Kontroller at tidsindstillingen er korrekt og forarbejd dokumentet igen
Løse og limede ark	Størrelsen på omslaget er for lille til antallet af ark	Kontroller at arkantallet passer til omslagsbredden. Vælg en større rygbredde om nødvendigt
	Udvidet opvarmningscyklus	
	Tidsindstillingen kan være forkert	Kontroller at tidsindstillingen er korrekt.
	Dokumenter der ligger tilbage på opvarmningspladen efter at cyklussen er fuldført	Sikr omgående fjernelse af dokumenter

VERDENSMSPÆNDENDE GARANTI

Fellowes garanterer at alle dele af lamineringsmaskinen er fri for defekter i materiale og udførelse i 2 år fra købsdatoen for den oprindelige forbruger. Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjælpende foranstaltning være reparation eller udskiftning af den defekte del efter Fellowes' valg og for Fellowes' regning. Denne garanti gælder ikke i tilfælde af misbrug, forkert håndtering eller uautoriseret reparation. Eventuelle implicite garantier, inklusive salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, begrænses hermed i varighed til den relevante garantiperiode, der er anført ovenfor. Fellowes er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle følgeskader, der kan tilskrives dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan have andre juridiske rettigheder, som adskiller sig fra denne garanti. Varighed, vilkår og betingelser under denne garanti er gældende på verdensplan, undtagen hvor andre begrænsninger, restriktioner eller betingelser kræves af den lokale lovgivning. For yderligere oplysninger eller for service under denne garanti, bedes du kontakte Fellowes eller din forhandler.

PRODUKTREGISTRERING

Tak fordi du købte et Fellowes produkt. Besøg www.fellowes.com/register for at registrere dit produkt og nyde godt af produktnyheder, feedback og tilbud. Produktdetaljer kan findes på typeskiltet, der er placeret på bagsiden eller undersiden af maskinen.

W.E.E.E.



Dette produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Kommer det tidspunkt, hvor du skal bortskaffe dette produkt, skal du sikre dig at du gør dette i overensstemmelse med det europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og i overensstemmelse med lokale love i forbindelse med dette direktivet.

For yderligere information om WEEE Direktivet se venligst www.fellowesinternational.com/WEEE



LAITTEEN TIEDOT

Suorituskyky

Syöteleveys	310 mm
Sidontakyky (maks.)	60 mm / 600 arkkia (80 g/m ²)
Arvioitu lämpenemisaika	4 minuuttia
Jäähtymisaika	30—60 minuuttia
Sidontasyklit	1—10 sykliä / 1—3 minuuttia
Valmiiden osoittimet	Valo ja äänimerkit
LED-näyttö	Kyllä
Lämpötunnistin	Kyllä
Lämpösuoja	Kyllä
Virransästö / Automaattinen sammus	Kyllä (30 min)
Usean asiakirjan sidonta	Kyllä

Tekniset tiedot

Jännite / Taajus / Sähkövirta (amp)	220—240 V AC, 50/60 Hz, 2,7 A
Wattimäärä	600 Wattia
Mitat (KxLxS)	530 x 230 x 100 mm
Nettopaino	2,6 kg
Sidontakyky	Laite voi käsittää yksittäisiä asiakirjoja (enintään 500 arkkia) tai useita asiakirjoja enintään noin 600 paperiarakin verran
Esim.	1 x 500 arkkia = 500 maks. 3 x 180 arkkia = 540 maks. 6 x 60 arkkia = 360 maks. 8 x 30 arkkia = 240 maks. 2 x 300 arkkia = 600 maks.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



VAROTOIMI: Lue ennen käyttöä ja varastoi myöhempää käyttöä varten.

Kun sidot;

- kytke laite helposti saatavilla olevaan pistorasiaan.
- älä käytä laitetta veden lähettyvillä äläkä läikytä vettä laitteen, virtajohdon tai pistorasian päälle vältyäksesi sähköiskulta.
- MUISTA** varmistaa, että laite on tukevalla alustalla.
- MUISTA** testata luonnospaperit ja valmistella laite ennen käyttöä.
- MUISTA** poistaa niitit ja muut metalliosat ennen sidontaa.
- MUISTA** pitää laite lämmön ja veden ulottumattomissa.
- MUISTA** sulkea laite jokaisen käytökerran jälkeen.
- MUISTA** irrottaa laite pistorasiasta, jos et käytä sitä pitkään aikaa.
- MUISTA** käyttää kansilehtiä, joiden käyttö on varmistettu asiaankuuluvilla asetuksilla.
- MUISTA** pitää laite eläinten ulottumattomissa käytön aikana.

ÄLÄ jätä virtajohtoa koskettamaan kuumia pintoja.

ÄLÄ jätä virtajohtoa roikkumaan kaapista tai hyllyst.

ÄLÄ käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.

ÄLÄ yrity avata tai muutoin huoltaa laitetta.

ÄLÄ ylitä laitteelle määritettyjä suorituskykyjä.

ÄLÄ anna lasten käyttää konetta ilman aikuisen silmälläpiota.

ÄLÄ sido teräviä tai metallisia esineitä (esim. niittejä, paperiliittimiä).

ÄLÄ sido lämpöherkiä asiakirjoja (esim. pääsyliipuja, ultraäänikuvia, jne).

ÄLÄ kosketa lämmityslevyä sidonnan aikana - se on erittäin kuuma.

VARASTOINTI JA PUHDISTUS

Irrota koneen pistoke seinärasiastä. Anna laitteen jäähtyä.

Laitteen ulkopuoli voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai syttypiä materiaaleja laitteen puhdistamiseen.



SIDONTALAITTEEN OHJAimet

A	Virtakytkin (takapuoli)	I	Kannen lukko (2)
B	Virtakytkin ja LED	J	Sidontakanava
C	Sidonnan paksuuden opas	K	Asiakirjatuki
D	Ajastimen valinta (lisää)	L	Valaistu näyttö
E	Ajastimen valinta (vähennä)	M	Jäähdytysaukot
F	Valinta / OK -painike	N	Asiakirjapuristin (sidonta)
G	Paksuuden asetus / ajastimen valinta	O	Jäähdytyskehikko
H	Kansi		

OMINAISUUDET JA VINKKEJÄ



Järjestelmätarkistus-toiminto

Kun tämä on kytketty päälle, laite suorittaa järjestelmätarkistuksen. Ohjauspaneeli välkyytää LED-valoja järjestelyksessä tarkastaakseen niiden toiminnan.



Lämpötunnistin-toiminto

Kun avaat asiakirjapuristimen ja asetat asiakirjoja sidontaan, laite laskee parhaan mahdollisen sidontasyklujakson. Sinun ei tarvitse syöttää syklujaksoa manuaalisesti.



Lämpösuoja-toiminto

Asiakirjapuristin toimii lämpösuojan, joka estää käytäjää koskettamasta lämmityslevyä vahingossa.



Automaattinen sammatus -toiminto

Jos laitetta ei käytetä 30 minuuttiin, Automaattinen sammatus -toiminto siirtää laitteen valmiustilaan. Virran merkkivalo välkkyy punaisena ja vihreänä. Paina virtapainiketta käyttääksesi laitetta.

- Aseta asiakirja aina sopivan kokoiseen kansilehteensä.
- Täytä lämpösidonnan kansilehti täyteen tyhjillä sivuilla saadaksesi aikaan parempia tuloksia.
- Suorita testisidonta aina kansilehden koolta ja paksuudelle ennen lopullista käsittelyä.
- Helios-laitteessa on suunnattu lämmitysmekanismi, jotta asiakirjat olisivat kohtisuoraan asiakirjatukien kanssa sidonnan aikana.
- Käytä Fellowes® -tuotteita saadaksesi aikaan parasta mahdollista jälkeä.
- Lämpösidonnan kansilehdet toimivat parhaiten ohuiden ja päälystämättömien paperityypien kanssa. Paksuja ja päälystettyjä paperereita käytettäessä tulisi varmistaa, että tulokset ovat tydyttäviä.
- Jos arkit eivät ole tarrautuneet täydellisesti kansilehteensä, asiakirja voidaan käsitellä uudelleen tulosten parantamiseksi.
- Varmista, että arkit ovat suorassa ja että ne koskettavat kansilehden tarrapintaa. Voit tehdä tämän painamalla lomitetun asiakirjan kiinni kansilehteensä tasaisella alustalla. Tämä voidaan tehdä sidontaa ennen tai sen jälkeen.




ENNEN SIDONTAA

1. Varmista, että laite on tasaisella alustalla. Tarkasta, että laitteen ympärillä on tarpeeksi tilaa turvallista käyttöä varten.
2. Valitse sopiva virtajohto käytössä olevalle virtalähelle. Kytke virtajohto laitteen takana olevaan pistorasiaan.
3. Kytke laite helposti saatavilla olevaan verkkovirran pistorasiaan. Kytke verkkovirta päälle.
4. Avaa ja nosta kansi vapauttamalla kannen edessä olevat turvalukot.

KUINKA SITOA

5. Kytke virta päälle (takapuolelta).
6. Virtapainike palaa punaisena. Paina ohjauspaneelin virtapainiketta käynnistääksesi laitteen. Laite lämpenee ja punainen merkkivalo vilkkuu. Laite piippaa kolmesti ja merkkivalo muuttuu vihreäksi kun laite on valmiina sidontaan.
7. Valmistele asiakirjat asettamalla paperit kansilehtiin. Vältä asettamasta kansilehtiin liikaa tai liian vähän papereria. Käytä sidonnan paksuusasteikkona oppaan. Opas on kalibroitu 6 mm leveyksille. Helios 60 hyväksyy yksittäisiä tai useita asiakirjoja, joiden yhteispaksuus on 60 mm (noin 600 arkkaa / 80 g/m²).
8. Laitteessa on lämpötunnistus-toiminto, joka laskee parhaan mahdollisen sidontasyklin. Se laskee parhaan mahdollisen sidontasyklin sidonnan yhteispaksuuden perusteella. Avaa asiakirjapuristin (Lämpösuojaominaisuus) ja syötä asiakirjat sidontakanavaan. Varmista, että kansilehdet selkä koskettaa lämpöosaa.
9. Valittu sidontasykli näytetään sinisellä merkkivalolla. Käytä ajastimen valintanäppäimiä navigoidaksesi asteikolla ylös tai alas tarvittaessa. Asteikossa on 10 asetusta. Esim. 6 mm asiakirjapaksuus = asetus 1 (enintään 60 arkkaa), 30 mm asiakirja = asetus 5 (enintään 300 arkkaa).
10. Käynnistä sidontasykli painamalla "Valinta / OK" -näppäintä. Sininen merkkivalo aloittaa vilkkuksen ja lähtölaskennan järjestysessä. Kun sykli on suoritettu, laite antaa äänimerkin (3x). Sininen merkkivalo sammuu.
11. Laitteessa on sisäinen jäähdytystaso. Se voidaan avata laitteen alta ja vetää ylöspäin, jolloin laite hyväksyy suurempia asiakirjoja.
12. Kun sidontasykli on suoritettu, poista asiakirjat väliittömästi ja aseta ne jäähdytystarjottimeen tai tasaiselle alustalle, jotta asiakirja jäähtyy. Asiakirja voidaan poistaa laitteesta kesken syklin tarvittaessa. Ole varovainen - liima voi olla kuumaa ja sulaa.

TARVITSETKO APUA?

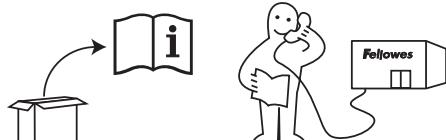

Anna ammattilaisemme auttaa sinua ratkaisemaan ongelmasi.

Asiakaspalvelu... www.fellowes.com

Soita aina Fellowesille ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjääsi, katsa yhteystiedot takakannesta.



VIANETSINTÄ

Ongelma	Ongelman syy	Ratkaisu
Virtavalo ei pala punaisena.	Laite ei ole kytketty päälle	Kytke laite päälle takaa liittimen vierestä ja pistorasiasta
Vihreä valmiusvalo ei pala pitkän ajan jälkeen	Laite on kuumassa tai kosteassa ympäristössä	Siirrä laite viileämpään tai kuivempaan ympäristöön
Irtonaisia ja liimaamattomia arkkeja	Kansilehti on ehkä liian paksu sidottavaksi	Käsittele asiakirjat uudelleen ja varmista, että arkit koskettavat liimapintaan painamalla niitä hellästi tasaista pintaa vasten
	Ajastin on ehkä asetettu väärin	Tarkista, että ajastin on asetettu oikein ja käsittele asiakirja uudelleen
Irtonaisia ja liimattuja arkkeja	Kansilehti on liian pieni arkkien määärälle	Tarkista, että arkkeja on sopiva määrä kansilehdien leveytä ajatellen. Valitse leveämpi kansilehti tarvittaessa
	Pidennetty lämmityssykli	Tarkista, että ajastin on asetettu oikein. Varmista, että poistat asiakirjat nopeasti
	Ajastin on ehkä asetettu väärin	
	Asiakirjat jääneet lämmitystasolle syklin loputtua	

MAAILMANLAAJUINEN TAKUU

Fellowes takaa, että laminaattorin kaikkien osien materiaalit ja työtaito ovat virheettömiä 2 vuotta alkuperäisestä ostopäivämäärästä. Mikäli jokin osa ilmenee virheelliseksi takuuajaden aikana, sinun ainoa ja ehdoton oikeutesi on virheellisen osan huolto tai vaihtaminen Fellowesin harkinnan ja tarjonnan mukaan. Tämä takuu ei kata tapauksia, joissa laitteistoa on käytetty väärin, huolimattomasti tai huollettuvuudeltaan luvattomasti. Kaikki hiljaiset takuu, mukaan lukien takuu kaupallisesti hyväksyttyvästä laadusta tai soveltuuvedestä tiettyyn tarkoitukseen, on täten rajattu kestoltaan yllä mainitun ja asiaankuuluvan takuuajaden mukaisesti. Fellowes ei otta missään tapauksessa vastuuta tästä tuotteesta johtuvista vahingoista. Tämä takuu antaa sinulle tiettyä laillisia oikeuksia. Sinulla saattaa olla muita laillisia oikeuksia, jotka poikkeavat tästä takuusta. Tämän takun kesto, ehdot ja edellytykset ovat voimassa maailmanlaajuisesti, pois lukien paikallisten lakien vaativat rajoitukset, estot ja edellytykset. Saadaksesi lisätietoja tai tämän takun kattamia palveluita, ota yhteyttä Fellowesiin tai jälleenmyyjääsi.

TUOTEREKISTERÖINTI

Kiitos, että ostit Fellowes-tuotteen. Käy osoitteessa www.fellowes.com/register rekisteröidäksesi tuotteen ja hyötyäksesi tuoteuttisista, palautteesta ja tarjouksista. Tuotteen tiedot on luetteloitu laitteen taka- tai alapuolella olevassa merkinnässä.

W.E.E.



Tämä tuote on luokiteltu Sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Mikäli sinun tarvitsee joskus hävittää tämä tuote, varmista, että teet sen Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaitteromua (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) koskevan direktiivin ja siihin liittyvien paikallisten lakien mukaisesti.

Saadaksesi lisätietoa WEEE-direktiivistä, käy osoitteessa www.fellowesinternational.com/WEEE



NORSK N

EGENSKAPER

Kapasitet

Inngangsbredde	310 mm
Innbindingskapasitet (maks.)	60mm / 600 ark (80g)
Estimert oppvarmingstid	4 minutter
Avkjølingstid	30-60 minutter
Innbindingssykler	1-10 sykler / 1-3 minutter
Klarsignal	Lys- og lydsignaler
LED-panel	Ja
Auto-Sense	Ja
Varmeskjold	Ja
Strømsparring / Autostopp	Ja (30 min.)
Innbinding av flere dokumenter	Ja

Tekniske data

Spanning / Frekvens /	
Strøm (Ampere)	220-240V AC, 50/60Hz, 2.7A
Watt	600 Watt
Dimensjoner (HxDxB)	530 x 230 x 100 mm
Nettovekt	2,6 kg
Innbindingskapasitet	
Maksimum ark-kapasitet er ett (opptil maks. 500 ark)	
eller flere dokumenter opptil cirka 600 ark maks.	
Feks.	
1 x 500 ark = 500 maks.	
3 x 180 ark = 540 maks.	
6 x 60 ark = 360 maks.	
8 x 30 ark = 240 maks.	
2 x 300 ark = 600 maks.	

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER



ADVARSEL:

Vennligst les før bruk og behold for fremtidig referanse.

Under innbinding:

- koble maskinen til nærmeste, lett-tilgjengelige kontakt.
- for å unngå elektrisk støt bør du ikke bruke maskinen nær vann; ikke sør vann på maskinen, ledningen eller veggkontakten.

HUSK å forsikre deg om at maskinen står på stabilt underlag.

IKKE legg strømledningen på varme overflater.

HUSK å gjøre en test med prøveark og å stille inn maskinen før bruk.

IKKE la strømledningen henge og slenge fra skrivebord eller hyller.

HUSK å fjerne stifter og andre metallpartikler før du starter innbinding.

IKKE bruk maskinen dersom strømledningen er ødelagt.

HUSK å holde maskinen unna varme og vannkilder.

IKKE forsøk å åpne maskinen eller å reparere den.

HUSK å skru av maskinen etter at du har brukt den.

IKKE overskrid maskinens angitte kapasitet.

HUSK å ta ut kontakten dersom maskinen står ubrukt over en periode.

IKKE la barn operere maskinen hvis de ikke er under oppsyn av en voksen.

HUSK å bruke innbindingsmapper spesielt tilpasset de enkelte innstillingene.

IKKE inkluder skarpe gjenstander eller metallgjenstander under innbindingen (f.eks. stifter, binders).

HUSK å holde kjæledyr unna maskinen når den er i bruk.

IKKE bind inn varmesensitive dokumenter (f.eks. billetter, ultralydbilder etc.).

IKKE berør varmepaten under innbinding - den er svært varm.

LAGRING & RENGJØRING

Trekk maskinens støpsel ut av veggkontakten. Sørg for at maskinen avkjøles.

Utsiden av maskinen kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk opplosningsmidler eller ildsfarlige materialer til å polere maskinen.



KONTROLLER FOR INNBINDINGSMASKIN

A	På/av-bryter (baksiden)	I	Lås for lokk (2)
B	På-knapp & LED	J	Innbindingskanal
C	Veileder for innbindingstykkeelse	K	Dokumentstøtte
D	Timer-innstilling (opp)	L	Belyst brukerpanel
E	Timer-innstilling (ned)	M	Kjølevifter
F	Valg / OK-knapp	N	Dokumentklaff (innbinding)
G	Innstilling av tykkelse / valg av timer	O	Kjølehylle
H	Lokk		

EGENSKAPER & TIPS



'System-sjekk'-funksjon

Når denne er skrudd på, foretar maskinen en systemsjekk. På kontrollpanelet vil LED-signale ne lyse suksessivt mens sjekken utføres.



'Thermo-Sense'-funksjon

Når du åpner dokumentklaffen og legger inn dokumenter for innbinding beregner maskinen optimal syklusperiode for innbinding. Under denne perioden trengs det ingen manuelle inngrep.



'Varmeskjold'-funksjon

Dokumentklaffen fungerer som et 'varmeskjold' for å hindre at brukerne kommer borti varmeplaten.



'Auto-av'-funksjon

Dersom maskinen ikke brukes på 30 minutter, slår 'Auto-av'-funksjonen maskinen automatisk av. LED-signalet som indikerer at maskinen er på, vil blinke rødt og grønt. For å skru på maskinen igjen, trykk på 'på'-knappen.

- Plasser alltid dokumentet i innbindingsperm av riktig størrelse.
- Ønsker du bedre resultater, legg inn blanke ark for å få full kapasitet på termalpermen.
- Test alltid bind med lignende størrelse og tykkelse på termalpermene før du gjør ferdig prosessen.
- Helios har en vinklet oppvarmingsmekanisme som sikrer korrekt innstilling og støtte for dokumentet under innbindingsprosessen.
- De beste resultatene får du ved å bruke tilleggsutstyr merket Fellowes®.
- Termale bindingspermer fungerer best sammen med tynt papir uten belegg. Vær spesielt forsiktig når du bruker tykt papir med belegg.
- Dersom arkene ikke er limt skikkelig til permene, kan dokumentet behandles igjen for å forbedre resultatet.
- Forsikre deg om at arkene er skikkelig innstilt og at de berører den limte ryggen på termalpermene. Dette kan du få til ved å dytte langsiden på det sammenstilte dokumentet mot et flatt underlag. Dette kan du gjøre før og etter innbindingsprosessen.



FØR DU BINDER INN

1. Forsikre deg om at maskinen står på stabilt underlag. Sjekk om det nok plass rundt maskinen slik at den er sikker å bruke.
2. Velg den riktige strømledningen som passer til strømforsyningen. Sett inn strømledningen i kontakten (du finner den på baksiden av maskinen).
3. Koble maskinen til en lett tilgjengelig kontakt. Sku på hovedbryteren.
4. Åpne og hev lokket ved å løsne sikkerhetshektene foran på lokket.

SLIK BINDER DU INN

5. Skru på maskinen (knapp på baksiden).
6. LED-signalen som indikerer at maskinen er på vil lyse rødt. For å skru på maskinen, trykk på 'På'-knappen på kontrollpanelet. Maskinen vil varmes opp, den røde LED-lampen blinker. Maskinen piper tre ganger og LED-lampen lyser grønt når maskinen er klar til bruk.
7. Forbered dokumentene ved å sette arkene inn i termalpermene. Du får best resultater om du ikke plasserer for mange ark i permene. Bruk skalaen for innbindingstykkelese som veileder. Veilederen er innstilt/kalibrert i tykkeler på 6 mm. Helios 60 har kapasitet til flere dokumenter med kombinert total tykkelse på opptil 60mm (cirka 600 ark / 80 g).
8. Maskinen har en 'Auto-Sense'-funksjon som beregner optimal innbindingssyklus. Denne beregner optimal innbindingssyklus basert på total tykkelse på innbindingen. Trekk ut og åpne dokumentkassen (varmesikkerhetsfunksjonen), sett inn dokumentet i innbindingskanalen. Forsikre deg om at ryggen på innbindingsmappen berører varmeelementet.
9. Valgt innbindingssyklus er angitt med en blå LED-lampe. Bruk knappen for timerinnstilling for å navigere opp og ned på skalaen, dersom det er nødvendig. Skalaen har 10 innstillinger. Eeks. 6 mm dokumenttykkelse = innstilling 1 (opptil 60 ark), 30 mm dokument = innstilling 5 (opptil 300 ark).
10. Start innbindingssyklusen ved å trykke 'Valg / OK'-knappen. Den blå LED-lampen vil starte å blinke og telle ned, i rekkefølge. Når syklusen er ferdig, vil maskinen pipe tre ganger. Den blå LED-lampen slukker.
11. Maskinen har en integrert kjølingshylle. Den kan utvides fra baksiden av maskinen og også trekkes oppover for å få plass til større dokumenter.
12. Når innbindindssyklusen er ferdig, må dokumentet flyttes umiddelbart og plasseres på avkjølingshyllen eller på et flatt underlag slik at dokumentet blir kaldt. Dokumentet kan fjernes fra maskinen midt i syklusen dersom det er nødvendig. Dersom du gjør dette, vær forsiktig da det smeltede limet være varmt.

TRENGER DU HJELP?



La våre eksperter hjelpe deg med å finne en løsning.

Kundeservice... www.fellowes.com

Ta alltid kontakt med Fellows før du kontakter kjøpsstedet, se dekslet på baksiden for kontakinformasjon.



FEILRETTING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Den røde LED-lampen lyser ikke	Maskinen er ikke slått på	Sku på maskinen med knappen på baksiden ved siden av inngangen til ledningen fra veggkontakten.
Den 'grønne' lampen lyser ikke etter en lang periode	Maskinen står i varme eller fuktige omgivelser	Flytt maskinen til et kjøligere eller tørreste sted
Løse eller ikke limte ark	Innbindingspermen kan være for tykk for innbinding	Behandle dokumentet en gang til og forsikre deg om at arkene er i kontakt med limveggen ved å justere dem mot et flatt underlag.
	Innstillingen av timeren kan være feil	Sjekk timerinnstillingene og behandle dokumentet på nytt
Løse og limte ark	Mappestørrelsen kan være for liten for antallet ark	Sjekk om antall ark stemmer med mappebredden. Velg en større rygg dersom det er nødvendig
	Utvidet innbindingssyklus	Sjekk om timeren er riktig innstilt. Forsikre deg om at dokumentet blir fjernet umiddelbart
	Innstillingen av timeren kan være feil Dokumenter som blir liggende på varmeplaten etter at syklusen er ferdig	

VERDENSPENNENDE GARANTI

Fellowes garanterer at alle deler i lamineringmaskinen er frie for feil både når det gjelder materiale og produksjon i to år fra dato for førstegangs kjøp. Dersom det forekommer feil på noen deler under garantiperioden, vil denne ene og alene bli reparert eller erstattet av Fellowes uten kostnader for kunden. Denne garantien gjelder ikke dersom utstyret er misbrukt, vandalisert eller reparert av uautorisert personell. Enhver implisert garanti, innbefattet omsettelighet eller egnhetet for et spesielt formål, er herved begrenset til varigheten av perioden nevnt over. Fellowes skal ikke i noe tilfelle gjøres ansvarlig for skader som følger av bruk av dette produktet. Denne garantien gir deg et sett lovmessige rettigheter. Du kan ha andre rettigheter som er fravirkende fra denne garantien. Varigheten, betingelsene og forholdene som gjelder for denne garantien gjelder over hele verden, med unntak av begrensninger for forhold som er regulert av lokal lovgivning. For nærmere detaljer, evt. informasjon om tjenester under denne garantien, ta kontakt med Fellowes eller din forhandler.

PRODUKTREGISTRERING

Takk for at du har kjøpt et Fellowes-produkt. Besøk oss på www.fellowes.com/register for å registrere produktet ditt og slik at du kan få tilgang til informasjon om nyheter, spesielle tilbud og tilbakemeldinger. Detaljer om produktet finner du på produktplaten som er plassert under maskinen på høyre side.

W.E.E.E.



Dette produtet er klassifisert som 'Electric and Electronic Equipment' (elektrisk/elektronisk utstyr). Dersom du skal kvitte deg med dette produkter, vennligst forsikre deg om at du gjør det i henhold til reglementet i European Waste of Electrical and Electronic Equipment ((WEEE) (det felleseuropæiske reglementet for avhending av elektrisk/elektronisk utstyr).

For mer informasjon om WEEE-direktivet, gå inn på www.fellowesinternational.com/WEEE



PARAMETRY

Charakterystyka robocza

Maksymalna szerokość	310 mm
Pojemność (maks.)	60mm / 600 arkuszy (80 g/m ²)
Przybliżony czas nagrzewania	4 minuty
Czas chłodzenia	30-60 minut
Cykle bindowania	1-10 cykli / 1-3 minut
Wskaźnik gotowości	Świetlny i akustyczny
Interfejs LED	Tak
Heat-Sense	Tak
Ochrona przed temperaturą	Tak
Funkcja oszczędności energii / Automatyczne wyłączenie	Tak (30 min.)
Jednoczesne bindowanie kilku dokumentów	Yes

Dane techniczne

Napięcie / Częstotliwość /	
Napięcie prądu (A)	220-240 V (AC), 50/60 Hz, 2,7 A
Moc	600 W
Wymiary (Sz.xGł.xWys.)	530 x 230 x 100 mm
Waga netto	2,6 kg
Pojemność	
Maksymalna pojemność dla pojedynczych dokumentów wynosi 500 arkuszy, a w przypadku kilku dokumentów około 600 arkuszy.	
Np.	1 x 500 arkuszy = maks. 500 3 x 180 arkuszy = maks. 540 6 x 60 arkuszy = maks. 360 8 x 30 arkuszy = maks. 240 2 x 300 arkuszy = maks 600

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA: Zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Podczas bindowania:

- podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
- aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie należy stosować urządzenia w pobliżu wody, rozlewać wody na obudowę urządzenia, przewód zasilający ani gniazdko sieciowe.

NALEŻY ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni.

NALEŻY przeprowadzić czynność próbną i ustawić parametry urządzenia przed jego użyciem.

NALEŻY usunąć zszywki i inne metalowe przedmioty przed rozpoczęciem bindowania.

NALEŻY umieścić urządzenie z dala od źródeł ciepła i wody.

NALEŻY wyłączyć urządzenie po każdym użyciu.

NALEŻY odłączyć wtyczkę, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

NALEŻY używać okładek zgodnie z ich przeznaczeniem dla określonych parametrów.

NALEŻY uniemożliwić dostęp dzieci i zwierząt domowych do urządzenia będącego w użyciu.

NIE pozostawiać przewodu zasilającego w styczności z gorącymi powierzchniami.

NIE pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego z szafek lub półek.

NIE używać urządzenia jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony..

NIE otwierać lub podejmować prób naprawy urządzenia.

NIE przekraczać podanych parametrów wydajności urządzenia.

NIE pozwalać dzieciom na obsługę urządzenia.

NIE bindować ostrych ani metalowych przedmiotów (np. staples, paper clips).

NIE bindować dokumentów wrażliwych na wysokie temperatury (np. tickets, ultrasounds etc.).

NIE dotykać tacki grzejnej podczas bindowania - jest gorąca.

PRZEOCHOWYWANIE I CZYSZCZENIE

Odłączyć urządzenie od gniazdka ścienneego. Należy poczekać, aż urządzenie ostygnie. Zewnętrzne powierzchnie urządzenia można czyszczyć zwiłzoną ścieżeczką. Do polerowania urządzenia nie wolno używać rozpuszczalników ani materiałów łatwopalnych.



ELEMENTY SYSTEMU OBSŁUGI BINDOWNICY

A	Włącznik (z tyłu)	I	Blokada pokrywy (2)
B	Włącznik zasilania i LED	J	Kanał bindowania
C	Wytyczne dotyczące grubości bindowanego dokumentu	K	Wspornik dokumentu
D	Wybór czasowy (wydłużenie)	L	Podświetlany interfejs użytkownika
E	Wybór czasowy (skrócenie)	M	Wywietrzniki ochładzające
F	Przycisk wyboru / zatwierdzenia	N	Klamra (do bindowania)
G	Ustawienie grubości / ustawienie czasu	O	Tacka chłodzenia
H	Pokrywa		

FUNKCJE I PORADY



Funkcja kontroli systemu

Po włączeniu urządzenia przeprowadzona zostanie kontrola systemu. Panel kontrolny włączy po kolei kontrolki LED aby sprawdzić ich działanie.



Funkcja Thermo-Sense

Po otwarciu zacisku i umieszczeniu dokumentów do bindowania urządzenie obliczy optymalny cykl bindowania. Nie jest konieczne ręczne wprowadzanie cyklu.



Funkcja ochrony przed temperaturą

Klamra ochrony przed temperaturą pomaga zapobiec przypadkowemu dotknięciu płyty grzejnej.



Funkcja automatycznego włączania

Jeżeli urządzenie nie było używane przez 30 minut, funkcja automatycznego włączania uruchomią tryb czuwania. Kontrolka LED funkcji zasilania będzie migać na czerwono i zielono. Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk zasilania.

- Zawsze należy stosować odpowiedni rozmiar okładki w stosunku do dokumentu.
- Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy dodać czyste arkusze tak, aby wypełniły okładkę termiczną.

- Przed właściwym bindowaniem należy zawsze dokonać próby używając okładki termicznej o podobnym rozmiarze.
- W celu zapewnienia prawidłowego dopasowania dokumentu urządzenie Helios zostało wyposażone w mechanizm grzejny ustawiony pod kątem, dzięki któremu dokumenty są podpierane podczas bindowania.
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy stosować artykuły marki Fellowes.
- Użycie okładek termicznych przynosi najlepsze rezultaty przy zastosowaniu niepowlekanych, cieńszych rodzajów papieru. W celu uzyskania zadowalających rezultatów, należy uważać przypadku powlekanych, grubszego arkuszy.
- Jeżeli arkusze nie zostały całkowicie przyklejone do okładki, można dokonać ponownego bindowania dokumentu, aby osiągnąć lepszy rezultat.
- Należy się upewnić, że arkusze są wyrównane i że dotykają grzbietu okładki termicznej z klejem dociskając dokument do okładki na płaskiej powierzchni. Można przeprowadzić tą czynność przed lub po bindowaniu.




PRZED BINDOWANIEM

1. Należy ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni. Należy sprawdzić, czy wokół urządzenia jest wystarczająco wolnej przestrzeni aby umożliwić jego bezpieczną obsługę
2. Należy wybrać odpowiedni przewód zasilający dla dostępnej instalacji zasilającej. Włożyć przewód zasilający do gniazda zasilania (z tyłu urządzenia).
3. Należy podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazdku sieciowego. Należy włączyć zasilanie sieciowe.
4. Należy otworzyć i podnieść pokrywę zwalniając zaciski znajdujące się na przedniej części pokrywy.

JAK NALEŻY BINDOWAĆ

5. Należy włączyć zasilanie (włącznik znajduje się z boku obudowy urządzenia).
6. Zapali się czerwona kontrolka LED funkcji zasilania. Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się w panelu kontrolnym. Urządzenie nagrzeję się i zacznie migać czerwoną lampką LED. Urządzenie wygeneruje sygnał akustyczny (3x) i kiedy będzie gotowe do bindowania zapali się zielona lampka LED.
7. Należy przygotować dokumenty umieszczając je w okładkach termicznych. W celu uzyskania najlepszych rezultatów nie należy umieszczać w okładkach zbyt dużej ani zbyt małej liczby arkuszy. Należy zastosować skalę grubości jako wskaźniki. Prowadnicą jest skalibrowana dla szerokości co 6 mm. Helios 60 obsługuje pojedyncze dokumenty jak i kilka dokumentów o łącznej grubości do 60mm (około 600 arkuszy / 80 g/m²).
8. Urządzenie zostało wyposażone w funkcję 'Heat-Sense', która umożliwia obliczenie optymalnego cyklu bindowania. Oblicza optymalny cykl bindowania na podstawie łącznej grubości dokumentów. Należy otworzyć zacisk dokumentu (funkcja ochrony przed temperaturą) i włożyć dokumenty do kanału bindowania. Należy się upewnić, że grzbiet okładki
9. Wybrany cykl bindowania wyświetlony zostanie przy niebieskiej kontrolce LED. Należy użyć przycisków mechanizmu czasowego aby poruszać się w góre lub w dół skali, jeżeli jest to wymagane. Skala zawiera 10 ustawień. Np. Grubość dokumentu 6 mm = ustawienie 1 (do 60 arkuszy), dokument o grubości 30 mm = ustawienie 5 (do 300 arkuszy).
10. Aby uruchomić cykl bindowania naciśnij przycisk wyboru / zatwierdzenia. Niebieska kontrolka LED zacznie migać i rozpoczęcie odliczanie. Po zakończeniu cyklu urządzenie wyda sygnał akustyczny (3x). Niebieska lampka LED zostanie wyłączona.
11. Urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną tacę chłodzenia. Można ją wydłużyć z tyłu urządzenia lub wyciągnąć do góry w przypadku większych dokumentów.
12. Po zakończeniu cyklu bindowania należy natychmiast wyjąć dokumenty i umieścić je na tacce chłodzenia lub na płaskiej powierzchni, aby dokument się ochłodził. Istnieje możliwość wyjęcia dokumentu z urządzenia podczas trwania cyklu jeżeli jest to konieczne. Należy uważać – klej może być płynny i gorący.

POTRZEBNA POMOC?

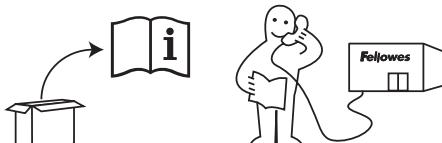

Nasi eksperci z przyjemnością zaoferują pomoc i rozwiązanie.

Dział Obsługi Klienta... www.fellowes.com

Przed skontaktowaniem się miejscem zakupu urządzenia, prosimy o kontakt telefoniczny z Fellowes. Dane kontaktowe znajdują się na zewnętrznej okładce.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązańe
Nie pali się czerwona kontrolka LED	Urządzenie nie jest włączone.	Należy włączyć urządzenie włącznikiem znajdującym się z tyłu obudowy obok gniazdką oraz do gniazdku sciennego.
Zielona kontrolka gotowości nie zapala się przez długi okres czasu	Urządzenie znajduje się w miejscu o wysokiej temperaturze lub wilgotności.	Należy przenieść urządzenie w chłodniejsze i suchsze miejsce.
Luźne i niesklejone arkusze	Okładka jest zbyt gruba do bindownia	Przesortuj dokumenty ponownie. Upewnij się, że arkusze dotykają grzbietu z klejem delikatnie dociskając je na płaskiej powierzchni
	Możliwe, że ustawienia mechanizmu czasowego są niewłaściwe	Należy sprawdzić czy ustawienia modułu czasowego są prawidłowe i ponownie przeprowadzić operację
Luźne i niesklejone arkusze	Okładka o za małym rozmiarze w stosunku do liczby arkuszy	Należy sprawdzić czy liczba arkuszy odpowiada szerokości okładki. Należy wybrać szerszy grzbiet jeżeli jest to konieczne
	Wydłużony cykl nagrzewania	Należy sprawdzić czy ustawienia mechanizmu czasowego są prawidłowe. Należy niezwłocznie wyjąć dokument.
	Możliwe, że ustawienia mechanizmu czasowego są niewłaściwe	
	Dokumenty nadal znajdują się na tacce grzejnej po zakończeniu cyklu	

GLOBALNA GWARANCJA

Firma Fellowes gwarantuje, że wszystkie części bindowniczy będą wolne od wad materiałowych i wykonania przez okres 2 lat od daty zakupu przez pierwotnego klienta. Jeśli w okresie gwarancji zostanie stwierdzone, że dowolna część jest wadliwa, wyłącznie zadośćuczynieniem będzie naprawa lub wymiana wadliwej części, wedle wyboru i na koszt firmy Fellowes. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach nieprawidłowego wykorzystania, niepoprawnej obsługi lub nieautoryzowanej naprawy. Wszelkie gwarancje dorozumiane, w tym przydatności handlowej lub możliwości zastosowania w określonym celu, zostają niniejszym ograniczone czasowo do właściwego okresu gwarancji określonego powyżej. W żadnym wypadku firma Fellowes nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne, które można by przypisać temu produktowi. Niniejsza gwarancja nadaje użytkownikowi określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się od postanowień niniejszego gwarancji. Czas trwania, warunki i zasady niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem gdy inne ograniczenia, restrykcje lub warunki mogą być wymagane lokalnie obowiązującym prawem. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub usług na mocy niniejszej gwarancji należy skontaktować się z firmą Fellowes lub lokalnym dystrybutorem.

REJESTRACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zakupienie produktu marki Fellowes. Prosimy odwiedzić stronę internetową www.fellowes.com/register aby zarejestrować nabity produkt i korzystać z powiadomień o nowych produktach, informacji zwrotnych i ofert. Szczegóły dotyczące produktu są podane na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu lub pod spodem urządzenia.

WEEE



Niniejszy produkt jest klasyfikowany jako sprzęt elektryczny i elektroniczny. W chwili wycofywania produktu z użycia należy dopilnować, aby zutylizować go zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i lokalnymi przepisami powiązanymi z tą dyrektywą.

Więcej informacji o dyrektywie WEEE można znaleźć pod adresem: www.fellowesinternational.com/WEEE.



РУССКИЙ RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рабочие характеристики

Входная ширина	310мм
Параметры переплета (макс. толщина) 60мм / 600 листов (80г/кв.м)	
Расчетное время разогрева	4 минуты
Время охлаждения	30–60 минут
Циклы переплета	1-10 циклов/ 1-3 минуты
Индикация готовности Световой и звуковые сигналы	
Светодиодный интерфейс	Есть
Автоматический режим	Есть
Тепловой экран	Есть
Функция энергосбережения/автоматического отключения	Есть (через 30 мин.)
Переплет нескольких документов	Есть

Технические данные

Напряжение питания / частота / сила тока (Ампер) 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 2,7 А	
Мощность	600 Вт
Размеры (высота/ширина/глубина)	530 x 230 x 100 мм
Масса нетто	2,6 кг
Параметры переплета Максимальное количество листов в одном документе (до 500 листов) или общее число листов в нескольких, переплетаемых одновременно документах, составляет около 600.	
Napr.: 1 x 500 листов= 500 макс. 3 x 180 листов= 540 макс. 6 x 60 листов= 360 макс. 8 x 30 листов= 240 макс. 2 x 300 листов= 600 макс.	

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед началом переплета:

- подключите станок к доступной розетке.
- во избежание поражения электрическим током не допускайте эксплуатации станка в непосредственной близости от воды, а также избегайте попадания воды на станок, шнур питания либо розетку электросети.

УБЕДИТЕСЬ, что устройство расположено на устойчивой поверхности.

ПРОВЕРИЯЙТЕ качество переплетания на бракованных листах и выполняйте настройку станка перед началом работы.

УДАЛЯЙТЕ скобы и другие металлические детали перед началом переплетания.

НЕ храните станок вблизи источников тепла и влаги.

ОТКЛЮЧАЙТЕ станок после завершения работы.

ОТКЛЮЧАЙТЕ станок от электросети на период длительного простоя.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ переплеты, соответствующие по своему предназначению и установленным рабочим параметрам.

НЕ допускайте присутствия домашних животных в непосредственной близости от работающего станка.

НЕ допускайте контакта шнура питания с горячими поверхностями.

НЕ допускайте провисания шнура питания с шкафов и полок.

Перед эксплуатацией станка ознакомьтесь с приведенными инструкциями. Храните данные рекомендации для использования в будущем.

НЕ эксплуатируйте станок с поврежденным шнуром питания.

НЕ пытайтесь самостоятельно открывать или ремонтировать станок.

ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ станок в пределах его доступных технических возможностей.

НЕ позволяйте детям работать со станком.

НЕ допускайте попадания острых или металлических предметов в переплет (например: скоб, скрепок для бумаг).

НЕ переплывайте документы, чувствительные к тепловому воздействию (например: билеты, документы, составленные с использованием ультразвука, и т.д.).

△ **НЕ** касайтесь нагревательной пластины во время работы - можно получить серьезные ожоги

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Отключите станок от настенной розетки питания. Дождитесь, пока станок остынет.

Для очистки наружных поверхностей станка можно использовать влажную ткань. Не допускается использование растворителей либо легковоспламеняющихся средств для полировки поверхностей станка.



УСТРОЙСТВО ПЕРЕПЛЕТНОГО СТАНКА

A	Переключатель "Вкл./выкл." (с тыльной стороны)	I	Защелка крышки (2)
B	Кнопка включения и светодиодный индикатор	J	Переплетный канал
C	Направляющая толщины переплета	K	Упор для документа
D	Настройка таймера (увеличение времени)	L	Пользовательский интерфейс с подсветкой
E	Настройка таймера (сокращение времени)	M	Отверстия для охлаждения
F	Кнопка выбора / OK	N	Зажим документа (переплетаемого)
G	Настройка толщины/выбор таймера	O	Охладительная решетка
H	Крышка		

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ



SYSTEM CHECK

Функция «Проверка системы»

При включении данной функции станок выполняет проверку системы. Панель управления сигнализирует об активированной функции проверки, последовательно зажигая индикационные светодиоды.



SENSE

Функция 'Автоматический выбор настроек'

После загрузки в станок документа и закрытия защелок, станок самостоятельно рассчитает оптимальные настройки для цикла переплета. При этом отпадает необходимость вводить значение времени цикла вручную.



Функция 'Тепловой экран'

Зажим, в который помещается документ, одновременно служит "тепловым экраном", ограждающим оператора от касания разогретой нагревательной пластины.



POWER SAVE

Функция "Автоматическое выключение"

При простое станка в течение 30 минут, функция автоматического отключения энергии переводит его в режим ожидания. Светодиодный индикатор подачи питания ('Power-On') загорится мигает зеленым и красным. Чтобы вновь начать работу со станком нажмите кнопку включения ('Power-On').

- Всегда помещайте рабочий документ в переплет подходящего размера.

- Для достижения наилучших результатов, можно подкладывать к документу чистые листы, чтобы оптимально заполнить термопереплет.
- Перед последним «чистовым» этапом переплета, выполняйте проверочный цикл с установкой размеров и толщины термопереплета, идентичных требуемым параметрам.
- В станке Helios используется наклонный нагревательный механизм, обеспечивающий точное выравнивание переплетаемого документа по упору во время переплета.
- Для получения оптимальных результатов переплета, используйте фирменные расходные материалы компании Fellowes®.
- Термошторки лучше подходят для переплета тонкой немелованной бумаги. Для достижения удовлетворительного результата при работе с более толстой или мелованной бумагой, проверьте несколько различных вариантов технологии.
- Если листы не полностью приклеились к переплету, то документ можно отправить на доработку.
- Проверьте точность выравнивания листов готового документа и их прилегание к термопереплету, расправив и выровняв сложенный документ на плоской поверхности. Выравнивание можно проводить перед началом и после процесса переплета.



ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

1. Убедитесь, что станок расположен на устойчивой поверхности. Убедитесь, что в месте установки достаточно свободного места для работы оператора.
2. Выберите подходящий шнур для имеющегося источника питания. Вставьте шнур питания в гнездо

питания, расположенное на задней панели устройства..

3. Подключите устройство к доступной розетке. Включите питание.
4. Откройте защелки и поднимите крышку станка.


РАБОТА НА СТАНКЕ

5. Включите электропитание станка (включатель расположен с тыльной стороны корпуса).
6. Кнопка включения питания ('Power-On') загорится красным. Для включения станка нажмите кнопку "Включение" ('Power-On') на панели управления. Во время прогрева станка мигает светодиодный индикатор красного цвета. После прогрева станок издаст три коротких звуковых сигнала и загорится зеленый светодиодный индикатор; станок готов к работе.
7. Подготовьте документы, уложив их в термопереплеты. Распределяйте листы по возможности равномернее. В качестве руководства, используйте шкалу толщины переплета. Направляющая откалибрована на ширину 6 мм. В бюровочный станок Helios 60 можно поместить один или несколько документов, общей толщиной до 60 мм (около 600 листов / 80 г/кв.м.)
8. В станке предусмотрена функция "Автоматического расчета настроек", позволяющая вычислить оптимальное время цикла переплета. Расчет времени производится на основании толщины загруженного в станок документа. Откройте прижимную крышку (тепловой экран) и поместите подготовленные документы в переплетный канал. Убедитесь, что корешки документов в

термопереплетах касаются нагревательного элемента.

9. Выбранный цикл переплета отмечается голубым светодиодным индикатором. При необходимости, для перехода по шкале вверх или вниз, можно использовать кнопки настройки таймера. Шкала состоит из 10 позиций. Напр.: документ толщиной 6мм = позиция 1 (до 60 листов), толщиной 30 мм = позиция 5 (до 300 листов).
10. Начните цикл переплета, нажав кнопку "Выбор/OK" ('Select / OK'). Голубой светодиодный индикатор начнет мигать, отсчитывая время цикла. После завершения цикла, станок трижды коротко просигналит. Голубой светодиодный индикатор погаснет.
11. Станок оборудован встроенной охладительной решеткой. Она выдвигается из-за задней части станка и регулируется по высоте, если приходится работать с более толстыми документами.
12. После окончания цикла переплета, немедленно выньте документы из станка, уложите их на охладительную решетку или любую плоскую поверхность и дайте остыть. При необходимости, можно извлечь документ из станка и в середине цикла, но будьте при этом особенно осторожны - клей на корешке в это время расплавлен, что может привести к ожогам.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

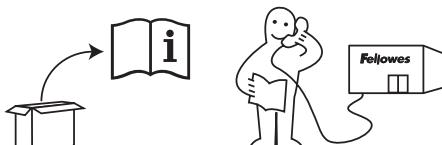

Наши квалифицированные специалисты готовы оказать вам помощь.

Сервисное обслуживание клиентов...
www.fellowes.com

Прежде чем обращаться по месту приобретения, обращайтесь к представителю компании Fellowes, контактная информация указана на задней крышке устройства.



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Не светится красный светодиодный индикатор питания	Станок не включен	Включите подачу электропитания с помощью выключателя на задней панели (возле входа питания) и подключите его к настенной розетке электросети
Зеленый светодиодный индикатор долго не загорается.	Станок расположен в зоне повышенной температуры или влажности	Переместите станок в более прохладное и сухое помещение
Листы плохо приклеиваются и выпадают.	Возможно, выбран слишком толстая переплет.	Повторите процесс с документом второй раз, тщательно убедившись, что листы касаются корешка с kleem (можно слегка похлопать по выступающей плоской части документа, чтобы плотнее прижать листы).
	Возможен неправильный выбор времени цикла	Проверьте настройку таймера и повторите процесс с документом снова.
	Выбран слишком маленький переплет для такого количества листов.	Убедитесь, что выбранный переплет соответствует толщине документа. При необходимости, замените переплет на больший.
Листы выпадают, но имеют следы клея.	Слишком длительный период нагревания.	Проверьте настройку таймера.
	Возможен неправильный выбор времени цикла	Вынимайте готовые документы немедленно после завершения цикла.
	Документ оставлен на нагревательной пластине после завершения рабочего цикла.	

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

Компания Fellowes выступает гарантом качества материала и безуокоризненной работы всех деталей ламинатора в течение 2 лет с даты непосредственного приобретения устройства. В случае выявления дефектных частей в течение гарантийного периода компания Fellowes за свой счет устраняет дефект путем замены либо ремонта неисправной детали. Данная гарантия не распространяется на неисправности, являющиеся следствием нарушения правил эксплуатации станка, либо его несанкционированного ремонта. Гарантийные обязательства, касающиеся товарного состояния и эксплуатационной пригодности устройства, действуют в течение ограниченного периода времени, см. выше. Компания Fellowes не несет ответственность за ущерб, нанесенный в результате эксплуатации данного станка. Настоящая гарантия предоставляет ее владельцу определенный перечень законных прав. Владелец гарантии может обладать другими законными правами, не имеющими отношения к содержанию данного гарантиного документа. Длительность и условия настоящей гарантии действуют во всех странах мира в рамках местного законодательства. Для получения подробной информации о порядке гарантиного обслуживания обратитесь к представителю компании Fellowes либо вашему региональному дилеру.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Благодарим Вас за приобретение изделия компании Fellowes. Посетите веб-сайт www.fellowes.com/register, зарегистрируйте приобретенное изделие и оставайтесь в курсе последних новостей, отзывов потребителей и предложений. Информация об изделии размещена на паспортной табличке, расположенной на задней панели либо в нижней части устройства.

WEEE



Данное изделие относится к категории электротехнического и электронного оборудования. При утилизации станка соблюдайте Европейскую директиву об утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE), а также любые другие региональные законы и предписания, касающиеся данной директивы. Подробная информация о директиве WEEE содержится на сайте www.fellowesinternational.com/WEEE.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Απόδοση

Πλάτος εισόδου	310 mm
Διυνατότητα βιβλιοδεσίας (μέγ.)	60 mm / 600 φύλλα (80 gsm)
Χρόνος θέρμανσης κατ' εκτίμηση	4 λεπτά
Χρόνος για να κρυώσει	30-60 λεπτά
Κύκλοι βιβλιοδεσίας 1-10 κύκλοι / 1-3 λεπτά	
Ένδειξη ετοιμότητας μηχανήματος	Λυχνία και ήχοι "μπιπ"
Διεπαφή με λυχνία LED	Ναι
Αισθητήρας θερμότητας	Ναι
Προστασία από τη θερμότητα	Ναι
Εξοικονόμηση ενέργειας/ Αυτόματη απενεργοποίηση	Ναι (30 λεπτά)
Βιβλιοδεσία πολλαπλών εγγράφων	Ναι

Τεχνικά στοιχεία

Τάση / Συχνότητα /
Ένταση ρεύματος(Amps)
220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,7A

Ιοχύς 600 Watt

Διαστάσεις (ΥχΠχΒ) 530 x 230 x 100mm

Καθαρό βάρος 2,6 kg

Διυνατότητα βιβλιοδεσίας

Η μεγιστή χωρητικότητα σε φύλλα μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο (μεγ. 500 φύλλα) ή πολλαπλά έγγραφα όγκου μεγ. 600 φύλλα.

Π.χ.:

1 x 500 φύλλα = 500 μέγ.

3 x 180 φύλλα = 540 μέγ.

6 x 60 φύλλα = 360 μέγ.

8 x 30 φύλλα = 240 μέγ.

2 x 300 φύλλα = 600 μέγ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κατά τη διαδικασία βιβλιοδεσίας:

- συνδέστε το μηχάνημα σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
- για να αποφευχθεί τυχόν ηλεκτροπληξία - μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, μην χύνετε νερό επάνω στη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.

ΝΑ διασφαλίζετε την τοποθέτηση του μηχανήματος σε μια σταθερή επιφάνεια.

ΝΑ εκτελείτε δοκιμές σε πρόχειρες σελίδες, και να ρυθμίζετε το μηχάνημα, πριν την τελική χρήση.

ΝΑ αφαιρείτε τις βελόνες συρραφής και άλλα μεταλλικά πρόσθετα από τη σελίδα, πριν από τη βιβλιοδεσία.

ΝΑ διατηρείτε το μηχάνημα μακριά από τις πηγές θερμότητας και το νερό.

ΝΑ απενεργοποιείτε το μηχάνημα μετά από κάθε χρήση.

ΝΑ αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πορετεταμένο χρονικό διάστημα.

ΝΑ χρησιμοποιείτε καλύμματα βιβλιοδεσίας που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

ΝΑ διατηρείτε το μηχάνημα μακριά από τα κατοικίδια ζώα, ενόσω βρίσκεται σε χρήση.

ΝΑ MHN αφήνετε το καλώδιο ρεύματος σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

ΝΑ MHN αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από ντουλάπια ή ράφια.

ΝΑ MHN χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.

ΝΑ MHN επιχειρείτε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε με άλλον τρόπο το μηχάνημα.

ΝΑ MHN υπερβαίνετε τα αναγραφόμενα στοιχεία απόδοσης του μηχανήματος.

ΝΑ MHN επιπρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν τη μηχανή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.

ΝΑ MHN δένετε μυτερά ή μεταλλικά αντικείμενα (π.χ.: βελόνες συρραφής, συνδετήρες).

ΝΑ MHN δένετε έγγραφα ευαίσθητα στη θερμότητα (π.χ.: εισιτήρια, υπερηχογραφήματα κ.λπ.).



ΝΑ MHN αγγίζετε τη θερμαίνομενη επιφάνεια κατά το δέσιμο - είναι πολύ ζεστή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποβγάλτε την πρίζα από την υποδοχή του ρεύματος. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει. Το εξωτερικό του μηχανήματος μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό υφασμά. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή εύφλεκτα υλικά για τη στίλβωση του μηχανήματος.



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

A	Διακόπτης λειτουργίας on/off (στο πίσω μέρος)	I	Κλειδαριά πώματος (2)
B	Κουμπί και ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας	J	Κανάλι βιβλιοδεσίας
C	Οδηγός πάχους βιβλιοδεσίας	K	Στήριγμα εγγράφου
D	Επιλογή χρονοδιακόπτη (αύξηση) ►	L	Διεπαφή χρήσης με φωτισμό
E	Επιλογή χρονοδιακόπτη (μείωση) ◀	M	Γρύλιες ψύξης
F	Κουμπί Επιλογής / OK	N	Σφιγκτήρας εγγράφου (βιβλιοδεσία)
G	Ρύθμιση πάχους / επιλογή χρονοδιακόπτη	O	Ράφι ψύξης
H	Πώμα		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



Λειτουργία 'System-Check' (Έλεγχος συστήματος)
Όταν ενεργοποιείται, το μηχάνημα εκτελεί μια λειτουργία 'System-Check' (Έλεγχος συστήματος). Οι λυχνίες του πίνακα ελέγχου αναβοσβήνουν γρήγορα με τη σειρά, για τον έλεγχο της λειτουργίας τους.



Λειτουργία 'Thermo-Sense'
(Αισθητήρας θερμότητας)
Όταν ανοίγετε το σφιγκτήρα του εγγράφου και τοποθετείτε έγγραφα για βιβλιοδεσία, το μηχάνημα υπολογίζει τη βελτιστή περίοδο κύκλου βιβλιοδεσίας. Δεν υπάρχει ανάγκη μη αυτόματης καταχώρισης της χρονικής περιόδου του κύκλου λειτουργίας.



Λειτουργία 'Heat-Shield' (Προστασία θερμανσής)
Ο σφιγκτήρας του εγγράφου λειτουργεί ως 'Heat Shield', ώστε οι χειρίστες να μην μπορέσουν να αγγίζουν κατά λάθος την πλάκα θερμανσής.



Λειτουργία 'Power Save'
(Εξοικονόμηση ενέργειας)
Αν το μηχάνημα δεν ενεργοποιηθεί επί 30 λεπτά, η λειτουργία 'Power Save' (Εξοικονόμηση ενέργειας) θα τοποθετήσει το μηχάνημα σε λειτουργία αναμονής. Η ενδεικτική λυχνία LED 'θέση σε λειτουργία' θα αναβοσβήνει με κόκκινο και πράσινο χρώμα. Για να λειτουργήσετε το μηχάνημα, πατήστε το κουμπί 'Power-On' (Λειτουργίας).

- Να τοποθετείτε πάντοτε το έγγραφο σε κάλυμμα βιβλιοδεσίας κατάλληλου μεγέθους.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, να συμπεριλαμβάνετε λευκές σελίδες, για να γεμίσει εντελώς το θερμικό κάλυμμα.
- Να δοκιμάζετε πάντοτε τη βιβλιοδεσία με θερμικά καλύμματα αντίστοιχου μεγέθους και πάχους, πριν από την τελική διαδικασία.
- Το μηχάνημα Helios διαθέτει έναν γνωνιασμό μηχανισμό θέρμανσης που διασφαλίζει τη σωστή ευθυγράμμιση εγγράφων με το στήριγμα εγγράφου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βιβλιοδεσίας.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, να χρησιμοποιείτε αναλώσιμα μάρκας Fellowes ®:
- Τα καλύμματα θερμικής βιβλιοδεσίας συνδυάζονται καλύτερα με τύπους λεπτού χαρτιού, χωρίς επικάλυψη. Θα πρέπει να δωθεί προσοχή στους τύπους χαρτιού με μεγάλο πάχος για να διασφαλιστούν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
- Εάν οι σελίδες δεν έχουν κολλήσει πλήρως στο κάλυμμα, το έγγραφο μπορεί να διεκπεραιωθεί εξ' αρχής για τη βελτιώση των αποτελεσμάτων.
- Διασφαλίστε ότι τα φύλλα θα έχουν ευθυγραμμιστεί και θα αγγίζουν την κολλητική ράχη του θερμικού καλύμματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χτυπώντας ελαφρά το βιβλιοδεστέμένο έγγραφο μέσα στο κάλυμμα, σε επίπεδη επιφάνεια. Αυτό μπορεί να γίνει πριν και μετά τη διαδικασία βιβλιοδεσίας.



ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

1. Να διασφαλίζετε την τοποθέτηση του μηχανήματος σε μια σταθερή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το μηχάνημα, για να λειτουργήσει με ασφάλεια.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο ρεύματος για την κατάλληλη παροχή ρεύματος. Εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή του

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ


5. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα (βρίσκεται στο πίσω μέρος).
6. Το κουμπί 'Power-On' (λειτουργίας) θα έχει κόκκινο χρώμα. Για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, πατήστε το κουμπί 'Power-On' (Λειτουργίας) στον πίνακα ελέγχου. Το μηχάνημα θα προθερμανθεί, θα αναβοσβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED. Το μηχάνημα θα εκπέμψει έναν ήχο "μπιπ" (3 φορές) και η ενδεικτική λυχνία LED θα γίνει πράσινη, μόλις το μηχάνημα είναι έτοιμο για βιβλιοδεσία.
7. Τοποθετήστε τα φύλλα στο εσωτερικό των θερμικών καλυμμάτων. Για καλύτερα αποτελέσματα, μην τοποθετήστε υπερβολικά πολλά ή λίγα φύλλα στο εσωτερικό του καλύμματος. Συμβουλευτείτε την κλίμακα πάχους βιβλιοδεσίας. Χρησιμοποιήστε την κλίμακα πάχους βιβλιοδεσίας ως οδηγό. Ο οδηγός βαθμονομείται σε τιμές πλάτους των 6 mm. Το μηχάνημα Helios 60 δέχεται μεμονωμένα ή πολλοπλά έγγραφα έως συνολικό πάχος 60 mm (περίπου 600 φύλλα / 80 gsm).
8. Το μηχάνημα διαθέτει μια λειτουργία 'Heat-Sense' (αισθητήρα θερμότητας) για υπολογισμό του μέγιστου κύκλου βιβλιοδεσίας. Υπολογίζει το βέλτιστο κύκλο βιβλιοδεσίας με βάση το συνολικό πάχος βιβλιοδεσίας. Ανοίξτε το σφυγκτήρα του εγγράφου (δυνατότητα προστασίας από τη θερμότητα). Τοποθετήστε τα έγγραφα στο κανάλι βιβλιοδεσίας. Διασφαλίστε ότι τα καλύμματα βιβλιοδεσίας αγγίζουν

3. (βρίσκεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος). Συνδέστε το μηχάνημα σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα δικτύου. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος.
4. Ανοίξτε και ανασκάψτε το κάλυμμα, ελευθερώνοντας τις ασφάλειες που υπάρχουν στο εμπρός μέρος του.

το θερμαντικό στοιχείο.

9. Ο επιλεγμένος κύκλος βιβλιοδεσίας υποδεικνύεται από μπλε ενδεικτική λυχνία LED. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής του χρονοδιακόπτη για πλοήγηση επάνω ή κάτω στην κλίμακα, εφόσον απαιτείται. Η κλίμακα διαθέτει 10 ρυθμίσεις. Π.χ.: πάχος εγγράφου 6 mm = ρύθμιση 1 (έως 60 φύλλα), έγγραφο 30 mm = ρύθμιση 5 (έως 300 φύλλα).
10. Εκκινήστε τον κύκλο βιβλιοδεσίας, πατώντας το κουμπί 'Select / OK' (Επιλογή/OK). Η μπλε λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει και να εκτελεί αντιστρόφη μετρηση, εν σειρά. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, το μηχάνημα θα εκπέμψει έναν ήχο "μπιπ" (3x). Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED θα απενεργοποιηθεί.
11. Το μηχάνημα διαθέτει έναν ενσωματωμένο δίσκο ψύξης. Μπορεί να επεκταθεί από το πίσω μέρος του μηχανήματος και να τραβηγθεί προς τα επάνω για να υποδεχθεί μεγαλύτερα έγγραφα.
12. Όταν ο κύκλος βιβλιοδεσίας ολοκληρωθεί, αφαιρέστε αμέσως τα έγγραφα και τοποθετήστε τα στο δίσκο ψύξης ή σε επιπέδη επιφάνεια για να επιτραπεί στο έγγραφο να ψυχεί. Το έγγραφο μπορεί να αφαιρεθεί από το μηχάνημα στη μέση του κύκλου, εφόσον απαιτείται. Προσέχετε: Η κόλλα ενδέχεται να είναι καυτή και λιωμένη.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ;

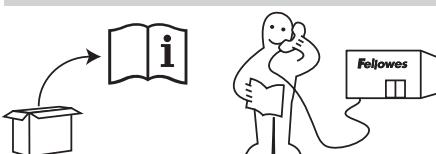

Αφήστε τους ειδικούς να σας βοηθήσουν να βρείτε μια λύση.

Εξυπηρέτηση πελατών... WWW.fellowes.com

Να καλείτε πάντοτε την εταιρεία Fellowes πριν επικοινωνήσετε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή. Ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο για στοιχεία επικοινωνίας.



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Ενδεχόμενη αιτία	Λύση
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας δεν ανάβει	Το μηχάνημα δεν είναι ενεργοποιημένο	Ενεργοποιήστε το μηχάνημα από το πίσω μέρος, πλάι στην είσοδο του καλωδίου ρεύματος και από την πρίζα του τοίχου
Δεν ανάβει η 'πράσινη' ενδεικτική λυχνία, μετά από παρατεταμένη χρονική περίοδο	Το μηχάνημα βρίσκεται σε θερμό ή υγρό χώρο	Μετακινήστε το μηχάνημα σε πιο ψυχρό και ξηρό χώρο
Ελεύθερα, μη κολλημένα φύλλα	Το κάλυμμα βιβλιοδεσίας ενδέχεται να έχει υπερβολικά μεγάλο πάχος για βιβλιοδεσία	Επαναλάβετε την επεξεργασία των εγγράφων, διασφαλίστε ότι τα φύλλα βρίσκονται σε επαφή με την κολλημένη ράχη, χτυπώντας ελαφρά μια επιπέδη επιφάνεια
Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ίσως να είναι εσφαλμένη		Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη είναι η σωστή και επεξεργαστείτε και πάλι το έγγραφο
Ελεύθερα και κολλημένα φύλλα	Το μέγεθος του καλύμματος είναι υπερβολικά μικρό για τον αριθμό των φύλλων	Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι ο κατάλληλος για το πάχος του καλύμματος. Επιλέξτε μεγαλύτερο πλάτος ράχης, αν είναι απαραίτητο
	Παρατεταμένος κύκλος θέρμανσης	
	Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ίσως να είναι εσφαλμένη	Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη είναι η σωστή. Διασφαλίστε την έγκαιρη αφάίρεση του εγγράφου
	Έγγραφα που παραμένουν στην πλάκα του θερμαντήρα μετά την ολοκλήρωση του κύκλου	

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εταιρεία Fellowes εγγύαται ότι όλα τα μέρη της συσκευής πλαστικοποίησης είναι ελεύθερα ελαττωμάτων στα οικολογικά και την εργασία επί 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό καταναλωτή. Εάν οποιοδήποτε μέρος εντοπιστεί ότι είναι ελαττωματικό κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική αποζημίωση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση του ελαττωματικού μέρους, κατά τη διακριτική ευχέρεια και με δαπάνες της Fellowes. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει στις περιπτώσεις κακής χρήσης, κακού χειρισμού ή μη εξουσιοδοτημένης επισκευής. Δια της παρούσης, οποιαδήποτε έμμεση εγγύηση, συμπεριβλύμανομένης εκείνης της εμπορευσμάτων ή της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, περιορίζεται ως προς τη διάρκεια στην κατάλληλη περίοδο εγγύησης, όπως προσδοτείται παραπάνω. Η εταιρεία Fellowes δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν παρεπόμενες ζημιές, οι οποίες θα εκχωρηθούν στο προϊόν αυτό. Η εγγύηση αυτή σας εκχωρεί συγκεκριμένα έννομα δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα έννομα δικαιώματα, διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στην εγγύηση αυτήν. Η διάρκεια, οι δροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης ισχύουν παγκοσμίως, με εξαίρεση όπου επιβάλλονται διαφορετικοί περιορισμοί, περιοριστικές διατάξεις ή προϋποθέσεις από την τοπική νομοθεσία. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή για τη λήψη υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, επικοινωνήστε με την εταιρεία Fellowes ή την τοπική αντιπροσωπία.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της εταιρείας Fellowes. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.fellowes.com/register για να κάνετε εγγραφή του προϊόντος σας και να επωφεληθείτε από ειδήσεις, σχόλια και προσφορές σχετικά με τα προϊόντα. Λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα αναγράφονται στην πινακίδα στοιχειών που υπάρχει στο πίσω μέρος ή τη βάση του μηχανήματος.

W.E.E.E.



Αυτό το προϊόν έχει ταξινομηθεί ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Όταν θα έλθει ο καιρός να απορρίψετε το προϊόν αυτό, διασφαλίστε ότι θα το κάνετε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία που σχετίζεται με την οδηγία αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.fellowesinternational.com/WEEE



TÜRKÇE

ÖZELLİKLER

Performans

Giriş genişliği	310mm
Bağlama kapasitesi (maks.)	60mm / 600 kağıt (80gsm)
Tahmini ısınma süresi	4 dakika
Soğuma süresi	30-60 dakika
Bağlama döngüleri	1-10 döngü / 1-3 dakika
Hazır göstergesi	Lamba & sesli ikozlar
LED arabirimleri	Evet
İş Algilama	Evet
İş Koruyucusu	Evet
Güç Tasarrufu / Otomatik kapanma işlevi	Evet (30 dk.)
Çoklu Belge Bağlama	Evet

Teknik Veriler

Voltaj / Frekans / Akım (Amper)	220-240V AC, 50/60Hz, 2,7A
Watt Gücü	600 Watt
Boyutlar (YxGxD)	530 x 230 x 100mm
Net ağırlık	2,6 kg
Bağlama kapasitesi Maksimum kağıt kapasitesi bir (maks. 500 kağıda kadar) veya yaklaşık maks. 600 kağıda kadar birden fazla belge olabilir.	
Ör;	1 x 500 kağıt = 500 maks. 3 x 180 kağıt = 540 maks. 6 x 60 kağıt = 360 maks. 8 x 30 kağıt = 240 maks. 2 x 300 kağıt = 600 maks.

ÖNEMLİ GÜVENLİK YÖNERGELERİ



DİKKAT:

Lütfen kullanmadan önce okuyun ve ileride başvurabileceğiniz bir kaynak olarak saklayın.

Bağlarken;

- makinenin fışını, kolaylıkla erişilebilen bir prize takın.
- elektrik çarpmasını önlemek için - cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın, cihaza, elektrik kablosuna veya prize su dökmeyin.
- HER ZAMAN** makinenin düzgün bir yüzeye bulunduğundan emin olun.
- HER ZAMAN** kullanmadan önce boş kağıtları test edin ve makineyi ayarlayın.
- HER ZAMAN** bağlama öncesinde zimba ve benzeri metal parçaları çıkarın.
- HER ZAMAN** makineyi ısı ve su kaynaklarından uzak tutun.
- HER ZAMAN** her kullanımından sonra makineyi kapatın.
- HER ZAMAN** makinenin fışını, makineyi uzun bir süre kullanmayacsanız prizden çıkarın.
- HER ZAMAN** kullanım için uygun ayırlarda tasarlanmış bağlama kapaklarını kullanın.
- HER ZAMAN** kullanım sırasında evcil hayvanlardan uzak tutun.

Hiçbir zaman elektrik kablosunu sıcak yüzeylerle temas edecek şekilde bırakmayın.

Hiçbir zaman elektrik kablosunu dolap veya raf üzerinde asılı bırakmayın.

Hiçbir zaman elektrik kablosu hasarlısa cihazı kullanmayın.

Hiçbir zaman makineyi açmaya veya tamir etmeye çalışmayın.

Hiçbir zaman makinenin belirtilen performans değerlerini aşmayın.

Hiçbir zaman yetişkin gözetimi olmaksızın çocukların kullanmasına izin vermeyin.

Hiçbir zaman keskin veya metal nesnelere bağlamayın (örn.: zimba, atag.).

Hiçbir zaman ısiya karşı hassas dokümanlar bağlamayın (ör: bilet, ultrason vs.).



Hiçbir zaman bağlama sırasında ısıtma plakalarına dokunmayın - çok sıcaktır.

SAKLAMA VE TEMİZLİK

Makinenin elektrik kablosunu prizden çıkarın. Makineyi soğumaya bırakın.

Makinenin dış yüzeyi, nemli bir bezle temizlenebilir. Makineyi parlatmak için çözücü veya yanıcı malzemeler kullanmayın.



BAĞLAMA MAKİNESİ KONTROLLERİ

A	Açma/kapama düğmesi (arka taraf)	I	Kapak kilidi (2)
B	Güç Açıma düğmesi ve LED'i	J	Bağlama kanalı
C	Bağlama kalınlığı kılavuzu	K	Belge desteği
D	Zamanlayıcı seçimi (artış)	L	Aydınlatmalı kullanıcı arabirimini
E	Zamanlayıcı seçimi (azalış)	M	Soğutma havalandırma delikleri
F	Seç / Tamam düğmesi	N	Belge mandalı (bağlama)
G	Kalınlık ayarı / zamanlayıcı seçimi	O	Soğutma rafı
H	Kapak		

ÖZELLİKLER VE İPUÇLARI



'Sistem Kontrolü' işlevi

Makine, ağıldığında bir 'Sistem Kontrolü' işlevi gerçekleştirir. Kontrol paneli, LED neonlarını çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek için yakar.



'Isı Algılama' işlevi

Belge mandalını açarken ve bağlama için belgeleri yüklerken, makine ideal bağlama döngüsü süresini hesaplar. Döngü süresinin manuel olarak girilmesi gerekmek.



'Isı Koruyucusu' işlevi

Belge mandali, operatörlerin yanlışlıkla ısıtma plakasına dokunmasını engellemek için 'Isı Koruyucusu' olarak işlev görür.



'Otomatik Kapatma' işlevi

Makine 30 dakika boyunca kullanılmazsa, 'Otomatik Kapatma' işlevi makineyi bekleme moduna alır. 'Güç' LED'i kırmızı ve yeşil olarak yanıp söner. Makineyi çalıştırmak için, 'Güç Açıma' düğmesine basın.

- Belgeyi daima uygun boyutlu bir bağlama kapağına içine yerleştirin.
- Daha iyi sonuç almak için, termal kapağı ilgili kapasiteye doldururken, boş kağıtları da dikkate alın.
- Son işlemden önce her zaman termal kapakların benzer boyutunda ve kalınlığında test bağlama yapın.
- Helios, bağlama işlemi sırasında belgenin belge desteğiyle doğru bir şekilde hizalanmasını sağlamak için açılı ısıtma mekanizmasına sahiptir.
- En iyi sonuçları almak için, Fellowes ® marka şarf malzemeleri kullanın.
- Termal bağlama kapakları en iyi ince ve kaplanması kağıt türleriyle çalışır. Tatmin edici sonuçlar almak için, kalın ve kaplı kağıtlar kullanılırken dikkat edilmelidir.
- Kağıtlar kapağa tamamen yapıştırılmamışsa, sonucun daha iyi olmasını sağlamak için belge yeniden işleme alınabilir.
- Kapakta harmanlanmış belgeyi düz bir yüzeye çekerek, kağıtların iyi bir şekilde hizalandığından ve termal kapağın yapışkanlılığıne deðigidirinden emin olun. Bu, bağlama işleminden önce ve sonra gerçekleştirilebilir.




BAĞLAMA ÖNCESİ

1. Makinenin düzgün bir yüzeye bulunduğuundan emin olun. Makinenin etrafında güvenli bir şekilde çalışacak kadar boş alan olduğundan emin olun.
2. İlgili güç kaynağı için doğru elektrik kablosunu seçin. Elektrik kablosunu prize takın (makinenin arkasındadır).
3. Makineyi kolaylıkla erişilebilir bir elektrik prizine takın. Ana güç kaynağını açın.
4. Kapığın ön kısmında bulunan güvenlik mandallarını serbest bırakarak kapağı açın ve kaldırın.

BAĞLAMA İŞLEMİ

5. Gücü açın (arka taraftaki düğmeyi kullanarak).
6. 'Güç Açıma' düğmesi kırmızı olarak yanar. Makineyi çalıştırmak için, kontrol paneli üzerindeki 'Güç Açıma' düğmesine basın. Makine işinir, kırmızı LED yanıp söner. Makine 'bip' sesi (3 kez) çkarır ve LED, makine bağlama için hazır olduğunda yeşil olarak değişir.
7. Kağıtları termal kapaklara yükleyerek belgeleri hazırlayın. En iyi sonucu almak için, kapağa çok fazla veya çok az kağıt koymayın. Bağlama kalınlık ölçüğünü kılavuz olarak kullanın. Kılavuz 6 mm genişliğinde kalibre edililir. Helios 60, 60mm (yaklaşık 600 kağıt / 80gsm) birleştirilmiş toplam kalınlığa kadar bir veya birden fazla belge kabul edebilir.
8. Makine ideal bağlama döngüsünü hesaplamak için 'İş Algılama' işlevine sahiptir. Toplam bağlama kalınlığına dayalı ideal bağlama döngüsünü hesaplar. Belge mandalını çekerek açın (İş Koruyucusu özelliği), belgeleri bağlama kanalına takın. Bağlama kapağı iğnesinin ısıtma ögesine değidiğinden emin olun.
9. Seçilen bağlama döngüsü mavi LED ile gösterilir. Gerekirse, ölcekte yukarı ve aşağı doğru gezinmek için zamanlayıcı seçimi düğmelerini kullanın. Ölçek 10 ayara sahiptir. Örn: 6mm belge kalınlığı = ayar 1 (60 kağıda kadar), 30mm belge = ayar 5 (300 kağıda kadar).
10. Bağlama döngüsünü 'Seç / Tamam' düğmesine basarak başlatın. Mavi LED yanıp sönmeye ve sırasıyla geriye doğru saymaya başlayacaktır. Döngü tamamlandığında, makine bip sesi (3 kez) çkaracaktır. Mavi LED kapanacaktır.
11. Makine, birleşik bir soğutma tepsisine sahiptir. Makinenin arkasından uzatılabilir ve ayrıca daha geniş belgeleri kabul etmek için yukarı doğru çekilebilir.
12. Bağlama döngüsü tamamlandıktan sonra, belgeleri hemen çıkarın ve belgenin soğumasını sağlamak için soğutma tepsisine veya düz bir yüzey üzerine koyun. Gerekirse, belge makineden döngünün ortasında geçilebilir, dikkat edin - yapışkan sıcak ve erimiş olabilir.

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

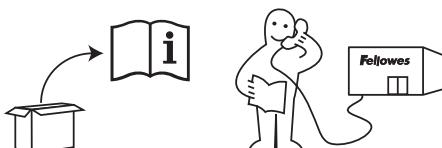

Uzmanlarınız sizin için en uygun çözümü bulsun.

Müşteri Hizmetleri... www.fellowes.com

Ürünü satın aldığınız yer aramadan önce her zaman Fellowes'i arayın, iletişim bilgileri arka kapakta bulunmaktadır.



SORUN GİDERME

Sorun	Olası neden	Çözümü
'Kırmızı' güç LED'i yanmıyor	Makine açılmamıştır	Makineyi arka fis girişinin yanındaki düğmeye basarak ve prize takarak açın
Uzun süre bekledikten sonra 'Yeşil' hazır lambası yanmıyor	Makine sıcak veya nemli bir alandaadır	Makineyi daha soğuk ve kuru bir alana taşıyın
Gevşek ve yapışkansız kağıtlar	Bağlama kapağı bağlama için çok kalın olabilir	Belgeleri tekrar işleyin, düz bir yüzey üzerine yavaşça çekerek kağıtların yapışkanlı iğneyle temas ettiğinden emin olun
	Zamanlayıcı ayarı yanlış olabilir	Zamanlayıcı ayarının doğru olduğunu kontrol edin ve belgeyi tekrar işleyin
Gevşek ve yapışkanlı kağıtlar	Kapak boyutu kağıt sayısına göre çok küçük	Kağıt sayısının kapak genişliğine uygun olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse daha geniş bir iğne seçin
	Uzatılmış ısıtma döngüsü	Zamanlayıcı ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin. Belgenin yanında çıkışmasını sağlayın
	Zamanlayıcı ayarı yanlış olabilir	
	Döngü tamamlandıktan sonra belgeler ısıtma plakası üzerinde kalmış	

DÜNYA ÇAPINDA GARANTİ

Fellowes, son tüketici tarafından satın alın tarihinden itibaren geçerli olmak üzere laminasyon makinesinin tüm parçaları için 2 yıllık malzeme ve işçilik garantisini sağlamaktadır. Garanti süresi boyunca herhangi bir arızalı parça bulunursa, tek ve yegane çözümünüz masrafları Fellowes tarafından karşılanmak üzere arızalı parçayı onarmak veya değiştirmektir. Arızanın hatalı kullanım, yanlış tasıma veya izinsiz onarımından kaynaklandığı durumlarda, bu garanti geçerli değildir. Ticari olarak satılabilirlik ya da belli bir amaca uygunluk garantisini de dahil olmak üzere tüm dolaylı garantiler, yalnızca yukarıda belirtilen makul garanti süresi boyunca geçerlidir. Fellowes, hiçbir durumda bu ürününden kaynaklanan dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu garanti size belirli yasal haklar tanır. Bu garantiden farklı başka yasal haklarınız olabilir. Bu garantinin süresi, şartlar ve koşulları, yerel yasaların farklı sınırlamalar, kısıtlamalar veya koşullar gerektirdiği yerler dışında tüm dünya çapında geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi veya bu garanti kapsamında hizmet alabilmek için, lütfen Fellowes'a veya bayiinine başvurun.

ÜRÜN KAYDI

Bir Fellowes ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen www.fellowes.com/register adresini ziyaret ederek ürününüüzü kaydedin ve ürün haberleri, geri bildirim ve tekliflerden yararlanın. Ürün ile ilgili ayrıntılı bilgileri, makinenin arka tarafında veya altında bulunan anma değerleri plakasında bulabilirsiniz.

W.E.E.E.



Bu ürün, Elektrikli ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmaktadır. Bu ürünü atacağınız zaman geldiğinde, lütfen ürünü Avrupa Birliği'nin Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Direktifi'ne ve bu direktifle ilgili yerel düzenlemelere uygun şekilde atın.

WEEE Direktifi ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen www.fellowesinternational.com/WEEE



VLASTNOSTI

Výkon

Max. lamin. šířka	310mm
Kapacita vazby (max.)	60mm / 600 listů (80 g/m ²)
Přibližná doba ohřevu	4 minuty
Doba ochlazování	30 - 60 minut
Cykly vazby	1 - 10 cyklů / 1 - 3 minuty
Indikace připravenosti	Světelná a pápnutí
LED rozhraní	Ano
Heat-Sense	Ano
Heat-Shield	Ano
Úspora energie/ Automatické vypnutí	Ano (za 30 minut)
Vazba více dokumentů	Ano

Technická data

Napětí / kmitočet / proud (A)	220-240V AC, 50/60Hz, 2,7 A
Výkon	600 Wattů
Rozměry (v x š x h)	530 x 230 x 100mm
Čistá hmotnost	2,6 kg
Kapacita vazby	
Maximální kapacita listů může být jeden (max. 500 listů) nebo více dokumentů maximálně při blížně 600 listů	
Příklad:	1 x 500 listů = 500 max. 3 x 180 listů = 540 max. 6 x 60 listů = 360 max. 8 x 30 listů = 240 max. 2 x 300 listů = 600 max.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



POZOR: Před použitím si pročtěte tuto příručku a uchovujte si ji pro pozdější potřebu.

Při vazbě:

- zapojte zařízení do snadno přístupné zásuvky.
- přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, zabraňte polití přístroje, napájecí šňůry nebo zásuvky vodou - zabráňte tak riziku zasažení elektrickým proudem.

Přesvědčte se, zda je zařízení umístěno na pevném podkladu.

Před použitím provedte zkoušku zbytkových listů a nastavte stroj.

Před vázáním odstraňte svorky a jiné kovové předměty.

Zařízení se musí nacházet na místě, na němž je chráněno proti působení tepelných zdrojů a vodě.

Po každém použití zařízení vypněte.

Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte je od sítě.

Používejte pouze termovazače určené pro příslušné nastavení.

Při použití dbejte, aby se k zařízení nepřiblížovala domácí zvířata.

Nenechávejte napájecí šňůru v kontaktu s horkými povrchy.

Nenechávejte napájecí šňůru volně viset přes okraj skříní nebo poliček.

Zařízení nepoužívejte, je-li síťová šňůra poškozená.

Stroj neotevírejte ani jinak neopravujte.

Nepřekračujte přípustný výkon zařízení.

Zařízení nesmí obsluhovat děti bez dohledu dospělých.

Nepokoušejte se vázat ostré nebo kovové předměty (např. svorky, sponky na papír).

Nepokoušejte se vázat dokumenty citlivé na teplo (např. vstupenky, ultrazvukové snímky apod.).



Během vázání se nedotýkejte žhavící desky – je velmi horká.

UCHOVÁVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Odpojte stroj z elektrické zásuvky. Nechejte ho vychladnout.

Vnější povrch zařízení lze otřít vlhkým hadíkem. K leštění zařízení nepoužívejte rozpouštědla ani hořlavé látky.





OVLÁDACÍ PRVKY VÁZACÍHO STROJE

A	Tlačítko vyp/zap (zadní strana)	I	Zámek víka (2)
B	Tlačítko Power On a indikátor LED	J	Vázací kanál
C	Vodítko tloušťky vazby	K	Opěra dokumentu
D	Výběr časovače (zvýšení)	L	Osvětlené uživatelské rozhraní
E	Výběr časovače (snížení)	M	Ventilační otvory
F	Tlačítko Volba / OK	N	Svorka dokumentů (vázání)
G	Nastavení tloušťky / výběr časovače	O	Chladící stojánek
H	Víko		

VLASTNOSTI A TIPY



Funkce 'System-Check'

Po zapnutí stroj provede kontrolu systému s použitím této funkce. Světlé neony LED na kontrolním panelu postupně krátce zablikají pro kontrolu jejich funkce.



Funkce 'Thermo-Sense'

Při otevření svorky dokumentů a vkládání dokumentů pro vazbu stroj vypočítává optimální interval cyklu vazby. Není třeba ručně zadávat interval cyklu.



Funkce 'Heat-Shield'

Svorka dokumentů slouží jako 'tepelný štíť' a zabraňuje uživateli, aby se náhodně dotknul žhavící desky.



Funkce 'Auto-Off'

Není-li stroj aktivní po více než 30 minut, funkce 'Auto-Off' ho uvede do pohotovostního režimu. Indikátor LED 'Power-On' blíží červeně a zeleně. Chcete-li uvést stroj zpět do chodu, stiskněte tlačítko 'Power-On'.

- Dokument k vazbě vkládejte vždy do termovazače přiměřené velikosti.
- Pro dosažení lepších výsledků zvažte vložení prázdných listů, aby byla zaplněna kapacita termovazače.
- Před vázáním vždy proveděte zkusební vazbu s termovazače stejně velikosti a tloušťky.
- Stroj Helios je vybaven mechanizmem úhlové žhavící desky, která zajišťuje správné zarovnání dokumentu s podporou dokumentu během procesu vázání.
- Nejlepší výsledky dosáhněte se spotřebním materiálem značky Fellowes®.
- Termovazače fungují nejlépe s tenkým a běžným typem papíru. Při vázání silných a křídových papírů je třeba postupovat pečlivě, aby byly zajištěny uspokojivé výsledky.
- Pokud se listy zcela nepřilepily do termovazače, lze dokument zpracovat znova pro dosažení lepšího výsledku.
- Listy musí být správně zarovnány a musí se dotýkat lepeného hřbetu termovazače. To lze dosáhnout poklepáním zkompletovaného dokumentu v termovazači o rovnou plochu. To lze učinit před a po procesu vázání.




PŘED VÁZÁNÍM

1. Přesvědčte se, zda je zařízení umístěno na pevném podkladu. Zajistěte, aby bylo okolo stroje dostatek volného místa pro bezpečný provoz.
2. Pro odpovídající zdroj napájení zvolte odpovídající přívod energie. Napájecí šňůru vložte do zásuvky na zadní straně stroje.

POSTUP PŘI VÁZÁNÍ

5. Zapněte napájení (na zadní straně).
6. Tlačítko 'Power-On' svítí červeně. Chcete-li stroj aktivovat, stiskněte tlačítko 'Power-On' na ovládacím panelu. Stroj se zahřívá a bliká červený indikátor LED. Když je stroj připravený vazat, 'pípne' (3x) a indikátor LED začne svítit zeleně.
7. Vložte listy dokumentů do termovazačů. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, nevkládejte do termovazače příliš mnoho ani příliš málo listů. Jako vodítko použijte měřítko tloušťky vazby. Vodítko je kalibrováno v tloušťkách po 6 mm. Do stroje Helios 60 lze vkládat jednoduché nebo vícestránkové dokumenty až do kombinované celkové tloušťky 60mm (přibližně 600 listů / 80 g/m²).
8. Tento stroj je vybaven funkcí 'Heat-Sense', která vypočítává optimální cyklus vazby. Vypočítává optimální cyklus vazby na základě celkové tloušťky vazby. Otevřete svorku dokumentů (funkce Heat-Shield) a vložte dokumenty do vazacího kanálu. Zkontrolujte, zda se hřbet termovazače dotýká žhavicího tělesa.
3. Připojte stroj do snadno přístupné elektrické zásuvky. Zapněte hlavní vypínač.
4. Otevřete a zvedněte víko uvolněním bezpečnostních západek na přední straně víka.
9. Vybraný cyklus vazby je zobrazen modrým indikátorem LED. Podle potřeby procházejte měřítko nahoru nebo dolů pomocí tlačítek pro výběr časovače. Měřítko má 10 nastavení. Příklad: Tloušťka dokumentu 6 mm = nastavení 1 (max. 60 listů), dokument 30 mm = nastavení 5 (max. 300 listů).
10. Spusťte cyklus vazby stisknutím tlačítka 'Select / OK'. Modrý indikátor LED začne blikat a postupně odpočítávat. Po dokončení cyklu stroj pípne (3x). Modrý indikátor LED zhasne.
11. Tento stroj je vybaven integrovaným chladícím stojánkem. Lze jej vysunout ze zadní strany stroje a rovněž zvednout nahoru pro vkládání větších dokumentů.
12. Po dokončení cyklu vazby ihned vyjměte dokumenty a vložte je do chladícího stojánku nebo na rovnou plochu, aby mohl dokument vychladnout. Podle potřeby lze dokument vyjmout ze stroje v polovině cyklu, pozor – lepidlo může být horké a roztavené.

POTŘEBUJETE POMOC?

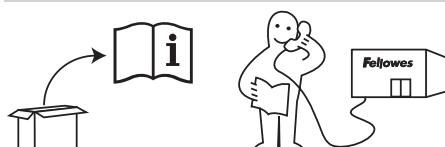

Dovolte našim odborníkům, aby vám pomohli s řešením.

Zákaznický servis... www.fellowes.com

Předtím, než se obrátíte na vašeho prodejce, kontaktujte telefonicky společnost Fellowes. Kontaktní údaje najeznete na zadní straně obalu.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Nesvítí červený indikátor zapnutí.	Stroj není zapnutý	Zapněte přístroj pomocí tlačítka na zadní straně vedle vstupu pro zástrčku a zapojte ho do zásuvky.
‘Zelený’ indikátor připravenosti se nerozsvítí ani po dlouhé době	Zařízení se nachází v horkém nebo vlhkém prostředí.	Přístroj přemístěte do chladnější a suché oblasti
Uvolněné nebo neslepěné listy	Termovazač je pravděpodobně příliš silný pro vazbu	Zpracujte dokumenty znovu a zajistěte, aby byly listy v kontaktu s lepeným hřbetem lehkým poklepáním o rovnou plochu
	Časovač pravděpodobně není nastaven správně	Zkontrolujte, zda je nastavení časovače správné, a zpracujte dokument znovu
	Velikost termovazače je příliš malá pro počet listů	Zkontrolujte, zda počet listů odpovídá šířce termovazače. Podle potřeby vyberte větší šířku hřbetu
Uvolněné nebo slepené listy	Příliš dlouhý cyklus žhavení	Zkontrolujte, zda je nastavení časovače správné. Po vázání dokument ihned vyjměte
	Časovač pravděpodobně není nastaven správně	
	Dokumenty ponechané na žhavící desce po dokončení cyklu	

CELOSVĚTOVÁ ZÁRUKA

Společnost Fellowes ruší za veškeré vady materiálu a zpracování všech částí laminátoru po dobu dvou let od data nákupu původním zákazníkem. Pokud bude k poruše kterékoliv části během záručního doby, jediným a výlučným prostředkem bude oprava nebo výměna vadného dílu na základě rozhodnutí společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na nesprávné použití, špatné zacházení nebo neoprávněnou opravu. Jakákoliv domnělá záruka, včetně prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, se tímto omezuje na příslušné záruční období, které je stanoveno výše. Společnost Fellowes nebude v žádném případě odpovídat za následné škody, které by mohly být spojovány s tímto výrobkem. Toto záruka vám uděluje zvláštní zákonné práva. Můžete mít další zákonné práva, která se liší od této záruky. Doba a podmínky této záruky jsou platné na celém světě, kromě zemí, ve kterých jsou omezení, výhrady nebo podmínky stanoveny místními předpisy. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace nebo využít služeb v rámci této záruky, obratěte se laskavě na společnost Fellowes nebo na jejího obchodního zástupce.

REGISTRACE PRODUKTU

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti Fellowes. Navštívte stránky www.fellowes.com/register a zaregistrujte svůj výrobek a využijte výhod novinek o produktech, reakcí a nabídek. Údaje o výrobku jsou uvedeny na typovém štítku na zadní či spodní straně zařízení.

W.E.E.E.



Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. V případě, že budete chtít zařízení zl kvidovat, laskavě postupujte podle Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)

Další informace o směrnici OEEZ najeznete na www.fellowesinternational.com/WEEE



SCHOPNOSTI

Výkon

Šírka vstupu	310 mm
Kapacita viazania (max.)	60 mm / 600 hárkov (80 g/m ²)
Približný čas zahriatia	4 minúty
Čas vychladnutia	30 – 60 minút
Cykly viazania	1 – 10 cyklov / 1 – 3 minúty
Indikátor pripravenosti	svetelný indikátor a pípanie
Rozhranie diód LED	Áno
Automatické rozpoznávanie	Áno
Tepelný štít	Áno
Úsporný režim / automatické vypnutie	Áno (30 min.)
Viazanie viacerých dokumentov	Áno

Technické údaje

Napätie / frekvencia / prúd (A)	220 – 240 V stried., 50/60 Hz, 2,7 A
Príkon	600 W
Rozmery (v x š x h)	530 x 230 x 100 mm
Čistá hmotnosť	2,6 kg
Kapacita viazania	Maximálna kapacita je 500 hárkov pre jeden dokument alebo približne 600 hárkov pre viaceré dokumentov.
Napr.:	1 x 500 hárkov = max. 500 3 x 180 hárkov = max. 540 6 x 60 hárkov = max. 360 8 x 30 hárkov = max. 240 2 x 300 hárkov = max. 600

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE:

Prečítajte si pred používaním a uschovajte pre budúce potreby.

Pri viazaní:

- zapojte zariadenie do jednoducho prístupnej zásuvky,
- aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody a nerozlejte vodu na zariadenie, napájaci kábel ani na zásuvku.

DBAJTE NA TO, aby zariadenie bolo na pevnom povrchu.

OTESTUJTE pred používaním funkcie zariadenia pomocou skúšobných hárkov a nastavte ho.

ODSTRÁŇTE pred viazaním svorky a iné kovové predmety.

UDRŽUJTE zariadenie mimo zdrojov tepla a vody.

VYPNITE zariadenie po každom použití.

ODPOJTE zariadenie od elektrickej siete, ak ho nebudete dlhšie používať.

POUŽÍVAJTE viazacie obaly určené na používanie pri príslušných nastaveniach.

NEDOVOLTE zvieratám zdržiavať sa v blízkosti zariadenia počas jeho používania.

NEDOVOLTE, aby sa napájaci kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi.

NENECHÁVAJTE elektrický kábel prevesený cez skriňu alebo poličku.

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je napájací kábel poškodený.

NEPOKÚSAJTE SA otvoriť ani inak opraviť toto zariadenie.

NEPREKRAČUJTE menovitý výkon zariadenia.

NEDOVOLTE deťom používať tento výrobok bez dozoru.

NEVIAZTE ostré ani kovové predmety (napr. spinky alebo svorky).

NEVIAZTE dokumenty citlivé na teplo (napr. vstupenky, ultrazvukové snímky a pod.).

NEDOTÝKAJTE SA tepelnej platne počas viazania – je veľmi horúca.

USKLADNENIE A ČISTENIE

Zariadenie vytiahnite zo zásuvky. Nechajte zariadenie vychladnúť.

Vonkajšiu stranu zariadenia je možné vycistiť vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani horľavé látky.



OVLÁDACIE PRVKY VIAZAČA

A	Vypínač (na zadnej strane)	I	Zaistenie veka (2)
B	Tlačidlo a indikátor LED zapnutia	J	Kanál viazania
C	Vodidlo hrúbky viazania	K	Podpera na dokument
D	Výber časovača (zvýšenie)	L	Svetelné používateľské rozhranie
E	Výber časovača (zniženie)	M	Chladiace otvory
F	Tlačidlo výberu / potvrdenia	N	Svorka na dokumenty (viazanie)
G	Nastavenie hrúbky / výber časovača	O	Chladiaci otvor
H	Veko		

FUNKCIE A TIPY



Funkcia kontroly systému

Zariadenie po zapnutí vykoná kontrolu systému. Indikátory LED ovládacieho panela postupne zablikajú, čím sa skontroluje ich funkčnosť.



Funkcia automatického rozpoznávania

Pri otvorení svorky na dokumentu a vložení dokumentov na viazanie zariadenie vypočíta optimálne trvanie cyklu viazania. Nie je potrebné manuálne zadať trvanie cyklu.



Funkcia tepelného štítu

Svorka na dokumenty funguje ako „teplý štít“, ktorý zabraňuje obsluhe, aby sa náhodne dotkla tepelnej platne.



Funkcia automatického vypnutia

Ak sa zariadenie nepoužíva počas 30 minút, funkcia automatického vypnutia ho prepne do pohotovostného režimu. Indikátor LED zapnutia bude blikáť načerveno a nazeleno. Ak chcete opäť zariadenie používať, stlačte tlačidlo zapnutia.

- Dokument vždy vložte do viazacieho obalu náležitej veľkosti.
- Najlepšie výsledky dosiahnete doplnením kapacity tepelného obalu

prázdnymi hárkami.

- Pred finálnym zviazaním otestujte viazanie pomocou tepelných obalov podobnej veľkosti a hrúbky.
- Zariadenie Helios obsahuje naklonený tepelný mechanizmus, ktorý zaručuje správne zarovnanie dokumentu s podperou počas procesu viazania.
- Najlepšie výsledky dosiahnete so spotrebňím materiálom značky Fellowes ®:
- Tepelné viazacie obaly najlepšie fungujú s tenkými a nenatieranými papiermi. Ak chcete dosiahnuť uspokojivé výsledky s ľahkými a natieranými papiermi, postupujte opatrné.
- Ak sa hárky k obalu úplne neprilepili, môžete sa pokúsiť zlepšiť výsledok opäťovným spracovaním dokumentu.
- Dbajte na to, aby hárky boli dobre zarovnané a dotýkali sa lepivého chrbta tepelného obalu poklepaním usporiadaneho dokumentu v obale o rovný pevný povrch. Je to možné vykonať pred procesom viazania aj po ňom.




PRED VIAZANÍM

1. Skontrolujte, či je zariadenie na pevnom povrchu. Skontrolujte, či je okolo zariadenia dostatok voľného priestoru na bezpečnú prevádzku.
2. Pred príslušné napájanie zvoľte správny napájací kábel. Zapojte napájací kábel do zásuvky na zadnej strane zariadenia.
3. Zapojte zariadenie do jednoducho prístupnej zásuvky. Zapnite sieťový prívod.
4. Otvorte a zdvíhnite veko uvoľnením bezpečnostných západiek na prednej strane veka.

POSTUP VIAZANIA

5. Zapnite vypínač (na zadnej strane zariadenia).
6. Tlačidlo zapnutia bude svietiť načerveno. Ak chcete aktivovať zariadenie, stlačte tlačidlo zapnutia na ovládacom paneli. Zariadenie sa zahreje a indikátor LED bude blikáť. Keď je zariadenie pripravené na viazanie, zapípa (3x) a indikátor LED bude svietiť nazeleno.
7. Pripravte dokumenty vložením hárkov do tepelných obalov. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak do obalu nevložíte príliš veľa ani príliš málo hárkov. Ako pomôcku použite mierku na určenie hrúbky viazania. Mierka je označená po 6 mm. Do zariadenia Helios 60 je možné vkladať jeden alebo viacero dokumentov v celkovej hrúbke 60mm (pričíne 600 hárkov s gramážou 80 g/m²).
8. Zariadenie je vybavené funkciou automatického rozpoznávania na výpočet optimálneho cyklu viazania. Vypočíta optimálny cyklus viazania na základe celkovej hrúbky viazania. Potiahnutím otvorte svorku na dokumenty (funkcia tepelného štítu) a vložte dokumenty do viazacieho kanála. Dabajte na to, aby sa chrábát viazacích obalov dotýkal výhrevného telesa.
9. Vybratý cyklus viazania je signalizovaný modrým indikátorom LED. Ak potrebujete zmeniť cyklus na mierke, použite tlačidlá výberu časovača. Mierka má 10 nastavení. Napr. dokument s hrúbkou 6 mm = nastavenie 1 (do 60 hárkov), dokument s hrúbkou 30 mm = nastavenie 5 (do 300 hárkov).
10. Stlačením tlačidla výberu / potvrdenia spustite cyklus viazania. Modrý indikátor LED začne blikáť a odpočítavať sa v poradí. Po dokončení cyklu zariadenie zapípa (trikrát). Modrý indikátor LED zhasne.
11. Zariadenie obsahuje integrovanú priehradku na vychladenie. Je možné ho vytiahanúť zo zadnej strany zariadenia a dá sa aj potiahnuť smerom nahor, aby sa doň zmestili väčšie dokumenty.
12. Po dokončení cyklu viazania ihned vyberte dokumenty a položte ich do priehradky na vychladnutie alebo na rovný povrch a nechajte ich vychladnúť. Dokument je v prípade potreby možné zo zariadenia vybrať aj uprostred cyklu. Dávajte si pozor, lepidlo môže byť horúce a roztočené.

POTREBUJETE POMOC?

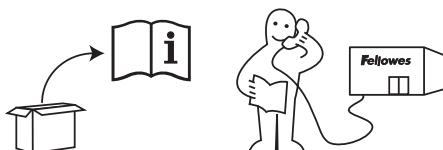

S riešením vám pomôžu naši odborníci.

Oddelenie služieb zákazníkom ...www.fellowes.com

Skôr než sa obráťte na predajcu, kontaktujte telefonický spoločnosť Fellowes. Kontaktné informácie nájdete na zadnej strane obálky.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nesvieti červený indikátor napájania	Zariadenie nie je zapnuté	Zapnite zariadenie pomocou tlačidla na zadnej strane vedľa konektora vstupu napájania a zasuňte ho do zásuvky
Zelený indikátor prípravenosti nezasvieti ani po dlhom čase	Zariadenie je v horúcom alebo vlhkom prostredí	Premiestnite zariadenie do chladnejšieho a suchšieho priestoru
Volné a nevziazané hárky	Viazací obal je zrejme príliš hrubý na viazanie	Spracujte dokument ešte raz, pričom dbajte na to, aby sa hárky dotýkali lepivého chrbta. Je to možné dosiahnuť jemným poklepaním o rovný povrch
	Nastavenie časovača je možno nesprávne	Skontrolujte správnosť nastavenia časovača a spracujte dokument ešte raz.
Voľné a zviazané hárky	Veľkosť obalu je príliš malá na počet hárkov	Skontrolujte, či počet hárkov vyhovuje šírke obalu. V prípade potreby vyberte chrbát s väčšou sirkou
	Dlhý tepelný cyklus	Skontrolujte správnosť nastavenia časovača. Dbajte na to, aby ste dokument ihneď vybrali
	Nastavenie časovača je možno nesprávne	
	Po dokončení cyklus zostali dokumenty na tepelnej platni	

CELOSVETOVÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Fellowes zaručuje, že všetky súčasti zariadenia budú bez chýb materiálu a výroby počas 2 rokov od dátumu nákupu pôvodným spotrebiteľom. Ak sa počas záručnej doby preukáže niektorá časť ako chybá, vašim výlučným nápravným opatrením je oprava alebo výmena chybného dielu, podľa rozhodnutia spoločnosti Fellowes a na jej náklady. Táto záruka sa nevzťahuje na prípady zlého zaobchádzania, nesprávnej manipulácie alebo nedovolenej opravy. Všetky implikované záruky vrátane záruký predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel sa týmto obmedzujú na dobu trvania podľa príslušnej vyššie uvedenej záručnej doby. Spoločnosť Fellowes v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody, ktoré je možné pripisať na vrub tomuto produktu. Táto záruka vám udeľuje konkrétné zákonné práva. Môžete mať iné zákonné práva, ktoré sa líšia od tejto záruky. Doba trvania a podmienky tejto záruky sú platné na celom svete okrem prípadov, kde miestne právne predpisy vyžadujú iné obmedzenia alebo podmienky. So žiadostou o ďalšie informácie alebo záručný servis sa obráťte na spoločnosť Fellowes alebo na predajcu.

REGISTRÁCIA PRODUKTU

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Fellowes. Navštívte lokalitu www.fellowes.com/register, na ktorej zaregistrujete svoj produkt a budete dostávať novinky o produktoch, spätnú väzbu a ponuky. Podrobnejšie informácie o výrobku sa nachádzajú na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.

W.E.E.E.



Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane čas jeho likvidácie, dbajte na to, aby sa tak stalo v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi vzťahujúcimi sa na túto smernicu.

Podrobnejšie informácie o smernici WEEE nájdete na adrese www.fellowesinternational.com/WEEE.



MAGYAR H

JELLEMZŐK

Teljesítmény

Bemeneti szélesség	310 mm
Kötési kapacitás (max)	60mm / 600 lap (80 g/m ²)
Becsült bemelegedési idő	4 perc
Lehűlési idő	30-60 perc
Kötési ciklusok	1-10 ciklus / 1-3 perc
Elkészülés jelzése	Fény és hangjelzések
LED interfész	Igen
Hőérzékelő	Igen
Hővédő	Igen
Energiatakarékos / Automatikus kikapcsolás	Igen (30 perc)
Több dokumentum kötése	Igen

Műszaki adatok

Feszültség / Frekvencia /	
Áramerősség (A)	220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,7 A
Watt-teljesítmény	600 Watt
Méretek (M x Sz x Mé)	530 x 230 x 100 mm
Nettó súly	2,6 kg
Kötési kapacitás	
Egy (max. 500 lap) vagy több dokumentum maximális lapszáma körülbelül maximum 600 lap lehet.	
Például:	
1 x 500 lap = max. 500	
3 x 180 lap = max. 540	
6 x 60 lap = max. 360	
8 x 30 lap = max. 240	
2 x 300 lap = max. 600	

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS:

Kötéskor:

- dugja be a gépet egy könnyen hozzáférhető dugaszoláljzatba.
- az áramütés elkerülés érdekében ne használja a készüléket víz közelében, ne öntsön vizet a készülékre, a tápkábelre vagy a fali dugaszoláljzatra.

MINDIG győződjön meg arról, hogy a készülék stabil felületen áll.

MINDIG teszteljen próbaoldalakat, és használat előtt állítsa be a gépet.

MINDIG távolítsa el a tűzűkapcsokat és az egyéb fém alkatrészeket kötés előtt.

MINDIG tartsa a gépet hő- és vízforrástól távol.

MINDIG kapcsolja ki a gépet használat után.

MINDIG húzza ki a gép dugaszát, ha hosszabb ideig nem használja.

MINDIG az adott beállításhoz kifejlesztett kötő borítót használja.

MINDIG tartsa távol a háziállatokat, amíg a gép működik.

NE hagyja, hogy a tápkábel forró felületekkel érintkezzen.

Használat előtt olvassa el és őrizze meg a jövőbeni hivatkozás érdekében.

NE hagyja, hogy a tápkábel szekrényekről vagy polcokról lógjon le.

NE használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.

NE próbálja meg kinyitni vagy más módon megjavítani a gépet.

NE lépje túl a készülék megszabott teljesítményét.

NE engedje, hogy gyerekek felnőtt felügyelete nélkül használják a gépet.

NE kössön be éles vagy fém tárgyakat (pl.: tűzűkapcsokat, gemkapcsokat).

NE kössön be hőre érzékeny dokumentumokat (pl.: jegyeket, ultrahang-képeket stb.).

NE érintse meg kötés közben a fűtőlemezt - nagyon forró.

TÁROLÁS ÉS TISZTÍTÁS

Kapcsolja ki a gépet a falnál. Hagya a gépet lehűlni.

A gép külső része nedves ruhával tisztítható. A gép fénysesítéséhez ne használjon oldószereket vagy gyúlékony anyagokat.



KÖTŐGÉP KEZELŐSZERVEK

A	Be/kí kapcsoló (hátsó oldal)	I	Fedélzár (2)
B	Bekapcsolás gomb és LED	J	Kötőcsatorna
C	Kötésvastagsági vezetősín	K	Dokumentumtartó
D	Időzítő választó (növelés)	L	Világító kezelői felület
E	Időzítő választó (csökkentés)	M	Hűtőnyílások
F	Választás / OK gomb	N	Dokumentum leszorító (kötés)
G	Vastagság beállítás / időzítő választó	O	Hűtőkeret
H	Fedél		

FUNKCIÓK ÉS TIPPEK



SYSTEM CHECK

'Rendszerellenőrzés' funkció

Bekapcsolás után a gép végrehajtja a 'Rendszerellenőrzés' funkciót. A vezérlőpanel LED lámpái egymás után kigyulladnak működésük ellenőrzése céljából.



SENSE

'Hőérzékelő' funkció

A dokumentum leszorító kinyitásakor és a dokumentumok kötéshoz való behelyezésekor a gép kiszámítja az optimális kötési ciklus időt. Nem kell kézzel beállítani a ciklusidőt.



'Hővédő' funkció

A dokumentum leszorító 'hővéddőként' működik, nehogy a kezelő véletlenül megérintse a fűtőlemezt.



POWER SAVE

'Automatikus kikapcsolás' funkció

Ha a gépet 30 percig nem használják, az 'automatikus kikapcsolás' funkció készenléti üzemmódba állítja a gépet. A 'Bekapcsolás' LED vörös és zöld színnel villog. A gép üzemeltetéséhez nyomja meg a 'Bekapcsolás' gombot.

- A dokumentumot mindenkor megfelelő méretű kötő borítóba helyezze.
- Jobb eredmények elérése érdekében esetleg üres lapokkal egészítse ki a dokumentumot, hogy kitöltsse a hőkötő borító teljes kapacitását.
- A végső kötés előtt mindenkor tesztelni kell egy hasonló méretű és vastagságú hőkötő borítóval.
- A Helios készülék szögben álló fűtő mechanizmussal rendelkezik, amely biztosítja a dokumentum dokumentumtartóhoz való megfelelő illesztését a kötési folyamat során.
- A legjobb eredmény érdekében Fellowes® márkaúj anyagokat használjon.
- A hőkötő borítók legjobban vékony és bevontan néküli papírokhoz használhatók. Vastag és bevontattal rendelkező papíroknál vigyázni kell a kielégítő eredmény elérése érdekében.
- Ha a lapok nem ragadnak teljesen oda a borítóhoz, a dokumentum újból feldolgozása javíthat az eredményen.
- A borítóban levő összehordott dokumentum sima felületéhez történő ötögejtésével bizonyosodjon meg arról, hogy a lapok elrendezése megfelelő és érint ki a hőkötő borító ragasztós gerincét. Ezt csinálhatja a kötési folyamat előtt és után is.




KÖTÉS ELŐTT

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék stabil felületen áll. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő szabad hely a gép körül a biztonságos kezeléshez.
2. Válassza ki az áramforrásnak megfelelő tápkábelt. Dugja be a tápvezetéket a hálózati aljzatba (a gép hátoldalán található).
3. Dugja be a gépet egy könnyen hozzáférhető hálózati dugaszolóaljzatba. Kapcsolja be a hálózati táplálást.
4. Nyissa ki és emelje fel a fedeleket a fedél elején található biztonsági rögzítők kioldásával.

KÖTÉS

5. Kapcsolja be a készüléket (a hátsó oldalon).
6. A 'Bekapcsolás' gomb vörös színnel világít. A gép elindításához nyomja meg a 'Bekapcsolás' gombot a vezérlőpanelen. A gép bemelegszik, a vörös LED villog. A gép három sípoló hangjelzést ad, és a LED zöld színre vált, amikor a gép kötésre kész.
7. Készítse elő a dokumentumokat a lapok behelyezésével a hőköötő borítókba. A legjobb eredmény érdekében ne helyezzen túl sok vagy túl kevés lapot a borítóba. Használja a kötésvastagsági skálát vezetőskinkét. A vezetősín 6 mm-es szélességi fokozatokkal rendelkezik. A Helios 60 segítségével egy vagy több dokumentum köthető összesen 60mm vastagságig (körülbelül 600 lap / 80 g/m²).
8. A gép 'Hőérzékelő' funkcióval rendelkezik az optimális kötési ciklus kisszámítására. Amely a teljes kötési vastagság alapján számítja ki az optimális kötési ciklust. Nyissa ki a dokumentum leszorítót (hővédő funkció), helyezze be a dokumentumokat a kötőcsatornába. Győződjön meg arról, hogy a hőköötő borító gerince érinti a fűtőelemet.
9. Kék LED mutatja a kiválasztott kötési ciklust. Az időzítő választó gombok segítségével mozgassa a skálát fel vagy le, ha szükséges. A skála 10 fokozatú. Például: 6 mm dokumentum vastagság = 1. beállítás (max. 60 lap), 30 mm-es dokumentum = 5. beállítás (max. 300 lap).
10. A 'Választás / OK' gomb megnyomásával indítsa el a kötési ciklust. A kék LED elkezd villogni és visszafele számolni sorban. A ciklus befejeződése után a gép három rövid sípoló hangjelzést ad. A kék LED kialszik.
11. A gép beépített hűtőtálcával rendelkezik. Ez a gép hátuljából húzható ki, és felfele is kihúzható nagyobb dokumentumok befogadására.
12. A kötési ciklus befejezése után azonnal vegye ki a dokumentumokat és helyezze azokat a hűtőtálcára vagy sima felületre, hogy a dokumentumok kihűlhessenek. Szükség esetén a dokumentum a ciklus közben is kivehető a gépből, vigyázzon, a ragasztó forró és olvadt állapotban lehet.

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

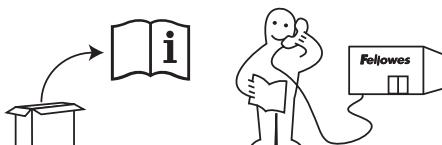

Szakértőink segítenek Önnek megfelelő megoldást találni.

Ügyfélszolgálat... www.fellowes.com

Mielőtt felkeresné a vásárlás helyét, minden lépjön kapcsolatba a Fellowes vállalattal. A kapcsolattartási adatokat lásd a készülék hátsó burkolatán.



HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs 'vörös' bekapcsolást jelző LED	A gép nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a gépet a hátoldalon, a dugaszoló csatlakozó bemenete mellett és a fali dugaszolóaljzatnál
Hosszú idő után sincs készenlétet jelző 'zöld' fény	A gép nagyon meleg vagy nedves helyen van	Helyezze a gépet hűvösebb és száraz helyre
Laza és nem mefragadt lapok	A hőkötő borító túl vastag a kötéshez	Dolgozza fel újra a dokumentumot, sima felülethez történő gyengéd ütögetéssel gondoskodjon arról, hogy a lapok érintkezzenek a ragasztós gerincsel.
Laza és mefragadt lapok	Előfordulhat, hogy az időzítő nincs jól beállítva	Ellenőrizze az időzítő beállításának helyességét, és dolgozza fel újra a dokumentumot
	A borító mérete túl kicsi a lapok számához képest	Ellenőrizze, hogy a lapok száma megfelel-e a borító szélességének. Válasszon nagyobb gerincszélességet, ha szükséges.
	Meghosszabbított melegítési ciklus	Ellenőrizze az időzítő beállítás helyességét. Gondoskodjon a dokumentum azonnali kivételéről
	Előfordulhat, hogy az időzítő nincs jól beállítva	
	Dokumentumok maradtak a fűtőlapon a c klus befejezése után	

NEMZETKÖZI GARANCIA

A Fellowes a vásárlástól számított 2 évig garanciát vállal az eredeti vásárló számára arra, hogy a laminálógép a katrészei minden anyagukat, minden kivitelezésüket tekintve nem h básonnak meg. Ha a garanciás időszak alatt bármely a katrész meghibásodik, a Fellowes kizárolág a megh báson által akatrész javítását vagy cseréjét vállalja a cégl költségén, a Fellowes döntése szerint. A garancia nem érvényes h bás, illetve nem rendeltetésszerű használat, vagy engedélyezetlen javítás esetén. Bármilyen hallgatólagos garancia, beleértve az eladhatóságot vagy adott célról való megfelelőséget, csak a fenti garanciás időszakra korlátozódik. A Fellowes semmilyen esetben sem vállal felelősséget a terméknél tulajdonítható következményi károkért. Ez a garancia bizonyos jogokkal ruházza Önt fel. Ön rende kezhet a garancián kívüli, más jogokkal is. A garancia időtartama és feltételei világszerte érvényesek, kivéve a helyi törvények által megkövetelt eltérő korlátozásokat vagy feltételeket. Ha további tájékoztatást szeretne kapni a jótállás keretében elérhető szolgáltatásokról, lépj kapcsolatba a Fellowes vállalattal vagy kereskedőjével.

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Köszönjük, hogy Fellowes terméket vásárolt. Kérjük, látogassa meg a www.fellowes.com/register oldalt a termék regisztrálásához, így megkaphatja a termékkel kapcsolatos híreket, visszajelzéseket és ajánlatokat. A termék részletes leírása a gép hátoldalán vagy alján található géptörzslapon olvasható.

W.E.E.E.



A termék elektromos és elektronikus berendezésként került besorolásra. Amennyiben eljön az az idő, hogy a terméket ki kell dobni, akkor azt az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó európai WEEE irányelv, valamint az irányelvhez kapcsolódó helyi törvények betartásával kell megtenni. A WEEE irányelvről további információkat az alábbi honlapon talál: [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://fellowesinternational.com/WEEE)



PORTUGUÊS P

CAPACIDADES

Desempenho

Largura da entrada	310mm
Capacidade de encadernação (máx.)	60mm / 600 folhas (80 g/m ²)
Tempo de aquecimento estimado	4 minutos
Tempo de arrefecimento	30-60 minutos
Ciclos de encadernação	Ciclos 1-10 / 1-3 minutos
Indicação "Ready" (Pronto)	Luz e avisos sonoros
Interface LED	Sim
Sensor térmico	Sim
Protecção térmica	Sim
Economia de energia / Encerramento automático	Sim (30 min.)
Encadernação de vários documentos	Sim

Dados Técnicos

Tensão / Frequência / Corrente(Amps)	220-240V CA, 50/60Hz, 2,7A
Consumo em Watts	600 Watts
Dimensões (AxLxP)	530 x 230 x 100mm
Peso líquido	2,6 kg
Capacidade de encadernação	A capacidade de folhas máxima para um documento é de até 500 folhas no máximo ou para vários documentos de até, no máximo, aproximadamente 600 folhas. Ex: 1 x 500 folhas = 500 máx. 3 x 180 folhas = 540 máx. 6 x 60 folhas = 360 máx. 8 x 30 folhas = 240 máx. 2 x 300 folhas = 600 máx.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



CUIDADO: Leia antes de utilizar o aparelho e guarde para consulta futura.

Durante a encadernação:

- ligue o aparelho a uma tomada de fácil acesso.
- para impedir choque eléctrico - não utilize o aparelho próximo de água, não derrame água sobre o aparelho, sobre o cabo eléctrico ou sobre a tomada de parede.

CERTIFIQUE-SE de que o aparelho se encontra numa superfície estável.

TESTE o aparelho em folhas que tencione deitar fora e ajuste-o antes de utilizar.

REMOVA os agrafos e outros artigos de metal antes de encadernar.

MANTENHA o aparelho afastado de fontes de calor e água.

DESLIGUE o aparelho depois de cada utilização.

DESLIGUE o aparelho da tomada quando não o for utilizar durante um longo período de tempo.

UTILIZE capas concebidas para utilização com as definições adequadas.

MANTENHA os animais de estimação afastados enquanto estiver a utilizar o aparelho.

NÃO deixe o cabo de alimentação em contacto com superfícies quentes.

NÃO deixe o cabo de alimentação pendurado em armários ou prateleiras.

NÃO utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado.

NÃO tente abrir nem efectuar reparações no aparelho.

NÃO exceda o desempenho indicado do aparelho.

NÃO permita que o aparelho seja utilizado por crianças sem vigilância de um adulto.

NÃO encadernar objectos afiados ou de metal (ex.: agrafos, cliques).

NÃO encadernar documentos sensíveis ao calor (ex.: bilhetes, papel para ecografias, etc.).

NÃO toque na placa de aquecimento enquanto estiver a encadernar, pois estará muito quente.

ARMAZENAMENTO E LIMPEZA

Retire a ficha do aparelho da tomada de parede. Deixe o aparelho arrefecer.

O exterior do aparelho pode ser limpo com um pano húmido. Não utilize dissolventes nem materiais inflamáveis para polimento da máquina.



COMANDOS DO APARELHO DE ENCADERNAÇÃO

A	Interruptor On/off (ligar/desligar) (traseira)	I	Trinco da tampa (2)
B	Botão Power ON e LED	J	Canal de encadernação
C	Guia de espessura de encadernação	K	Suporte de documentos
D	Seleção do temporizador (aumentar)	L	Interface do utilizador iluminada
E	Seleção do temporizador (diminuir)	M	Respiros de ventilação
F	Botão Seleção / OK	N	Grampo de documentos (encadernação)
G	Definição da espessura / seleção do temporizador	O	Suporte de refrigeração
H	Tampa		

FUNÇÕES E SUGESTÕES



Função "System-Check" (Verificação do sistema)

Quando estiver activada, a máquina executa a função de "Verificação do sistema"). O painel de controlo acende néons LED sequencialmente para verificação do respectivo funcionamento.



Função "Thermo-Sense" (sensor térmico)

Ao abrir o grampo de documentos e colocar documentos para encadernação, o aparelho calcula o período do ciclo de encadernação óptimo. Não existe qualquer necessidade de introduzir manualmente o período do ciclo de entrada.



Função "Heat-Shield" (proteção térmica)

O grampo de documentos funciona como uma protecção térmica para impedir que os operadores toquem accidentalmente na placa de aquecimento.



Função "Auto-Off" (Encerramento automático)

Se a máquina não estiver activa durante 30 minutos, a função de encerramento automático colocará a máquina no modo standby. O LED "Power-on" (alimentação ligada) ficará intermitente nas cores vermelho e verde. Para utilizar o aparelho, prima o botão "Power-on".

- Coloque sempre o documento na capa de encadernação com as dimensões adequadas.
- Para obter melhores resultados, considere a inclusão de folhas em branco para encher a capa térmica ao máximo.
- Antes do processamento final, teste sempre a encadernação com capas térmicas de uma dimensão e espessura semelhantes.
- O Helios dispõe de um mecanismo de aquecimento oblíquo para garantir um alinhamento correcto do documento com o suporte de documentos durante o processo de encadernação.
- Para obter os melhores resultados, utilize consumíveis da marca Fellowes®.
- As capas de encadernação térmicas funcionam melhor com tipos de papel finos e sem revestimento. Deverão ter-se cuidados para garantir resultados satisfatórios com papel espesso e revestido.
- Se as folhas não tiverem sido coladas por completo à capa, o documento pode ser encadernado novamente para melhorar o resultado.
- Certifique-se de que as folhas estão devidamente alinhadas e encostadas à lombada coladas da capa térmica, batendo com o documento agrupado na capa sobre uma superfície plana. O que pode ser feito antes e depois do processo de encadernação.




ANTES DA ENCADERNAÇÃO

1. Certifique-se de que o aparelho se encontra numa superfície estável. Verifique se existe espaço suficiente em torno do aparelho para um funcionamento seguro.
2. Selecione o cabo de alimentação correcto para a fonte de alimentação adequada. Introduza o cabo de alimentação na tomada de parede (situado na traseira do aparelho).
3. Ligue o aparelho a uma tomada de alimentação de fácil acesso. Ligue a alimentação.
4. Abra os pequenos trincos de segurança na parte da frente da tampa para abrir e levantar a tampa.

COMO ENCADERNAR

5. Ligue o botão de alimentação (situado na traseira).
6. O botão "Power-on" (ligar alimentação) fica vermelho. Para activar o aparelho, prima o botão "Power-on" no painel de controlo. O aparelho irá iniciar uma fase de aquecimento, o LED vermelho ficará intermitente. O aparelho emitirá um alerta sonoro (3x) e o LED ficará verde quando a máquina estiver preparada para começar a encadernar.
7. Prepare os documentos colocando as folhas nas capas térmicas. Para obter melhores resultados, não coloque demasiadas folhas ou muito poucas numa capa. Utilize a escala de espessura de encadernação como guia. A guia está calibrada em larguras de 6 mm. O Helios 60 irá aceitar um ou vários documentos com uma espessura total combinada de 60mm (aproximadamente 600 folhas / 80/m²).
8. O aparelho dispõe de um função de sensor térmico para calcular o ciclo de encadernação óptimo. Esta função calcula o ciclo de encadernação óptimo de acordo com a espessura de encadernação total. Abra o grampo de documentos (função Heat-Shield) (protecção térmica), introduza os documentos na calha de encadernação. Certifique-se de que a lombada das capas de encadernação está em contacto com o elemento de aquecimento.
9. O ciclo de encadernação é indicado por um LED azul. Utilize os botões de selecção do temporizador para aumentar ou diminuir a escala, caso necessário. A escala dispõe de 10 definições. Ex: Espessura de documento de 6 mm = definição 1 (até 60 folhas), documento de 30 mm = definição 5 (até 300 folhas).
10. Inicie o ciclo de encadernação premindo o botão "Seleção / OK". O LED azul irá ficar intermitente e em contagem decrescente, sequencialmente. Quando o ciclo estiver concluído, o aparelho irá emitir um alerta sonoro (3x). O LED azul irá desligar-se.
11. O aparelho dispõe de um tabuleiro de arrefecimento integrado. Pode estender-se da traseira do aparelho e também pode ser puxada para cima para aceitar documentos de maiores dimensões.
12. Quando o ciclo de encadernação estiver concluído, remova imediatamente os documentos e coloque-o no tabuleiro de arrefecimento ou numa superfície lisa para permitir que o documento arrefeça. O documento pode ser removido da máquina a meio do ciclo, caso necessário, tenha cuidado pois a cola poderá estar quente e derretida.

NECESSITA DE AJUDA?

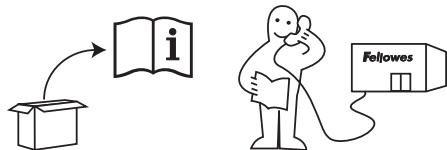

Permita que os nossos especialistas o ajudem a encontrar uma solução.

Apoio ao Consumidor... www.fellowes.com

Contacte sempre a Fellowes antes de contactar o local onde adquiriu o aparelho; veja os detalhes de contacto na contracapa.



DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
LED de alimentação vermelho não acende	O aparelho não se encontra ligado	Ligue o aparelho no interruptor que se situa na parte de trás, junto à ranhura da alimentação, e na tomada de parede
A luz verde "Pronto" não acende ao fim de um longo período	O aparelho encontra-se em local quente ou húmido	Coloque a máquina num local mais fresco e seco
Folhas soltas ou não coladas	A capa de encadernação poderá ser demasiado espessa para a encadernação	Volte a encadernar os documentos, certifique-se de que as folhas estão em contacto com a lombada com cola, batendo suavemente numa superfície lisa.
	A definição do temporizador pode estar incorrecta	Verifique se a definição do temporizador está correcta e volte a encadernar o documento
	A dimensão da capa é demasiado reduzida para a quantidade de folhas	Verifique se a quantidade de folhas é adequada para a espessura da capa. Selecione uma largura de lombada maior, caso necessário
Folhas soltas e coladas	Ciclo de aquecimento alargado	Verifique se a definição do temporizador está correcta. Remova de imediato o documento
	A definição do temporizador pode estar incorrecta	
	Os documentos permaneceram na placa de aquecimento após o ciclo ter sido concluído	Verifique se a definição do temporizador está correcta. Remova de imediato o documento

GARANTIA MUNDIAL

A Fellowes garante que todos os componentes do aparelho estão livres de defeitos de material e de fabrico por 2 anos a partir da data de aquisição pelo consumidor original. Se qualquer componente apresentar defeitos durante o período de garantia, as suas únicas soluções disponíveis serão a reparação ou a substituição, opção ao critério da Fellowes que assume os custos do componente defeituoso. Esta garantia não se aplica em casos de má utilização, manuseamento inadequado ou reparação não autorizada. Toda e qualquer garantia implícita, incluindo a comercialização ou adequação para um fim específico, encontra-se limitada ao período de garantia adequado acima estipulado. A Fellowes não assume, em situação alguma, qualquer responsabilidade por quaisquer danos consequentes imputáveis a este produto. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos. É possível que disponha de outros direitos legais que variem dos constantes nesta garantia. A duração, termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, excepto onde limitações, restrições ou condições diferentes sejam exigidas pela legislação local. Para obter mais pormenores ou para obter serviços cobertos por esta garantia, contacte a Fellowes ou o seu distribuidor.

REGISTO DO EQUIPAMENTO

Obrigado por adquirir equipamento da Fellowes. Visite www.fellowes.com/register para registar o seu equipamento e beneficiar de novidades sobre equipamento, feedback e ofertas. É possível encontrar detalhes sobre o equipamento na chapa de especificações existente na traseira ou na parte de baixo do aparelho.

R.E.E.E.



Este equipamento está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Caso seja necessário eliminar este equipamento, certifique-se de que procede em conformidade com a Directiva Europeia relativa a Equipamento Eléctrico e Electrónico (REEE) e de acordo com a legislação local relativa a esta directiva.

Para mais informações sobre a Directiva REEE, visite www.fellowesinternational.com/WEEE